



超軽量、超広角。

MAX LIGHT & MAX WIDE

屋外用サインLED電球 業界最軽量、最広角。*1
照射角度160°により白熱電球の光の拡がりをそのまま再現。 *1 同クラスLED電球において 当社調べ(2014年12月現在)

超軽量アルミ LED電球
アルブレード 15W/33W

ALBLED!™

700g
160°

250g
160°



ALB-40H / 昼光色タイプ
5500K ~ 6000K
24ヶ月製品保証



ALB-15H / 昼光色タイプ
5500K ~ 6000K
24ヶ月製品保証




ALB-15L / 電球色タイプ
2750K ~ 3250K
24ヶ月製品保証



300W同等以上消費電力89%削減
300Wバラストレス水銀灯代替時

160W同等以上消費電力93%削減
160Wバラストレス水銀灯代替時

W6000XH3000 ALB-40H 4灯 平均照度 443 lx

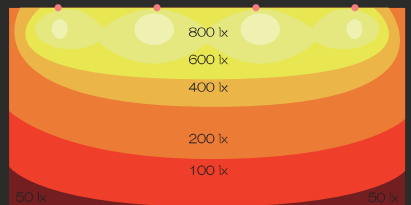

照射サイズ	照射距離	ALB-40	平均照度
6m	照射出力	LED PAR48 Lamps 33W	443 lx
3m	照射距離	3820 mm	68 lx
1.5m	照射距離	0 mm	112 lx
1m	照射距離	1 m	112 lx
0.5m	照射距離	60 deg	112 lx

基本仕様

消費電力 33W
重量 700g (typ)
口金 E39
定格電圧 100V±10% 200V±10%
定格電流 0.34A / 0.18A
力率 0.95
使用温度 -20°C~40°C
保護等級 IP65
設計寿命 40,000時間
LED素子 台湾 EPISTAR社
LED構造 COB (Chip On Board)
規格取得 PSE
保証期間 24ヶ月 (製品保証)
卸検品仕様 58°C (typ)

※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※IP65はE39口金部分を除きます。
※点灯後ヒートシンク温度は室温25°C時



W5000XH1000 ALB-15H 4灯 平均照度 486 lx



照射サイズ	照射距離	ALB-15H	平均照度
3m	照射出力	LED PAR38 Lamps 15W	486 lx
1.5m	照射距離	1825 mm	193 lx
0.75m	照射距離	0 mm	672 lx
0.5m	照射距離	1 m	672 lx
0.25m	照射距離	45 deg	672 lx

基本仕様

消費電力 15W
重量 250g (typ)
口金 E26
定格電圧 100V±10% 200V±10%
定格電流 0.15A / 0.08A
力率 0.90
使用温度 -20°C~40°C
保護等級 IP65
設計寿命 50,000時間
LED素子 台湾 EPISTAR社
LED構造 COB (Chip On Board)
規格取得 PSE CE
保証期間 24ヶ月 (製品保証)
卸検品仕様 45°C (typ)

※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※IP65はE26口金部分を除きます。
※点灯後ヒートシンク温度は室温25°C時

