

ケースブレーカ NCD-30S

NCD-30S

商 品 図 面

No. 1

全 2

1. 品番・定格

極数	品番	定格電圧	定格電流	定格遮断容量	適用電動機容量	搭載ブレーカ品番
2P	*BCDB230N9	AC200V	2A	AC200V IC2.5kA	200V 0.1kW	BCWA22
	*BCDB230N9		3.2A		200V 0.2kW	BCWA2032
	*BCDB230N9		4A		100V 0.1kW	BCWA24
	*BCDB230N9		5A		200V 0.4kW	BCWA25
	*BCDB230N9		6.3A		100V 0.2kW	BCWA2063
	*BCDB230N9		8A		200V 0.75kW	BCWA28
	*BCDB230N9		10A		100V 0.4kW	BCWA210
	BCDB215N		15A		100V 0.75kW	BCWA215
	BCDB220N		20A		—	BCWA220
	BCDB230N		30A		—	BCWA230
3P	*BCDB330N9	AC200V	1.4A	AC200V IC2.5kA	200V 0.2kW	BCWA3014
	*BCDB330N9		2.5A		200V 0.4kW	BCWA3025
	*BCDB330N9		4A		200V 0.75kW	BCWA34
	*BCDB330N9		5.5A		200V 1.0kW	BCWA3055
	*BCDB330N9		7.1A		200V 1.5kW	BCWA3071
	*BCDB330N9		9A		200V 1.9kW	BCWA39
	*BCDB330N9		10A		200V 2.2kW	BCWA310
	BCDB315N		15A		200V 3.7kW	BCWA315
	BCDB320N		20A		—	BCWA320
	*BCDB330N9		25A		200V 5.5kW	BCWA325
BCDB330N	30A	200V 7.5kW	BCWA330			

・製品重量 : 約1,500g/2P、 約1,650g/3P

注) *が付いた品番は組替品番です。ご注文の際は、組替品番及び搭載ブレーカ品番をご指定ください。

様		制定日		2024年 4月 1日					
①		部長		課長		検印		作成	
②									
③									
④									
パナソニック株式会社									

ケースブレーカ NCD-30S

NCD-30S


商 品 図 面

No. 2

全 2

2. 図面

□寸法図

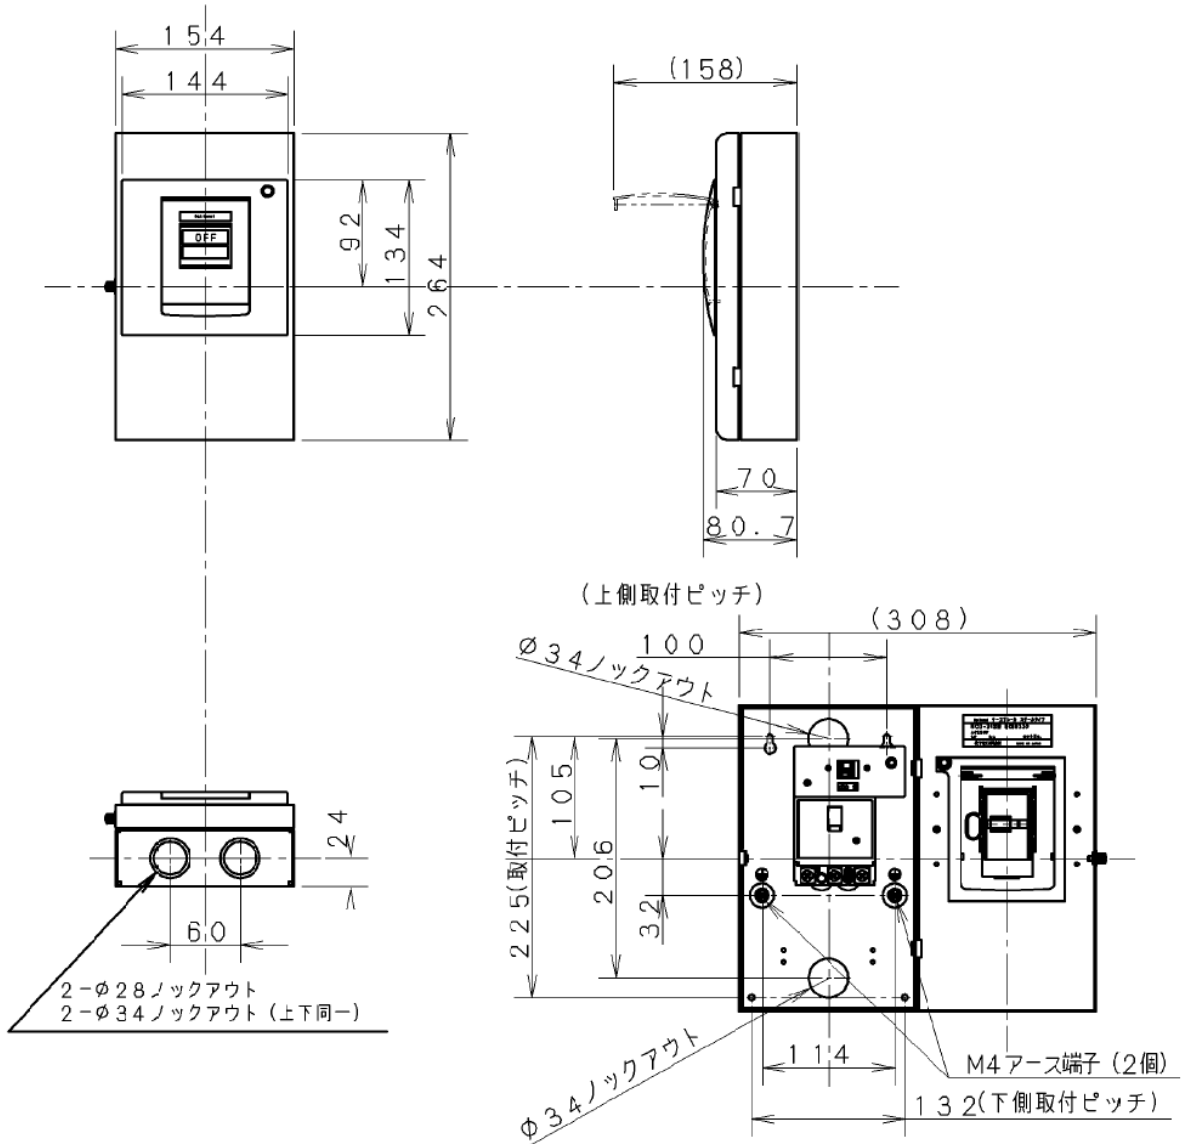

取付ネジ (推奨)

○ Mネジ M4 (×L15) または 木ネジ 呼び4.1 (×L20)

標準締め付けトルク

○ ブレーカ端子部 : 2.0~2.5 N・m

※ケースの色

マンセル記号5Y8/0.5

参考色:オイスターグレー

パナソニック株式会社