

ケースブレーカ NCD-30

NCD-30

商 品 図 面

No. 1

全 2

1. 品番・定格

極数	品番・品名	定格電圧	定格電流	定格遮断容量	適用電動機容量	搭載ブレーカ品番
2P	*BCD230N9	AC200V	2A	AC200V IC2.5kA	200V 0.1kW	BCWA22
	*BCD230N9		3.2A		200V 0.2kW	BCWA2032
	*BCD230N9		4A		100V 0.1kW	BCWA24
	*BCD230N9		5A		200V 0.4kW	BCWA25
	*BCD230N9		6.3A		100V 0.2kW	BCWA2063
	*BCD230N9		8A		200V 0.75kW	BCWA28
	*BCD230N9		10A		100V 0.4kW	BCWA210
	BCD215N		15A		100V 0.75kW	BCWA215
	BCD220N		20A		—	BCWA220
	BCD230N		30A		—	BCWA230
3P	BCD3014N	AC200V	1.4A	AC200V IC2.5kA	200V 0.2kW	BCWA3014
	BCD3025N		2.5A		200V 0.4kW	BCWA3025
	BCD34N		4A		200V 0.75kW	BCWA34
	BCD3055N		5.5A		200V 1.0kW	BCWA3055
	BCD3071N		7.1A		200V 1.5kW	BCWA3071
	BCD39N		9A		200V 1.9kW	BCWA39
	BCD310N		10A		200V 2.2kW	BCWA310
	BCD315N		15A		200V 3.7kW	BCWA315
	BCD320N		20A		—	BCWA320
	BCD325N		25A		200V 5.5kW	BCWA325
BCD330N	30A	200V 7.5kW	BCWA330			

・製品重量 :約600g/2P、 約700g/3P

注) *が付いた品番は組替品番です。ご注文の際は、組替品番及び搭載ブレーカ品番をご指定ください。

様		制定日		2024年 4月 1日					
△1		部長		課長		検印		作成	
△2									
△									
△									
パナソニック株式会社									

ケースブレーカ NCD-30


NCD-30

商 品 図 面

No. 2

全 2

2. 図面

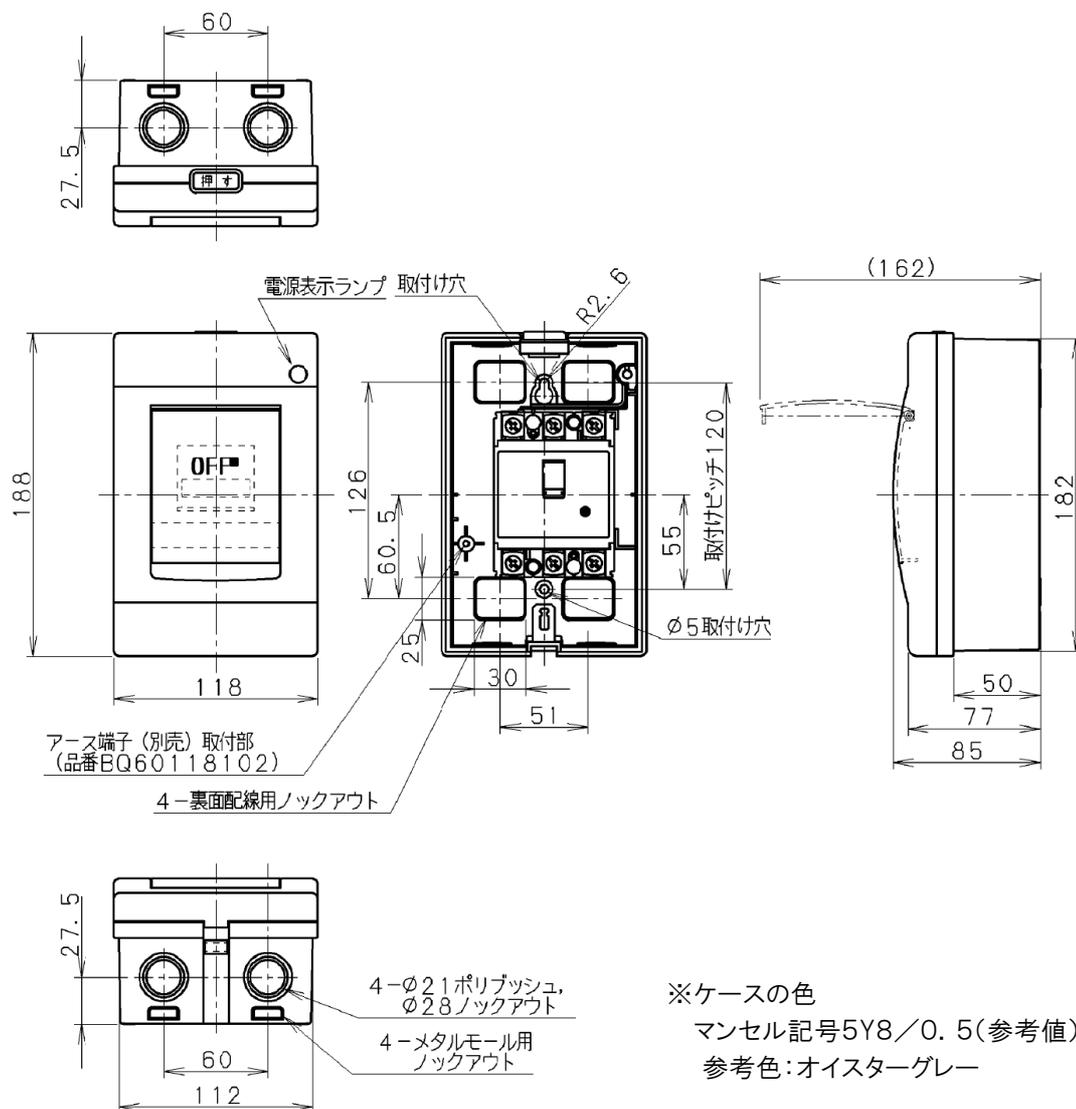

取付けネジ (推奨)

○ M4 (×L15) または 木ネジ 呼び4.1 (×L20)

標準締め付けトルク

○ 搭載ブレーカ端子部: 2.0~2.5 N・m

○ 本体取付け部 : 1.3~1.7 N・m

パナソニック株式会社