

直管形LEDランプ付ホルダー照明器具仕様書

製品名: FLED20, 30, 32, 40 (S, P, L)-6000K

安全に関するご注意

- 照明器具本体やランプを改造したり、部品交換をしないでください。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。
- 本照明器具の誤動作や故障が直接人身事故に結びつく危険性のある、医療器、航空機器、列車機器、原子力機器等の箇所には使用しないで下さい。
- 本照明器具の取り付け・取り外しには電気工事の資格が必要です。


＜ 使用上の注意 ＞

- * 本照明器具の取り付け・取り外しは、工事店、取り扱店に依頼して下さい。電源工事には電気工事士の資格が必要です。
- * 点灯中の本照明器具の近くで長時間作業をしたり照明器具のランプを直視しないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な箇所には設置しないでください。
- * 各サイズのランプには専用の電源装置が必要となります。不適切な電源装置での使用はしないでください。
- * 本照明器具の電源ケーブルには傷をつけないでください。漏電や火災の原因となります。

【40Wタイプ・SP形/L形/板付形】




【30Wタイプ・SP形/L形/板付形】

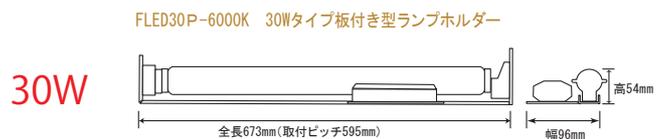

【32Wタイプ・SP形/L形/板付形】



【20Wタイプ・SP形/L形/板付形】

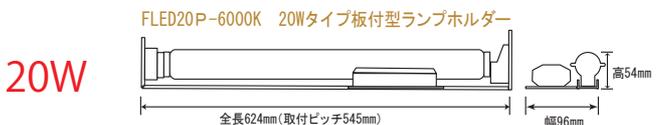

品名・LEDランプ仕様			消費電力	電源仕様
FLED40-6000K	Φ33x1198mm 290g 6000K		21W	DC46V/500mA/24W
FLED32-6000K	Φ33x830mm 210g 6000K		11.7W	DC46V/250mA/15W
FLED30-6000K	Φ33x630mm 160g 6000K		10.5W	DC46V/250mA/13W
FLED20-6000K	Φ33x580mm 150g 6000K		10.5W	DC46V/250mA/13W

製品についてのお問い合わせ

東京都豊島区南大塚2-11-10 ミモザビル3F
株式会社ジャパンライティング
TEL03-5940-6953 FAX03-5940-5114

圧着端子	絶縁被覆端子	3	ニチフ製	光源	高輝度LED	品名	FLED20, 30, 32, 40 (S, P, L)-6000K 直管形LEDランプ付ホルダー照明器具		
電源装置	モールディング加工	1	IP65準拠	配光角度	300度			品番	別途記載
シャーシ	鋼板成型	1	生地	LED素子	LG/テック			図番	Ver. 1
ソケット	難燃樹脂	1	片スプリング式	認証	PSE認証準拠			作成日	2013年 7月 1日
ケーブル	ポリ塩化ビニル	1	Cu銅撚り線	使用環境	屋内外 IP65			製造者	株式会社ジャパンライティング
ランプ	ポリカーボネート	1	乳白		温度 : -30℃~80℃ 湿度 : 20%~90%RH				
部番	部品名	材料	数量	備考	保証期間	納品後2年間			