

大型サイン

LED
HID

中型サイン

LED
HID


小型ファサード

LED
HID

演出用(カラー)

LED

ランプ/安定器

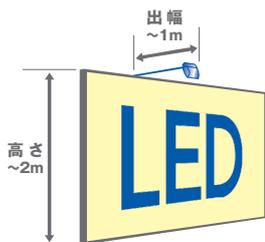

■ 適合ランプ

LEDioc LEDアイランプ 45W

▶P.78

光色	昼白色 (5000K)	電球色 (3000K)
形式	LDR45N-H/E39B (W) 850	LDR45L-H/E39B (W) 830
本体塗装色	/ B:ブラック / W:ホワイト	
口金	E39	
定格電圧	100~220V対応	
入力電流	100V	200V
	0.44	0.23
消費電力	45W	
	周波数 50 / 60Hz共用	
演色性 (Ra)	85	82
	全光束 3800lm / 3700lm	
1/2ビームの開き	105°	
ビーム光束	2700lm	2600lm
最大光度	1400cd	
定格寿命	40000時間	
使用温度範囲	-20℃~+35℃	
質量	830g	


●消費電力と入力電流は使用温度により変動したり、LEDのばらつきにより異なる場合があります。

■仕様

S形アイ ランプホルダ

ホルダ	S0 / BK (W) -L14
仕上色	アルミダイカスト
受圧面積	/ BK:ブラック / W:ホワイト
質量	0.05㎡
口出線	790g
	1800mm

■ LEDアイランプ E39口金形適合ガード (S形ランプホルダ用)

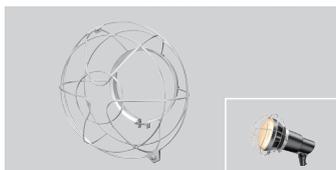

GS7 ¥5,950

材質: ステンレス
質量: 0.3kg


口出線 1800mm
S0/BK-L14 (ブラック)
S0/W-L14 (ホワイト)
¥4,450 (ランプ別)

組合せ例

[ランプホルダ] [ランプ] [アーム] 合計
S0/W-L14 + LDR45N-H/E39W850 + F13/W = ¥49,050
¥4,450 ¥39,800 ¥4,800


※口出線 200mmタイプはP70に掲載しています。

■ ランプ寸法図



※S形ランプホルダ用防水パッキン・フック付落下防止ワイヤ同梱
※必ず専用の落下防止ワイヤを取付けて使用してください。ランプ落下の原因となることがあります。

■ ホルダ寸法図



■ 器具可動範囲



※重要: 取付け前の確認

既設のS形ランプホルダのランプをLEDアイランプに交換する場合は、取付け前にS形ランプホルダの点検を行ってご使用ください。

特に、高所に取付けたサインボード照明の場合は落下のおそれのない状態でご使用ください。点検で異常が確認された場合は器具ごとお取替えください。

●既設の照明器具 (S形ランプホルダ・ガード) の寿命の目安は8~10年です。

LEDアイランプに取替えてご使用いただく場合は安全のため、既設器具の寿命内でご使用ください。

- 器具の取付けが堅ろうに取付いているか確認してください。
- アーム・台座に腐食・損傷など、落下のおそれのないことを確認してください。
- 本体ダイカストに腐食・損傷など、落下のおそれのないことを確認してください。
- ソケットの受金及び中心接触片が腐食していないか確認してください。
- ケーブルに亀裂の発生や損傷がないことを確認してください。
- ガード (GHS4) ・フード付は、取外してご使用ください。

不点灯や短寿命の原因となることがあります。

ガードをご使用の際は、レディオック LEDアイランプに適合するガード (GS7) をご使用ください。

●器具側の防水パッキンをランプアダプタに密着させてください。器具の形状により、防水パッキンが密着しない場合はご使用できません。


●屋外で使用する場合は、弊社S形ランプホルダと組合せて使用してください。

適合以外の器具に使用されますと浸水により絶縁不良・感電・ランプ故障のおそれがあります。


■ ご使用中のランプホルダにLEDアイランプE39口金形をご使用する方法

※ガード (GS6) または、フード付きの場合は、取りはずしてご使用ください。不点灯や短寿命の原因となることがあります。
ガードをご使用の際はレディオックLEDアイランプE39口金形に適合するガード (GS7) をご使用ください。

フード付きS形ランプホルダの場合

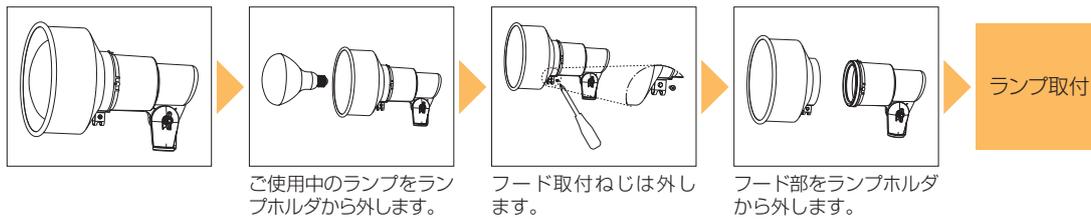


ガード (GS6) 付きS形ランプホルダの場合

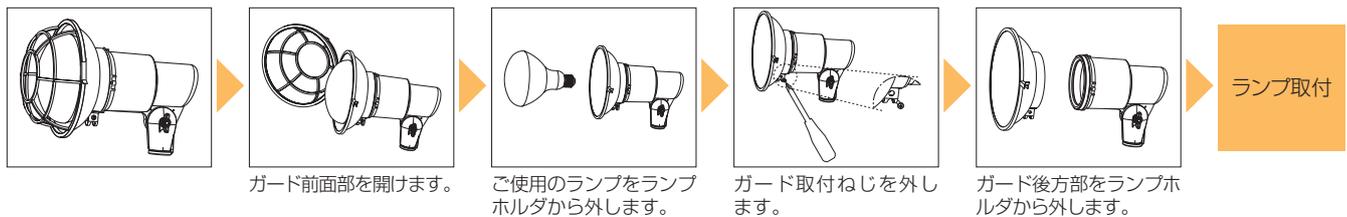


照明器具推奨配置例 (初期照度)

● 昼白色タイプ 5灯 での照度分布

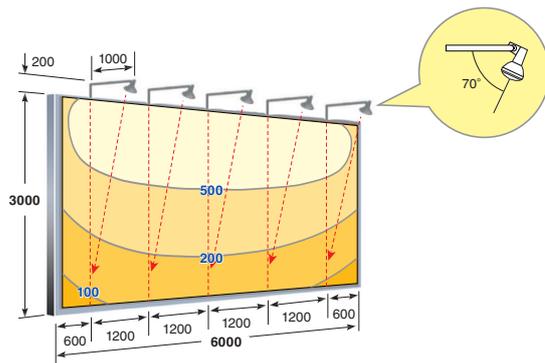

- サインボード: 3m×6m
- 器具形式: S0 / BK(/ W)-L14 ×5灯
- ランプ形式: LDR45N-H / E39B(W)850
- 平均照度: 404lx


● 電球色タイプ 5灯 での照度分布

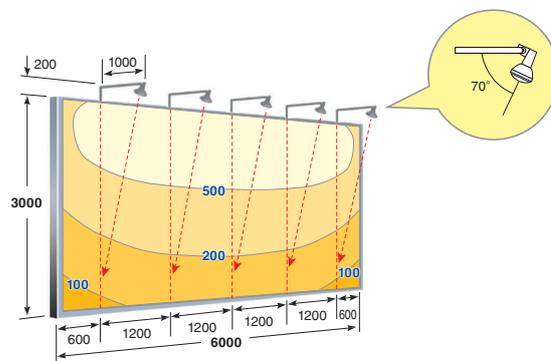

- サインボード: 3m×6m
- 器具形式: S0 / BK(/ W)-L14 ×5灯
- ランプ形式: LDR45L-H / E39B(W)830
- 平均照度: 396lx


照度分布図 (1灯)

● 昼白色タイプ

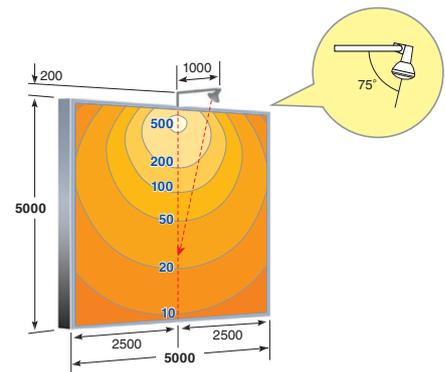

- サインボード: 5m×5m
- 器具形式: S0 / BK(/ W)-L14 ×1灯
- ランプ形式: LDR45N-H / E39B(W)850

● 電球色タイプ

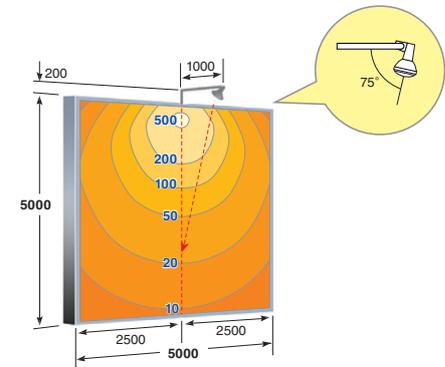

- サインボード: 5m×5m
- 器具形式: S0 / BK(/ W)-L14 ×1灯
- ランプ形式: LDR45L-H / E39B(W)830