

適合ランプ

LEDioc LEDアイランプ16W

▶P.78

光色	昼白色(5000K)	電球色(3000K)
形式	LDR16N-H/B(W)850	LDR16L-H/B(W)830
本体塗装色	/ B:ブラック / W:ホワイト	
口金	E26	
入力電圧	100～220V対応	
入力電流	100V	200V
	0.16A	0.10A
消費電力	220V	0.09A
	16W	
周波数	50 / 60Hz共用	
演色性(Ra)	85	82
全光束	1600lm	1450lm
1/2ビームの開き	110°	
ビーム光束	1200lm	1100lm
最大光度	600cd	550cd
定格寿命	40000時間	
使用温度範囲	-20℃～+35℃	
質量	365g	

●消費電力と入力電流は使用温度により変動したり、LEDのばらつきにより異なる場合があります。

仕様

K形ランプホルダ

	K00F/BK(W)-L14	K00F-F/BK(W)	K0/BK(W)-L14
ホルダ	アルミダイカスト		
仕上色	/ BK:ブラック / W:ホワイト		
受圧面積	0.03㎡		
質量	800g	1kg	530g
口出線	1800mm	200mm	1800mm

LEDアイランプ E26口金形用落下防止ワイヤ (K形ランプホルダ用)



LDRW-300 ¥900

材質:SUSφ0.8 (12ナイロンコーティング)
寸法:300mm
質量:2g

※フィンの穴に取り付け、落下防止や盗難抑制として活用できます。
※落下防止ワイヤは当社K形ランプホルダとLEDアイランプとの組合せ専用です。

LEDアイランプ E26口金形適合ガード (K形ランプホルダ用)



GK4 ¥1,400

材質:鋼板
質量:175g



口出線 1800mm

K0/BK-L14 (ブラック)

K0/W-L14 (ホワイト)

¥2,900 (ランプ別)



組合せ例




口出線 1800mm

K00F/BK-L14 (ブラック)

K00F/W-L14 (ホワイト)

¥9,100 (ランプ別)



組合せ例




口出線 200mm

K00F-F/BK (ブラック)

K00F-F/W (ホワイト)


¥9,900 (ランプ別・フランジ付)



組合せ例

※K0/BK(W)-L14の口出線 200mmタイプはP70に掲載しています。


ランプ寸法図



口金:E26


※K形ランプホルダ用
防水パッキン同梱。

ホルダ寸法図

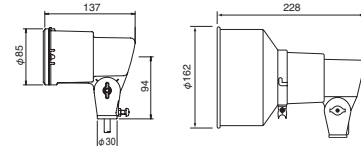

K0/BK-L14
K0/W-L14


K00F/BK-L14
K00F/W-L14




K00F-F/W
K00F-F/BK

器具可動範囲

●アーム取付タイプ



●フランジタイプ



※重要:取付け前の確認

既設のK形ランプホルダのランプをLEDアイランプに交換する場合は、取付け前にK形ランプホルダの点検を行ってご使用ください。

特に、高所に取付けたサインボード照明の場合は落下のおそれのない状態でご使用ください。

点検で異常が確認された場合は器具もお取替えください。

●既設の照明器具 (K形ランプホルダ・ガード) の寿命の目安は8～10年です。

LEDアイランプに取替えてご使用いただく場合は安全のため、既設器具の寿命内でご使用ください。

●器具の取付けが堅ろうに取付いているか確認してください。

●アーム・台座に腐食・損傷など、落下のおそれのないことを確認してください。

●本体ダイカストに腐食・損傷など、落下のおそれのないことを確認してください。

●ソケットの受金及び中心接触片が腐食していないか確認してください。

●ケーブルに亀裂の発生や損傷がないことを確認してください。

●器具側の防水パッキンをランプアダプタに密着させてください。器具の形状により、防水パッキンが密着しない場合はご使用できません。


●屋外で使用する場合は、弊社K形ランプホルダまたは、防水構造の器具と組合せて使用してください。適合以外の器具に使用されますと浸水により絶縁不良・感電・ランプ故障のおそれがあります。

●振動や風により、器具の揺れが大きくなるおそれのある場所では、ランプフィンの穴を使用して落下防止対策をしてください。ランプ落下のおそれがあります。


●落下による事故を防止するため、器物や人身に影響を及ぼすと思われる場所に使用の場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けて対策をしてください。

照明器具推奨配置例（初期照度）

●昼白色タイプ 5灯 での照度分布

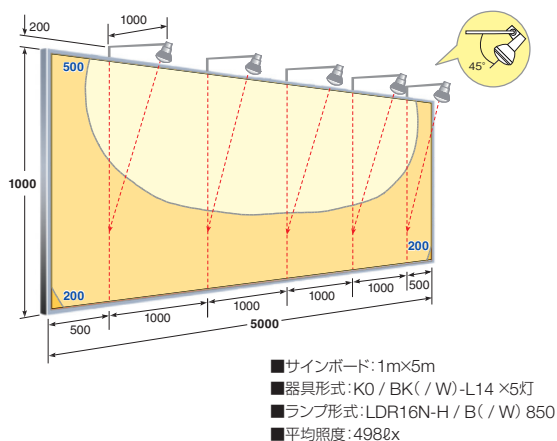


●電球色タイプ 5灯 での照度分布

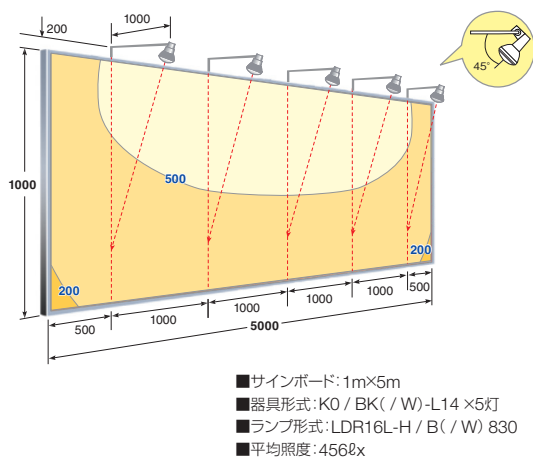


照明分布図（1灯）

●昼白色タイプ

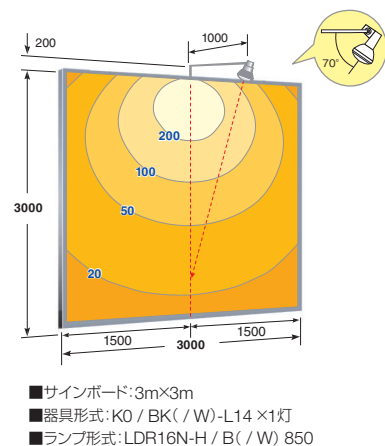

●電球色タイプ

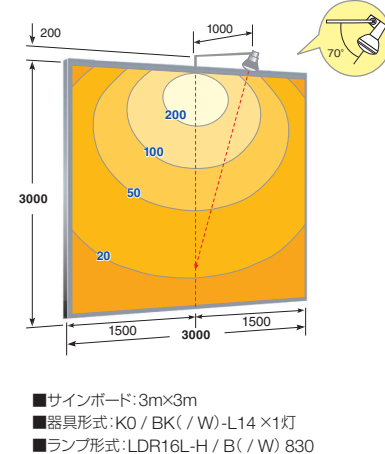

大型サイン

LED
HID

中型サイン

LED
HID

小型ファサード

LED
HID

演出用（カラー）

LED

ランプ／安定器