

FHF32W

FLR40W

FHP32W

FL40W


2灯 Hfインバータ 一般型

定格値


定格入力電圧	100-200-242 V	定格二次電圧	270V (負荷時)
定格周波数	60・50 Hz	定格二次電流	0.23 A
定格入力電流	0.68-0.33-0.27 A	適合ランプ	FHF32
定格入力電力	67-65-65 W		FLR40S/36
			FLR40S
力率	高力率		FL40SS/37
			FL40S
定格二次短絡電流	0.8 A	FHP32	
		表示	(有)・無
		用途	器具内用
		JIS表示	無

質量0.280kg

寸法図

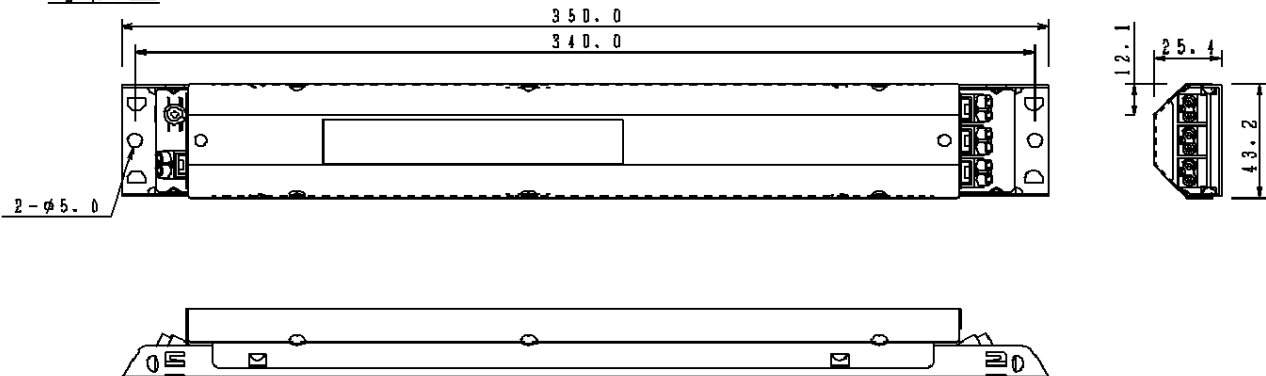

結線図

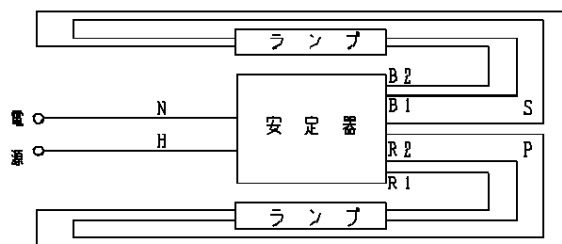

安全に関するご注意

- ・本図面は商品の概略寸法、仕様のみを記した図面です。商品を安全に使用していただくための注意事項については当社までお問い合わせください。
- ・本安定器は、当社専用器具内蔵用安定器です。他の器具との組み合わせ、および器具外で使用されると故障や災害の原因となります。

特記事項

- (1) 60Hz, 50Hz共用タイプです。
- (2) 無負荷時発振停止回路を内蔵しています。
- (3) ランプエミス時、点灯→消灯を繰り返した後、発振停止します。
- (4) 入力電流歪対策回路及びインラッシュ電流低減回路を内蔵しています。
- (5) FLR40S/36を組合せて使用される場合、ランプのパラツキ等により低温(10°C以下)始動時、まれに移動給が発生することがあります。殆どは数秒~十数秒で解消しますが、気になる場合は他の適合ランプを選択ください。

品名	ESX32HF21/24HK-3		
品番	FZ32295946		
検印	西本	作成	山中
パナソニック電気株式会社			

単位: mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ32295946-K1

