



- 高い演色性を実現。被写体を美しく演出します。
- サイズ 3 種類。L = 600 L = 900 L = 1,200。
- 防雨型もラインアップ。屋外でも使用可能です。
- 冷ケース・食品ケースの均一なライトアップに最適です。
- スポットレンズタイプ (標準) 拡散カバータイプ (受注生産)

Ra 85

電源ユニット
別途

配光角度
120°

屋内・屋外使用

LED 寿命
50000h

調光可能
(オプション)

乳半カバー
受注生産



- 狭角配光により、強い照度を確保できます。

- 防雨型を生かし、壁面ライトアップとして使用できます。





■ 突出/袖看板 エッジライト方式

- 看板 BOX 厚み 150 mm 以上なら、側面内部に設置し全体を発光させることができます。
- 大幅なコスト削減、工数削減ができます。

外形図


■ 取付ブラケット (PC 製透明)

木ねじで本ブラケットを取付、LED 灯具をはさみこめます。5 段階可傾式です。取付後も角度調整ができます。

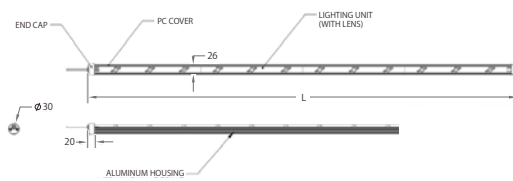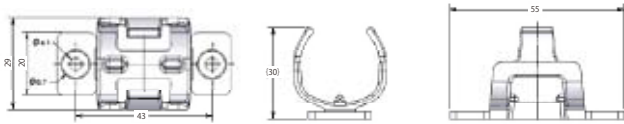

■ LED 直流電源

定電流電源が付属しております。

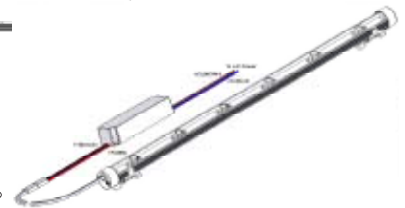

	L = 600 mm タイプ			L = 900 mm タイプ			L = 1200 mm タイプ		
品番	GT06N-27H3TWCZ_C	GT06N-40H3TWCZ_C	GT06N-65N3TWCZ_C	GT09N-27H3TWCZ_C	GT09N-40H3TWCZ_C	GT09N-65N3TWCZ_C	GT12N-27H3TWCZ_C	GT12N-40H3TWCZ_C	GT12N-65N3TWCZ_C
長さ (mm)	611mm			887mm			1,160mm		
色温度	2700K	4000K	6500K	2700K	4000K	6500K	2700K	4000K	6500K
光束	850 lm	1050 lm	1200 lm	1275 lm	1575 lm	1800 lm	1700 lm	2100 lm	2400 lm
平均演色評価数	85	85	65	85	85	65	85	85	65
定格消費電力	15.5W (電源込み)			23W (電源込み)			30.5W (電源込み)		
重量	約 340g	約 340g	約 350g	約 520g	約 520g	約 535g	約 680g	約 680g	約 700g
照射角	32°			32°			32°		
LED 数	6 個			9 個			12 個		
付属品	別置専用電源			別置専用電源			別置専用電源		
定価	¥16,800			¥22,000			¥27,900		