



埋込ボックス使用の場合

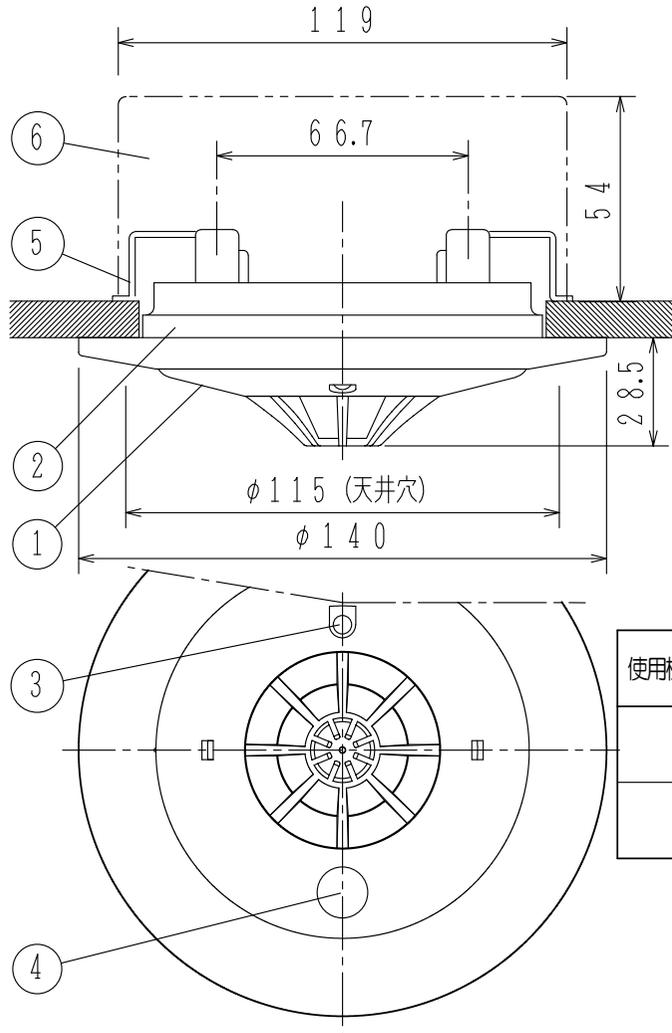

取付金具使用の場合

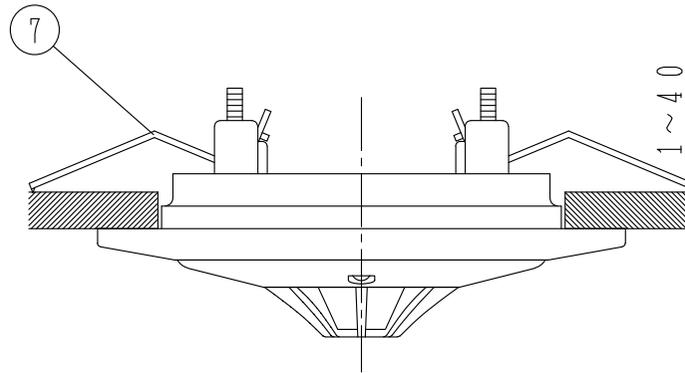

使用機器	組品型名 (ヘッド型名)	種 別	国検型式番号	種別表示 シール
	FDPJ209-U (FDPJ209-D)	2種	感第24~19号	灰(金輪・ Y字黒線)
	FDPJ209-U-X (FDPJ209-D-X)	2種 室外表示灯回路付	感第24~19号	灰(金輪・ Y字黒線)

仕 様

- (1) 種別；差動式スポット型感知器（試験機能付）
埋込型
- (2) 定格電圧，電流；DC24V，50mA
- (3) 使用電圧範囲；DC15V～28.8V
- (4) 確認灯；赤色発光ダイオード
- (5) 使用温度範囲；-10℃～50℃
- (6) 接続可能機器；進P/Ⅱ/Ⅲシリーズ受信機
P-A T感知器用中継器
- (7) 主材；(本体) ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）
(埋込型ベース) ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）
- (8) 質量；約181g（-X型は約195g）ベース含む
- (9) 感知器ヘッド型名；左表参照
- (10) 適合ベース
FZB060-2型 埋込型ベース（2刃金具）、
室外表示灯用感知器（-X型）はFZB060-4
型埋込型ベース（4刃金具）を使用
- (11) 適合ボックス

- a) 埋込ボックス
大型四角アウトレットボックス 深形
JIS C 8340 (119×119×54)
- b) 塗代カバー； FZN053型塗代カバー
(別手配品)

FDPJ209-U型シリーズ
差動式スポット型感知器（試験機能付）
埋 込 型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 /
番 FDPJ60173 0
能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール	7	埋込型ベース取付金具		
2	埋込型ベース	5	FZN053型塗代カバー				
3	確 認 灯	6	大形四角アウトレットボックス深形				