


屋 内 用

ELS

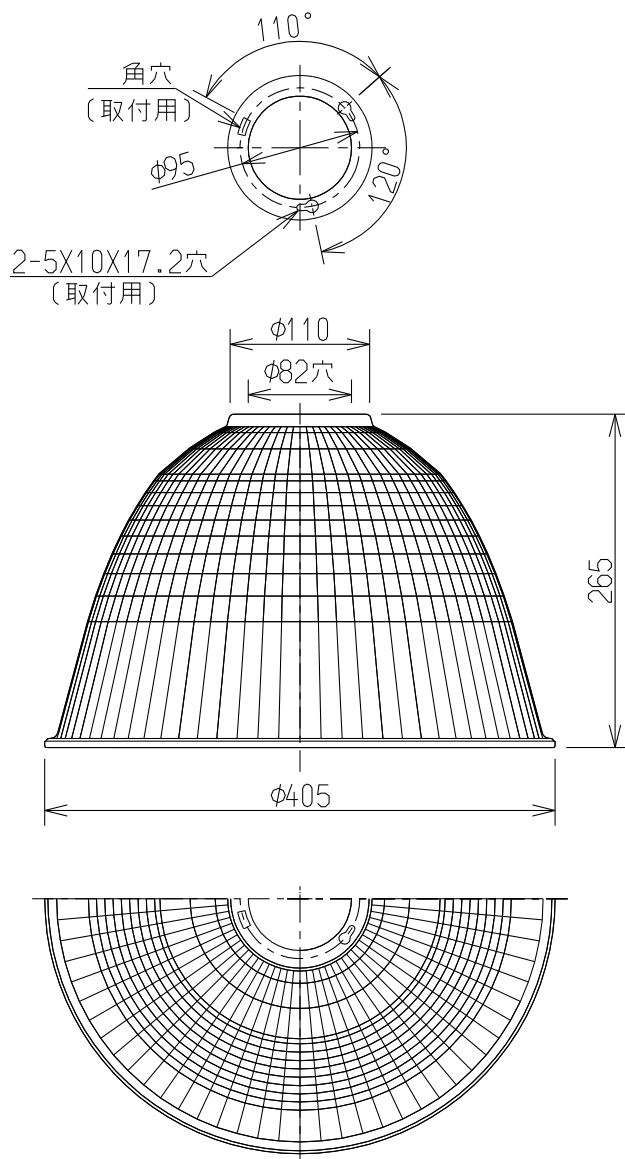

⚠ 安全上のご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外など雨水のかかる場所や風の当たる場所で使用しないでください。感電、落下の原因となります。
- ・ランプとホルダ及びアクセサリは、必ず適合するものと組み合わせて使用してください。適合以外の組み合わせは、落下の原因となります。
- ・器具直下は非常に高温になりますので、照射面との距離は1m以上離してください。火災の原因となります。

適合ランプ	適合ホルダ	適合アクセサリ
H(F)200~400(X) NH(T)110~360(F)LS M(F)250~400LSH/U/UV M(T)250・400(F)CE-W/BUD M(F)200・300LSH/BUP M(F)250・400LSH2/BUS M150~360(F)CELS(H)-W(LW)/BUD M150~360(F)C(E)LSP-W/BUD M110~230FCTW-W/BUD MF250・400EH/BUP ※1 BHF100/110V250~500W BHF200/220V250~500W	039-006P, Y39-006P 039-156P, Y39-156P 039-456P, Y39-456P 039-456C, 039-456PR Y39-246B, 039-K6 039-106TS, 039-456TS 039-156TB, 039-456B W039-156P, W039-456P W039-006P	GSAW4132 GSAM41 GSAM41N GEM41 PSAM41N LSAW4132 LSAM41 LEM41 ※2 PSAM41G

※1. ガラスプロテクタをご使用になる場合には、200V級でご使用ください。

※2. 039-K6, 03-106TS, 039-456TS, 039-156TB, 039-456TB のホルダには、ガラスプロテクタ (PSAM41G) は使用できません。

140408  
130607

田 邊					品 名	配光可変形セード(アイ エジホー)					
							SAW415				
水 嶋					質量	0.49Kg	単位	mm	尺度	1/6	
村 田	1	本 体	アルミ t1.4	1	内外面シリカガラス処理	図 番	LLPD04483-1				
	部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考						

岩崎電気株式会社

CAD 株No2208