LED オプション

LEDパルス器（PA-100）

光る、しあわせ。美しく省エネ。
LED GLOW

箱入り（納品状態・蓋付き）

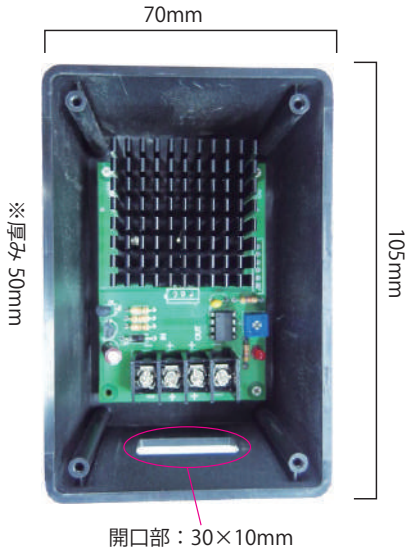

基板のみ

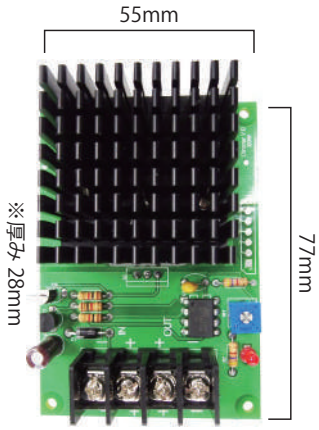

※ご使用時は左図のように、専用ボックスに入れた状態で蓋をして使用をお願いします。露出して使用される必要がある場合は、営業担当まで必ずご相談ください。

接続方法

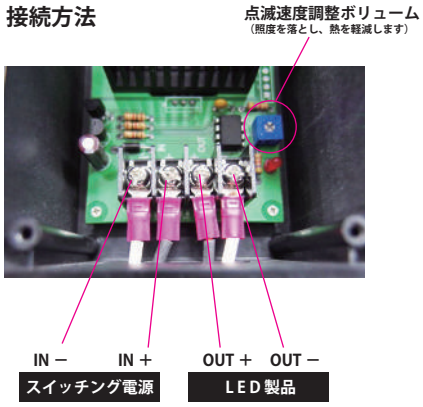

接続には必ず『丸形（R形）端子』を使用してください。電線剥き出しで接続すると正しく動作しない場合があります。

取り扱い注意事項

ご使用になる方やほかの方々への危害や損害を防ぐために、必ず守ってください。
以下の注意事項に反する使い方をしますと破損、感電、発火の恐れがあります。

禁止

必ずDC12V・24Vの電圧でご使用ください。
DC12V・24V以外の電圧では使用しないでください。

LEDに通電したままの結線や切断はしないで下さい。
故障や感電の原因になります。

LEDパルス器　は、次のような環境でご使用にならないで下さい。
・高温になる場所
・湿度の高い場所
・粉塵が多い場所
・腐食性ガスが発生する場所
・海水や有機溶剤に直接さらされる場所
・電界や磁界の影響を受ける場所
・激しい震動や衝撃の加わる場所
・常時震動のある場所
・水没する可能性のある場所
・屋外でのご使用

製品に次のような行為は行わないで下さい。
・分解や改造をする
・無理に引っ張ったりねじったりする
・電源コードに傷をつける
・損傷したコードを使用
・落下させたり激しい振動や強い衝撃を与える

注意

電源の接続は「電気技師の免許」が必要です。

供給される電源は、必ず適正な容量の漏電ブレーカーを使用して下さい。
容量が適正でない場合、ブレーカーが作動せず発火の危険があります。

リード線をカットした場合、結線箇所を圧着スリーブ、熱収縮チューブ他で
絶縁、防水処理をして下さい。

品番	PA-100	
入力／出力電圧	DC12V	DC24V
最大出力電力	100W	200W
最大出力電流	8.3A	
使用温度	-20℃ ～ 60℃	
重量（箱付き）	148g	
重量（箱無し）	69g	
寸法（箱サイズ）	W70 × H105×D50 mm	
寸法（基板サイズ）	W55 × H77 ×D28 mm	
開口部寸法	W30 × H10 mm	

製品保証に関する注意事項

LEDパルス器の保証期間・保証規定に関しましては
営業担当までお問い合わせください。

※弊社が行う保証は、正しい施工・使用を行ったにも関わらず不良が認められた製品の交換のみとさせて頂きます。取替えにより発生する工事費用等の二次的発生費用はいかなる場合も保証致しかねます。