
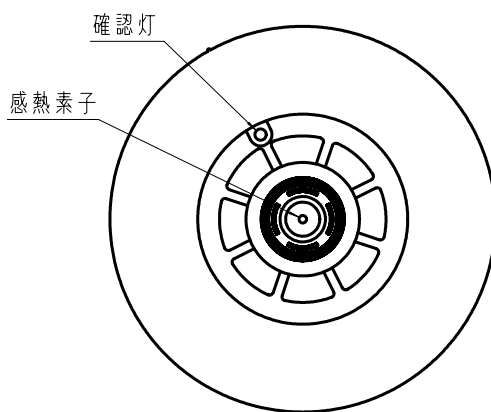


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	PC-ABS樹脂	ホワイト (DA-75)		
	端 子	ステンレス			
		りん青銅板		すずめっき	
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

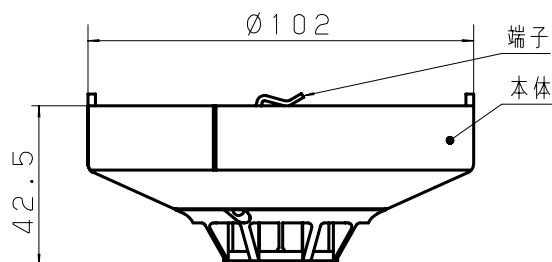


型式番号	感第25～4号	
定 格	定格容量	DC12V 70mA
	監視時消費電流	150μA
	種 別	2種
	使用温度範囲	-10℃～+50℃
格	確認灯	点灯時赤色
	アドレス	1～16まで設定可能 *表1参照
	接続数	弊社受信機1回線当り16個接続可能 *表1参照
	質 量	85g


定 格

接続可能受信機 弊社総務省令第40号対応住宅情報盤およびアラームユニット
(受第8～33号, 受第8～34号, 受第8～35号, 受第8～35～1号, 受第8～36～1号, 受第8～37号, 受第8～37～1号, 受第8～38号, 受第8～39号, 受第9～4号, 受第10～49号, 受第10～49～2号, 受第10～49～3号, 受第11～27号, 受第14～13号, 受第14～15号, 受第16～3号, 受第16～18号, 受第16～20号, 受第17～10～1号, 受第17～10～2号, 受第17～10～3号, 受第17～10～4号, 受第18～4号, 受第18～4～1号, 受第18～16号, 受第18～17号, 受第18～17～2号, 受第20～3号, 受第21～4号, 受第21～8号, 受第21～8～1号, 受第23～3号)
その他の受信機に接続される場合は弊社にご相談ください。
ただし、弊社P型1級、P型2級受信機には、直接接続できません。
接続する場合は、遠隔試験アダプタ (BGH9110) をご使用ください。

商品仕様書図		品 名	差動式スポット型感知器2種ヘッド (試験機能付) (一括遠隔試験対応) (アドレス番号1～16)		品 番	(1/2) BGH422291		記 号	ZS
単位: mm 第三角法		作成	2013年 3月 12日		改	パナソニック株式会社			

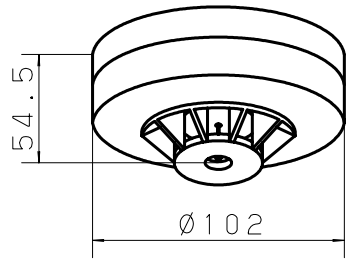そ の 他	警 戒 面 積	天 上 高 さ	耐 火 建 築 物	そ の 他	ベ ー ス 取 付 姿 図	
		4 m 未 満	7 0 m ²	4 0 m ²		
		4 m 以 上 8 m 未 満	3 5 m ²	2 5 m ²		
	適 合 取 付 ベ ー ス B G H 4 8 1 0 W					
＜遠隔試験中継器（別売）・遠隔試験端子付ドアホン子器（別売）に接続して外部試験器で遠隔試験をする場合＞						
・アドレス番号は「1」～「10」までしか使用できません。						
「11」以降のアドレス番号に設定すると正しく試験できません。						
(注)・アドレス番号「10」に設定する場合は						
右記の位置へ設定スイッチの矢印を 使用し ません						
						
あわせてください。						

<遠隔試験中継器（別売）・遠隔試験端子付ドアホン子器（別売）に接続して外部試験器で遠隔試験をする場合>
 ・アドレス番号は「1」～「10」までしか使用できません。
 「11」以降のアドレス番号に設定すると正しく試験できません。
 (注) ・アドレス番号「10」に設定する場合は
 右記の位置へ設定スイッチの矢印を 使用し ません
 あわせてください。



<マンションHA統合盤（別売）に接続して一括遠隔試験をする場合>
 ・アドレス番号は「1」～「16」が使用できます。
 (注) ・アドレス番号「10」に設定する場合は
 右記の位置へ設定スイッチの矢印を あわせてください。
 ・同一回線に接続する感知器のアドレス番号は、1から
 空き番号を作らずに連続で設定してください。
 空き番号を作ると正しく試験できません。
 (例) 感知器を5個接続する場合：
 アドレス番号「1」「2」「3」「4」「5」を使用する。




表 1
 接続数とアドレス設定範囲（弊社受信機 1 回線あたり）

品 番	外部試験器を使用し 遠隔試験をするシステム		統合盤を使用し 一括遠隔試験をするシステム		アドレスの 設定方法
	接続数	アドレス設定範囲	接続数	アドレス設定範囲	
BGH401291 BGH422291 BGHC401291 BGHC422291	10個	1～10	16個	1～16	設定スイッチ （感知器本体に） あります
BGH406201 BGH406221 BGHC406201 BGHC406221	9個	1～9	15個	1～15	FRアドレス設定器 （BVR9910）
BGH454231	9個	1～9	9個	1～15	

商品仕様書図	品名	差動式スポット型感知器2種ヘッド (試験機能付)(一括遠隔試験対応) (アドレス番号1~16)				品番	(2/2) BGH422291		記号	FS
単位：mm 第三角法	作成	2013年 3月 12日		改		パナソニック株式会社				