
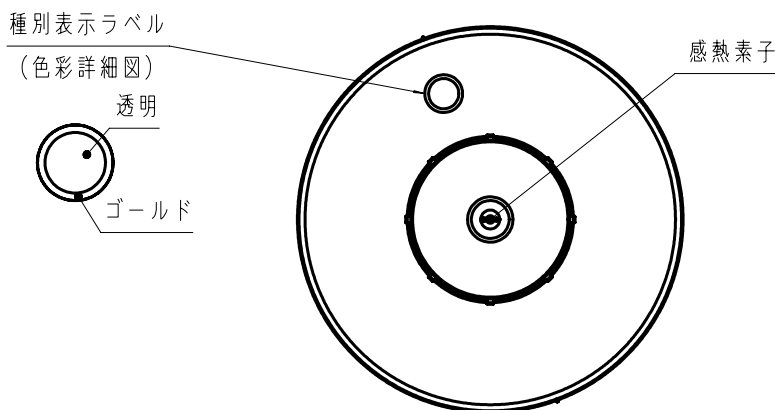



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	PC樹脂	グレー（マンセルN8）		
	端 子	ステンレス鋼板			
		りん青銅板		すずめっき	
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	PET	外円：ゴールド/内円：透明		

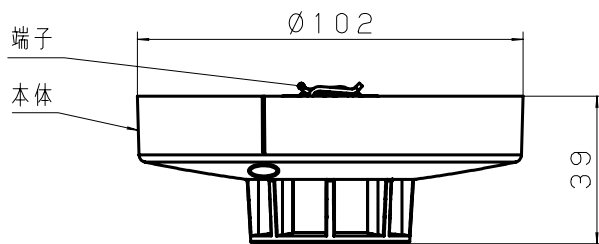


型式番号	感第27～25号		
定 格	定格容量	30V 50mA	
	監視時消費電流	約40 μ A（平均値）	
	初期突入電流	150 μ A以下	
	使用温度範囲	-10℃～+50℃	
	アドレス	当社アドレス設定器にて1～63まで設定可能	
	接続受信機	P型1級受信機（自動試験機能付） P型1級複合受信機（自動試験機能付）	
	接続数	(1回線あたり) 終端抵抗10k Ω の場合：30個まで接続可能 アドレスブースター接続の場合：63個まで接続可能	
	質 量	59g	
警戒面積	取付面の高さ	耐火物	その他
	4m未満	70m ²	40m ²
	4m以上8m未満	35m ²	25m ²
その他	適合取付ベース	BVK4010, BVK4017	
	※ご注意	・着脱工具は、BVT9104をご使用下さい。 ※自動試験時には、発報動作の確認を行うため、感知器ベースの確認灯が、毎日約3秒間点灯します。	

ベ
ー
ス
取
付
姿
図

BVK4010を使用した場合



BVK4017を使用した場合

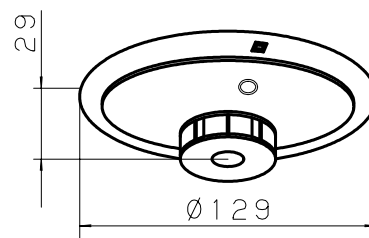

商品仕様書図	品名	差動式スポット型感知器2種ヘッド （試験機能付）（自動試験機能対応）			品番	BVE429211
単位：mm 第三角法	作成	2016年 1月 18日	改	1	パナソニック株式会社	