


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー (マンセルN8)		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			L (赤), C (白)
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	P E T	外円: ゴールド/内円: 透明		

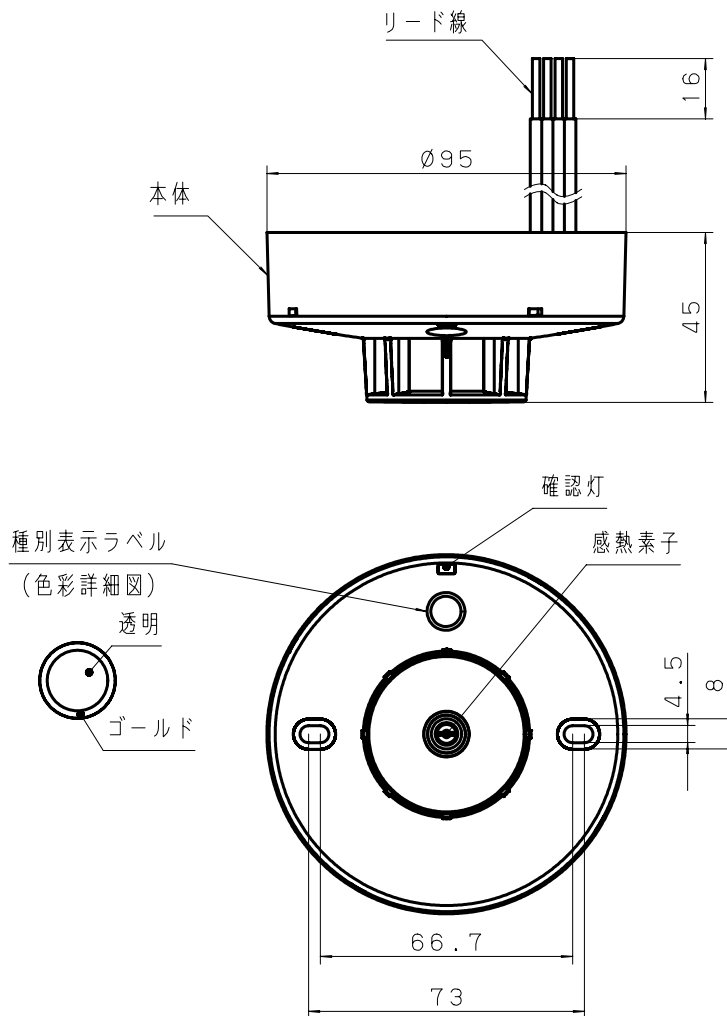

型式番号		感第27～28号		警戒面積	取付面の高さ	耐火物	その他	
					4 m未満	70 m ²	40 m ²	
定 格	定格容量	30 V 50 mA			そ の 他	4m以上8m未満	35 m ²	25 m ²
	監視時消費電流	約40 μA (平均値)				適合ボックス カバー	八角アウトレットボックス	} 蛍光灯カバー
	初期突入電流	150 μA以下					八角コンクリートボックス	
	使用温度範囲	－10℃～＋50℃					中形四角アウトレットボックス	} 蛍光灯カバー
	アドレス	当社アドレス設定器にて1～63まで 設定可能					中形四角コンクリートボックス	
	接続受信機	P型1級受信機（自動試験機能付） P型1級複合受信機（自動試験機能付）					大形四角アウトレットボックス	} 蛍光灯カバー
	接続数	(1回線あたり) 終端抵抗10kΩの場合：30個まで接続可能 アドレスブースター接続の場合：63個まで接続可能					大形四角コンクリートボックス	
質 量	87 g			適合ボックス	丸形露出ボックス (取り付けピッチ73mm)			
					防水処理	ウレタン樹脂充填		
					※自動試験時には、発報動作の確認を行うため、 感知器の確認灯が、毎日約3秒間点灯します。			
商品仕様書図				品名	差動式スポット型感知器2種防水型 (試験機能付) (自動試験機能対応)		品番	BVE429221
単位：mm 第三角法				作成	2016年 1月 18日		改 1	パナソニック株式会社