


主要部品 材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂	オフホワイト		
	カバー	AS樹脂	レッド		

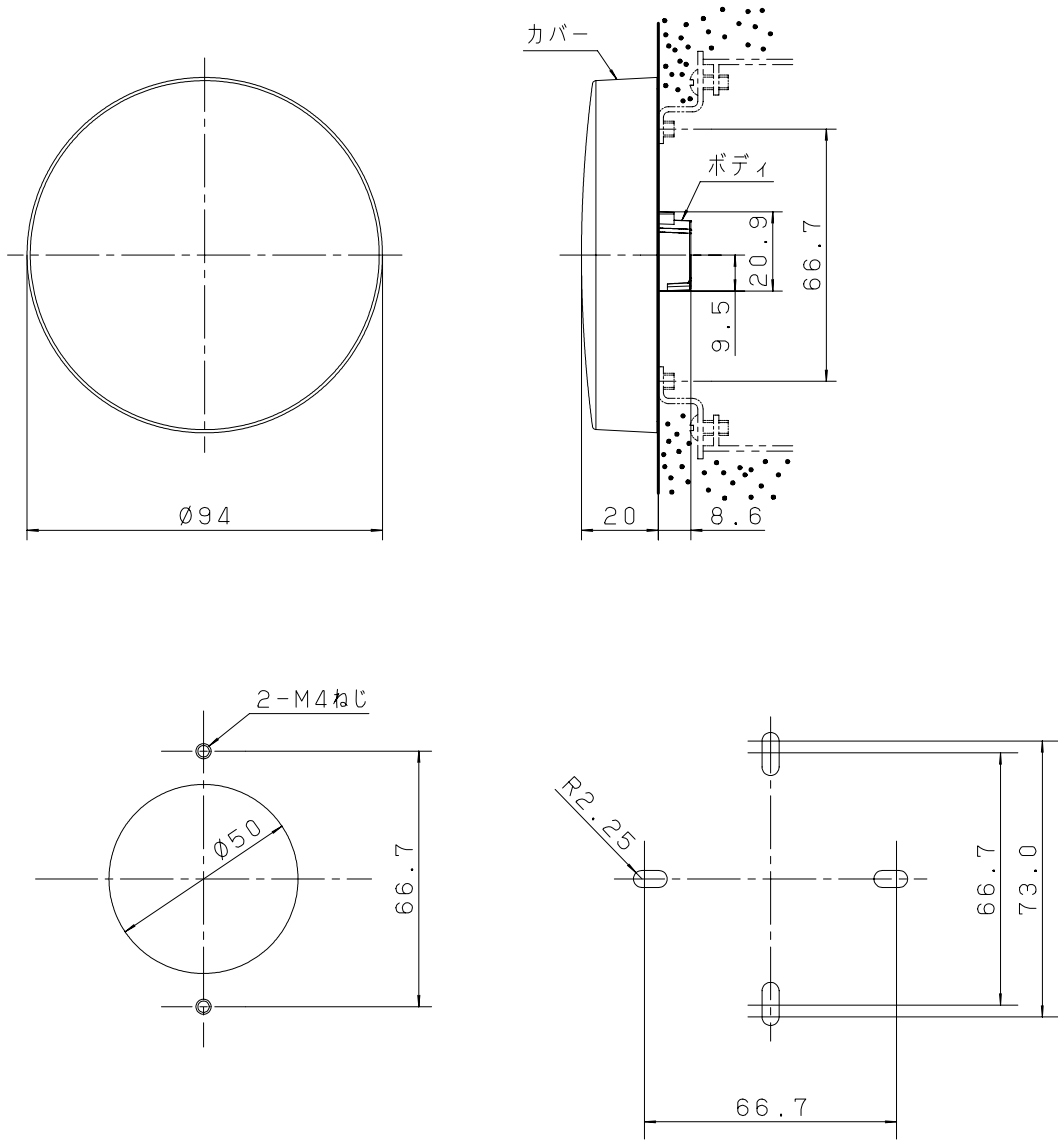

消火栓ボックス用加工図

ボックス取付寸法図

定 格	消費電流	9 mA (DC/AC24V時)
	結線仕様	無極性
	使用周囲温度	-10℃~+50℃
	質 量	66 g
適用電線		単 線 : Ø0.65, Ø0.9, Ø1.2 より線 : 0.5~1.25mm ²
そ の 他	適合ボックス カバ ー	JIS C8340 中型四角アウトレットボックス 丸孔カバー (取り付けピッチ 66.7mm) 丸型露出ボックス (取り付けピッチ 73.0mm)
		丸型露出ボックスに取り付ける場合は、 皿ネジ (M4) をご使用ください。

商品仕様書図	品名	表示灯 (フラット型)		品番	BV8061
単位 : mm 第三角法	作成	2017年 11月 27日	改	1	パナソニック株式会社