


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー (マンセルN8)		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			L (赤), C (白), S (青)
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	P E T	外円: ゴールド/内円: 透明		

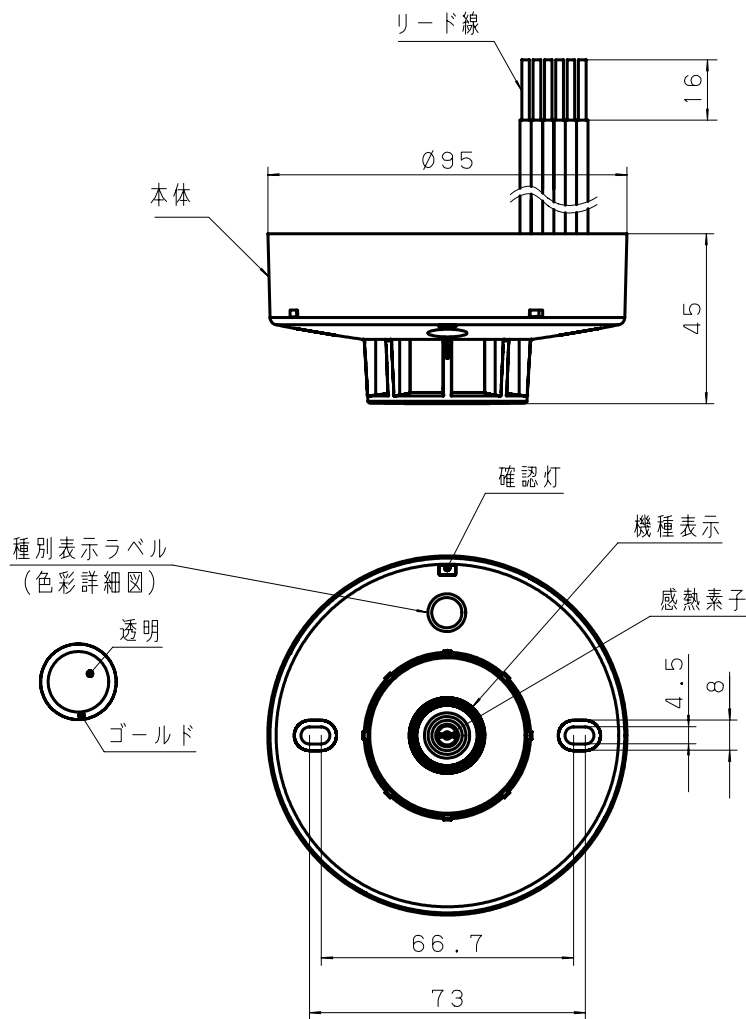

型式番号		感第29～3号		警戒面積	取付面の高さ		耐火物		その他		
					4m未満		70m ²		40m ²		
				その他	4m以上8m未満		35m ²		25m ²		
定 格	定格容量	30V 50mA			適合ボックス カバー			八角アウトレットボックス		蛍光灯カバー	
	監視時消費電流	約40μA (平均値)						八角コンクリートボックス		丸孔カバー	
	初期突入電流	150μA以下						中形四角アウトレットボックス		蛍光灯カバー	
	公称作動温度	60℃						中形四角コンクリートボックス		丸孔カバー	
	使用温度範囲	-10℃～+40℃					大形四角アウトレットボックス		蛍光灯カバー		
	アドレス	当社アドレス設定器にて1～63まで 設定可能					大形四角コンクリートボックス		丸孔カバー (いずれも取り付けピッチ66.7mm)		
	接続受信機	P型1級受信機 (自動試験機能付) P型1級複合受信機 (自動試験機能付)			適合ボックス		丸形露出ボックス (取り付けピッチ73mm)				
	接続数	(1回線あたり) 終端抵抗10kΩの場合 : 30個まで接続可能 APアドレスブースター接続の場合 : 63個まで接続可能			防水処理		ウレタン樹脂充填				
	質 量	87g					※自動試験時には、発報動作の確認を行うため、 感知器の確認灯が、毎日約3秒間点灯します。				
	商品仕様書図				品 名	AP定温式スポット型感知器特種60℃ 防水型 (3線式) (試験機能付) (自動試験機能対応)				品 番	BVE409031
単位 : mm 第三角法				作成	2017年 2月 13日		改	1	パナソニック株式会社		