



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
	端 子	りん青銅板		すずめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	外円：レッド／内円：透明 外円：ゴールド／内円：透明		
	防虫網	ポリエステル			オープニング：290μm

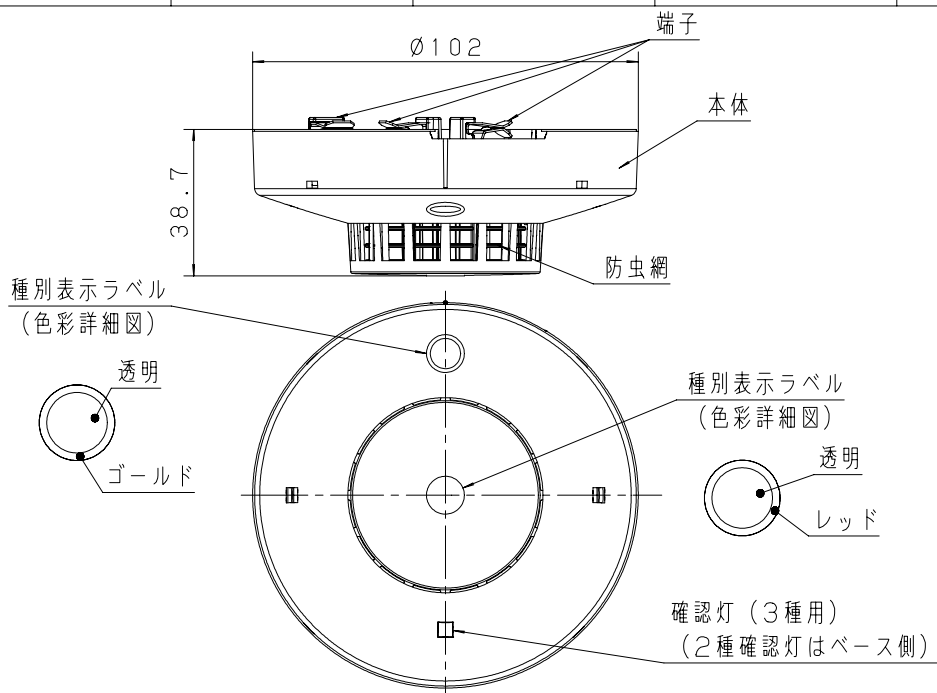


型式番号		感第28～13号	
定 格	定格容量	30V 50mA	
	監視時消費電流	約40μA（平均値）	
	種別	2信号（2種 非蓄積型，3種 非蓄積型）	
	初期突入電流	150μA以下	
	使用温度範囲	-10℃～+50℃	
	アドレス	当社アドレス設定器にて1～63まで設定可能	
	接続受信機	P型1級複合受信機（自動試験機能付）	
	接続数	(1回線あたり) 終端抵抗10kΩの場合：20個まで接続可能 APアドレスブースター接続の場合：20個まで接続可能	
警 戒 面 積	質 量	88g	
	取付面の高さ・場所	2種（自火報側）	3種（防排煙側）
	天井高さ4m未満	150m ²	50m ²
	天井高さ4m以上15m未満	75m ²	——
	廊下・通路・・・歩行距離	30m	防火戸より10m
そ の 他	階段・傾斜路・・・垂直距離	15m	——
	適合取付ベース	BVK4010，BVK4017	
	※ご注意	・法規制により、感知器ベースは確認灯付をご使用下さい。 ・着脱工具は、BVT9104をご使用下さい。 ※自動試験時には、発報動作の確認を行うため、感知器ベースの確認灯が毎日約3秒間、これとは別に感知器本体の確認灯と感知器ベースの確認灯両方が同時に毎日約4秒間、点灯します。	

ベ
ー
ス
取
付
姿
図

BVK4010を使用した場合



BVK4017を使用した場合



商品仕様書図	品名	AP光電式スポット型感知器2信号ヘッド （2線タイプ）（試験機能付） （自動試験機能対応）			品番	BVE456618
単位：mm 第三角法	作成	2016年 7月 29日	改	1	パナソニック株式会社	