
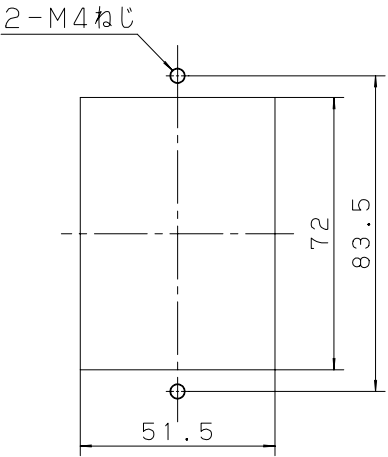
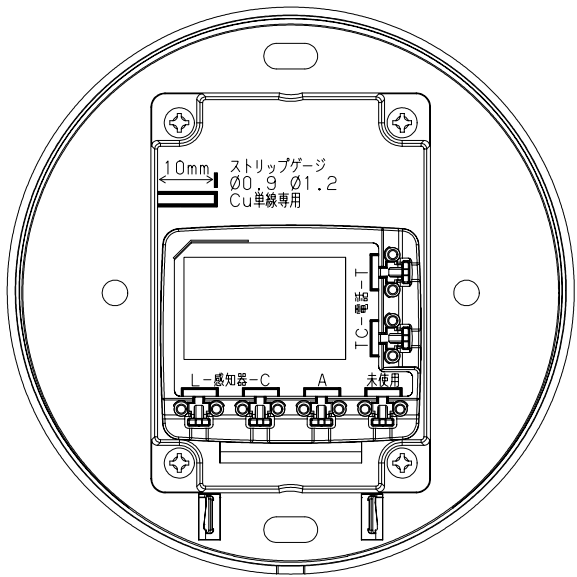
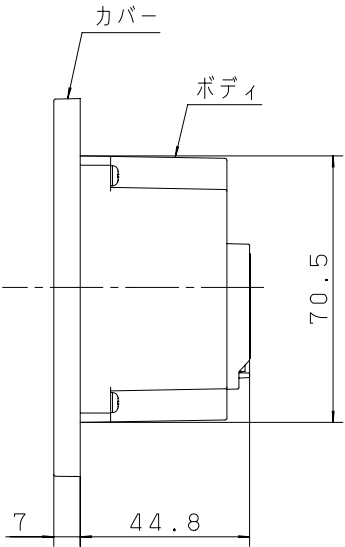


主要部品 材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	ASA樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	ボディ	ABS樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		

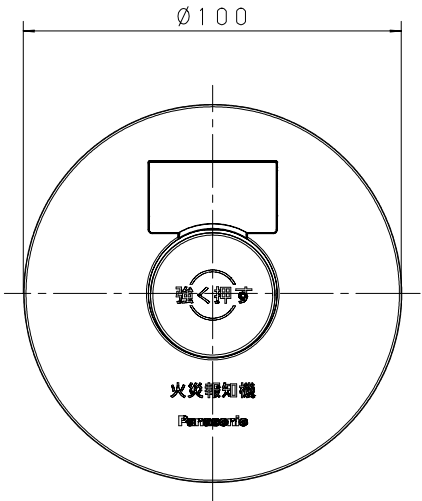


消火栓ボックス用加工図

裏面図（端子配置）

商品仕様書図	品名	APP型1級発信機 埋込屋内型			品番	BVE6121
	単位：mm 第三角法	作成	2017年 11月 27日	改	パナソニック株式会社	

型 式 番 号		発第29～18号	注 記	1. 配線などがより線の場合、単線に変換して接続してください。 (接続方法は圧着または、はんだ付処理を行ってください。) 2. 当商品は、スイッチボックスへ取り付けできません。 スイッチボックスへ取り付ける場合は BV9701 (発信機埋込プレート) もしくは BV9741 (発信機用露出ボックス屋内用) を ご使用ください。 3. 発信機の取り付けには皿ネジを使用してください。 カバーの嵌合が正しく行えません。
定 格	電 圧 ・ 電 流	30V 50mA		
	監視時消費電流	約40μA (平均値)		
	初期突入電流	150μA以下		
	使用温度範囲	-10℃～+50℃		
	確認灯	点灯時赤色		
	アドレス	当社アドレス設定器にて 1～64まで設定可能		
	接続受信機	P型1級受信機 (自動試験機能付) P型1級複合受信機 (自動試験機能付)		
	接続数	(1回線あたり) 終端抵抗10kΩの場合 : 30個まで接続可能 アドレスブースター接続の場合 : 63個まで接続可能		
	質 量	110g		
	適用電線	φ0.9 φ1.2 Cu単線専用		

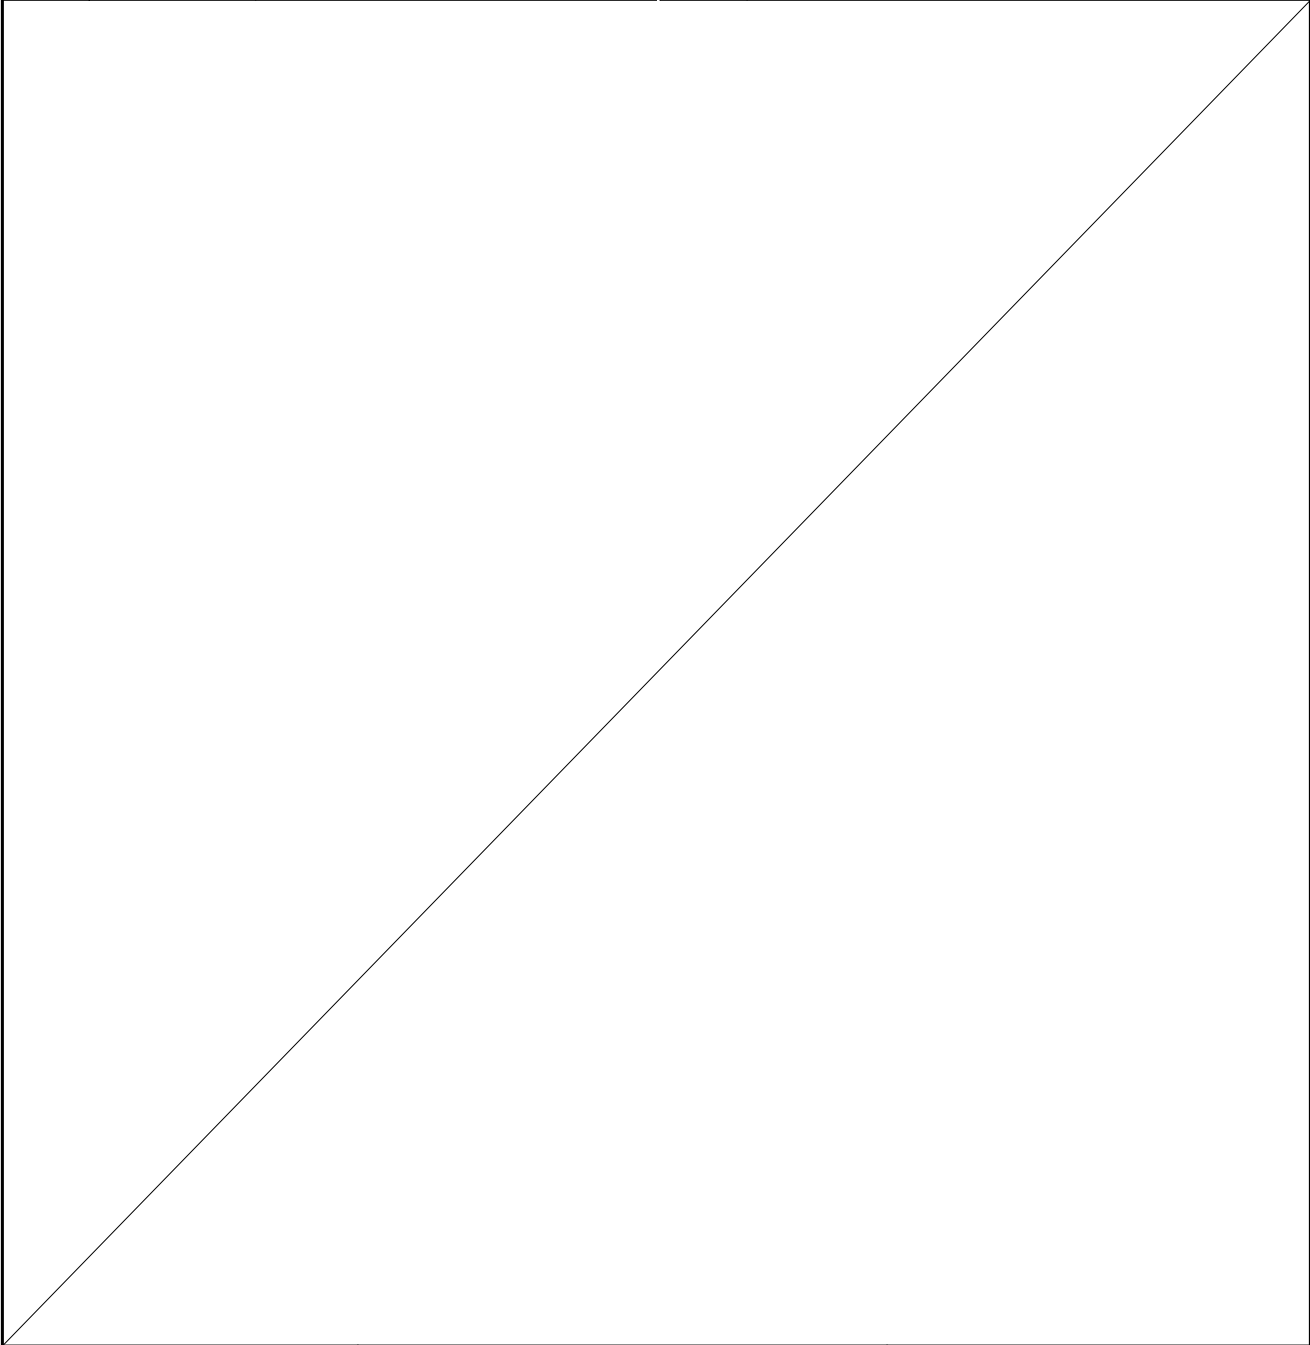

商品仕様書図		品名	AP P型1級発信機 埋込屋内型	品番	BVE6121
単位 : mm 第三角法		作成	2017年 11月 27日	改	
		パナソニック株式会社			