


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂	黒	射 出	
	リード線	架橋ポリエチレン電線			

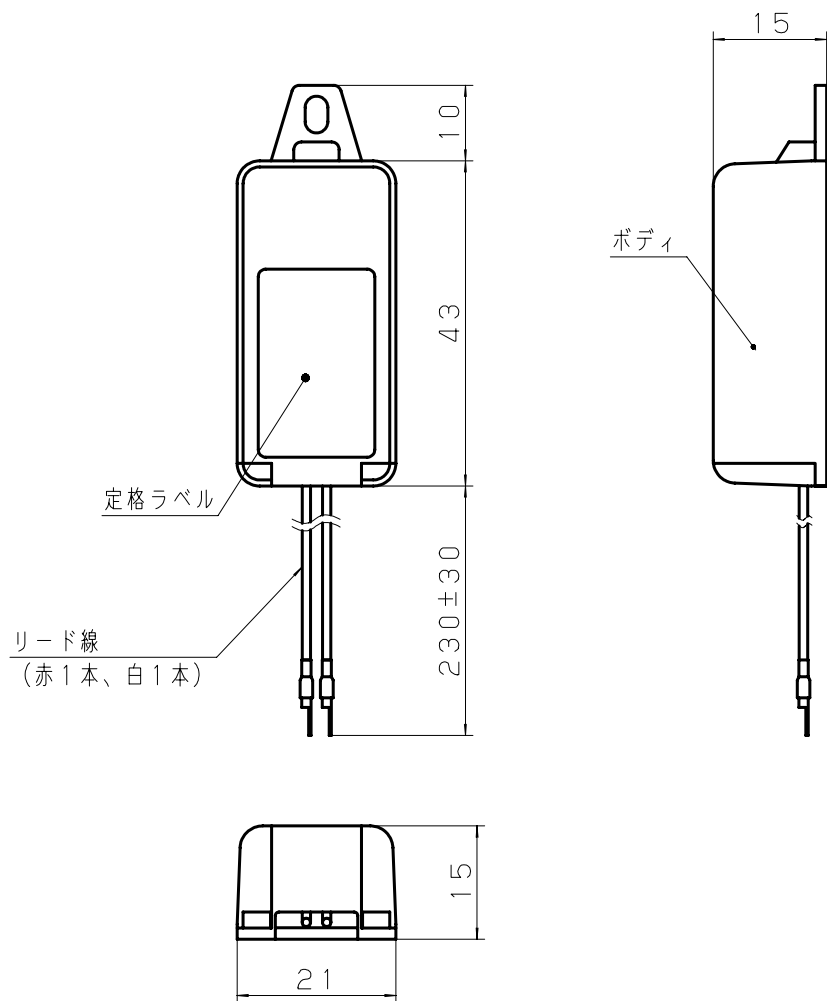

定 格	定格容量	30V 10mA	注 記	・屋外の環境には設置しないでください。				
	監視時消費電流	約40μA（平均値）						
	初期突入電流	150μA以下						
	使用温度範囲	-10℃～+50℃						
	アドレス	64（固定）						
	接続受信機	P型1級受信機（自動試験機能付） P型1級複合受信機（自動試験機能付）						
	質 量	20g						
	取付方法	ボックス内設置						
商品仕様書図		品 名	APアドレスブースター		品 番	BVE9810		
単位：mm 第三角法		作成	2016年 1月 18日		改	1	パナソニック株式会社	