



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	変性ポリカーボネート	グレー (マンセルN8)		
	端 子	黄銅		スズめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	外円：ゴールド/内円：透明		
	防虫網	液晶ポリマー			オープニング：490μm

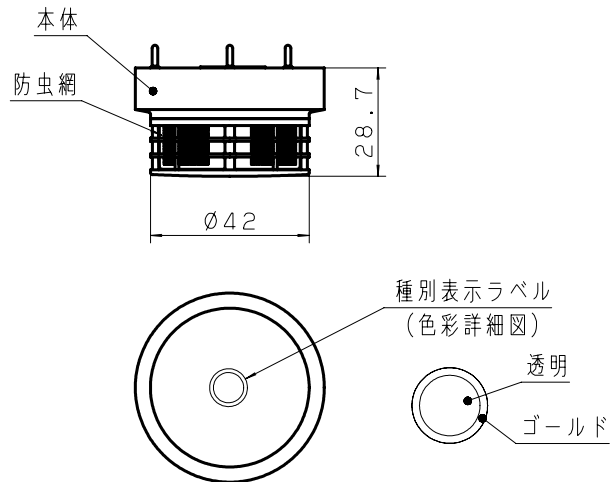


型式番号	感第29～15号	
定 格	定格容量	30V 50mA
	監視時消費電流	約40μA (平均値)
	初期突入電流	150μA以下
	使用温度範囲	-10℃～+50℃
	アドレス	当社アドレス設定器にて1～63まで設定可能
	接続受信機	P型1級受信機 (自動試験機能付) P型1級複合受信機 (自動試験機能付)
	接続数	(1回線あたり) 終端抵抗10kΩの場合 : 30個まで接続可能 アドレスブースター接続の場合 : 63個まで接続可能
	質 量	35g
警 戒 面 積	天井高さ4m未満	150m ²
	天井高さ4m以上15m未満	75m ²
	廊下・通路・・・歩行距離	30m
	階段・傾斜路・・・垂直距離	15m
そ の 他	適合取付ベース	BVK46071, BVK46271
	適合埋込プレート	BVRC9521, BVRC9522
	※ご注意 ・法規制により、感知器ベースは確認灯付をご使用下さい。 ・着脱工具は、BVT9104をご使用下さい。 ※自動試験時には、発報動作の確認を行うため、感知器ベースの確認灯が、毎日約3秒間点灯します。	

ベ
ー
ス
取
付
姿
図

BVRC9521を使用した場合



BVRC9522を使用した場合



商品仕様書図	品 名	AP 光電式スポット型感知器2種ヘッド (小型タイプ) (試験機能付) (自動試験機能対応)			品 番	BVEC454818
単位：mm 第三角法	作 成	2017年 7月 5日	改	1	パナソニック株式会社	