
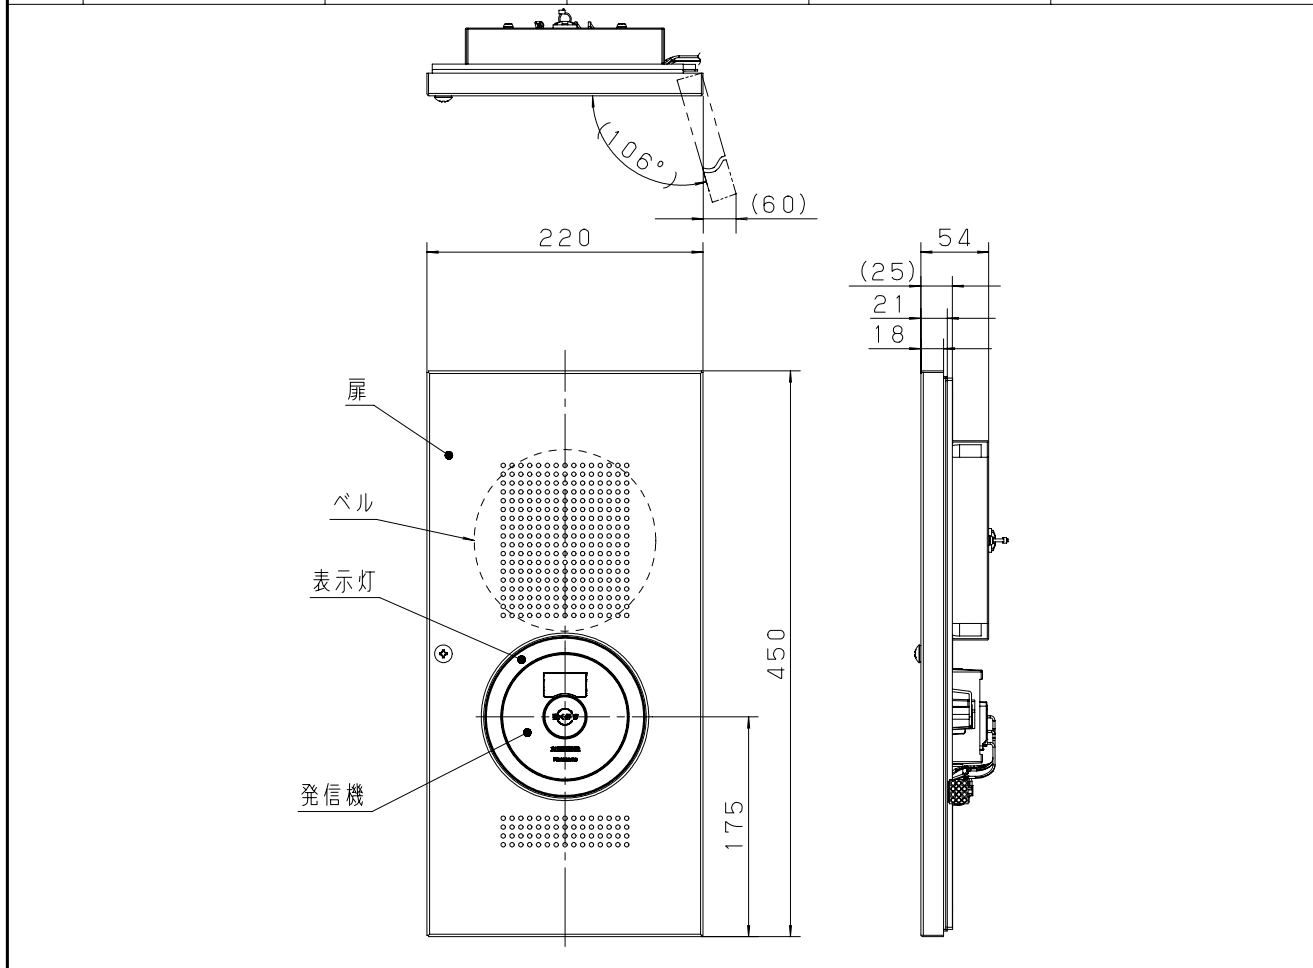



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t1.2)	オイスターグレー-J25-80A (5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			



規格	ベル	地区音響装置（ダイオード付） 型式番号：認評音第13～5号 定格：DC24V 10mA 音圧：90dB以上（前方1mにて）	その他	1．ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。
	発信機	FRP型1級発信機 型式番号：発第29～21号 定格：28V 5mA		2．防雨構造
	表示灯	LED：DC/AC24V 9mA		（注1）雨水等が侵入する恐れがある為、上の ロックアウトは使用しないでください。
	使用周囲温度	-20℃～+50℃		（注2）表示灯の表裏及び枠の裏面に防水用パッキン が取り付けられています。 凹凸の激しい壁面への取付はしないで下さい。 防水パッキンと壁の隙間から水が入り、故障の 原因となります。
	防水性	JIS C0920 IPX3 防雨型		（注3）横取付はできません。 雨水の侵入により誤動作・故障の原因になり ます。
	質量	2.7kg		
適合 ボックス	露出ボックス	BV8931H		 露出施工
	埋込ボックス	BV8921		

商品仕様書図	品名	FR小型総合盤P型1級防雨型内器 (リング型表示灯内蔵)			品番	BVR96350H
単位: mm 第三角法	作成	2017年 12月 14日	改	1	パナソニック株式会社	

内部配線図

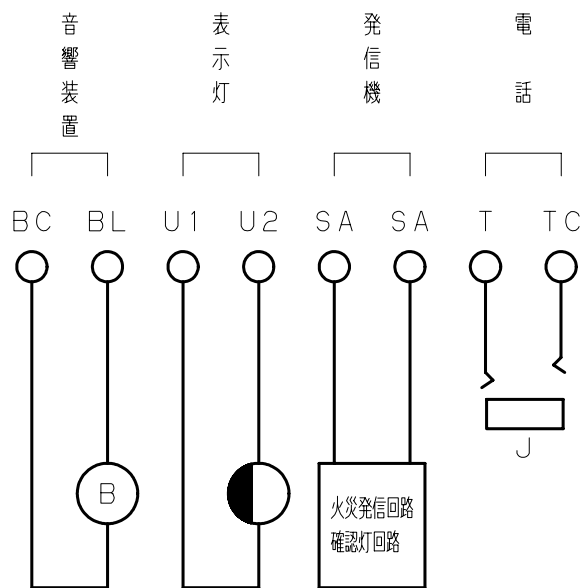

商品仕様書図	品名	FR小型総合盤P型1級防雨型内器 (リング型表示灯内蔵)			品番	(2/2) BVR96350H
単位：mm 第三角法	作成	2017年 12月 14日	改	1	パナソニック株式会社	