

主要部品材質	構成要素		材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠		鋼板 (t1.2)	オイスターグレー-J25-80A (5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯		AS樹脂	レッド		
	内部配線		耐熱電線			

定 格	発信機	FRP型1級発信機 型式番号：発第29~20号 定格：28V 5mA
	表示灯	LED:DC/AC24V 9mA
	使用周囲温度	-10℃~+50℃
	質 量	1.8kg
適 合 ボックス	露出ボックス	BV8911H
	埋込ボックス	BV8921

その他

1. 表示灯、発信機相互間は配線済。
2. 縦型・横型共用です。

縦型取付

露出施工 埋込施工

横型取付


扉：上開き 扉：下開き

ボックスはどちらの方向でも取り付けができますが、表示灯・発信機の位置と扉の開く方向が逆になりますのでご注意ください。

又、必ずロックアウトを利用して配管してください。

商品仕様書図	品 名	FR小型総合盤P型1級内器 (リング型表示灯内蔵・地区ベルなし)	品 番	(1/2) BVR96550H
単位：mm 第三角法	作 成	2017年 12月 14日	改 1	パナソニック株式会社

内部配線図

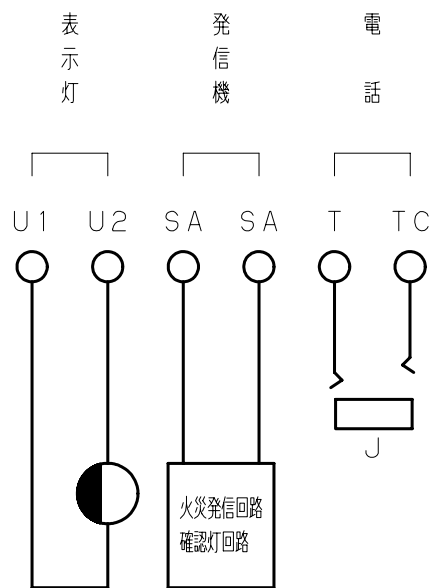

商品仕様書図	品名	FR 小型総合盤P型1級内器 (リング型表示灯内蔵・地区ベルなし)			品番	(2/2) BVR96550H
	作成	2017年 12月 14日	改	1	パナソニック株式会社	