



1	11	21
2	12	22
3	13	23
4	14	24
5	15	25
6	16	26
7	17	27
8	18	28
9	19	29
10	20	30

蛍光灯安定器
PF42SRS1A(B).2A(B)-8T BAS-4611-I

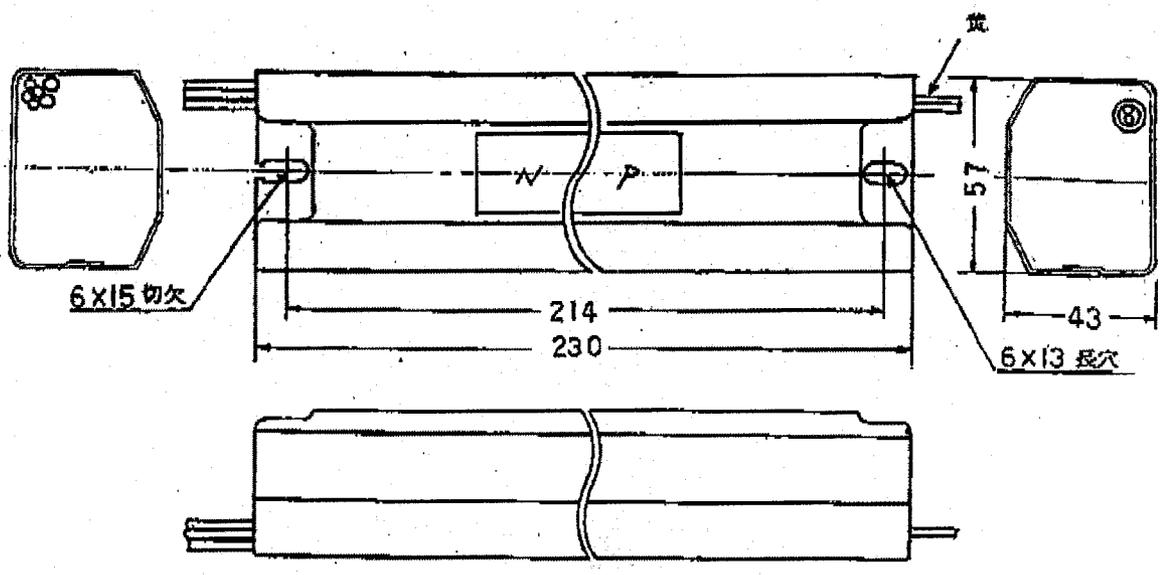

項目	形式	PF42SRS1A(B)-8T	PF42SRS2A(B)-8T
形式認可番号		61-11431 (11439)	61-11465 (11465)
使用場所		器具内用	
適合ランプ		2 x FLR40S/M	
入力電圧	V	100	200
周波数	Hz	50 (60)	
入力電流	A	0.88 ± 0.088	0.44 ± 0.044
入力電力	W	85 ± 8.5	
力率	%	高力率	
二次電流	A	0.42	※
二次電圧	V	290 ± 29	
二次短絡電流	A	0.7 + 0.105 以下	
陰極予熱電圧	V	3.8 ± 0.4	
重量	kg	1.8	

結線図

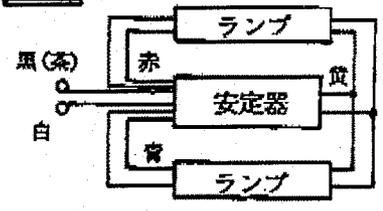

仕様

- 1) 口出線 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
 黒(茶) 15/0.26 300 ± 20 mm
 白 " 300 ± 20
 赤 10/0.26 720 ± 20
 黄 " 380 ± 20
 青 " 720 ± 20
- 2) ケース S.P.C.C マンセル
 1.0t N-6
- 3) 絶縁ノ種類 E種 Δt60
- 4) 保護機能付

コノ他ハ、J I S C 8 1 0 8 二準ズル ※印ハ、基準値

承認
照査

項目	単位	FLR40S/M/36 使用時
PF42SRS1A(B)-8T入力電流	A	0.8 ± 0.08
PF42SRS2A(B)-8T入力電流	A	0.4 ± 0.04
入力電力	W	78 ± 7.8

作成	作成年月日	図面	年月日	連絡番号	変更内容	年月日	連絡番号	変更内容
	94.9.9	来歴						
	尺度							
	単位							

