

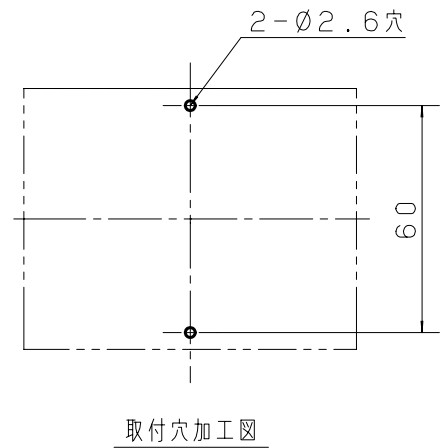


主要部品 材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂	黒		

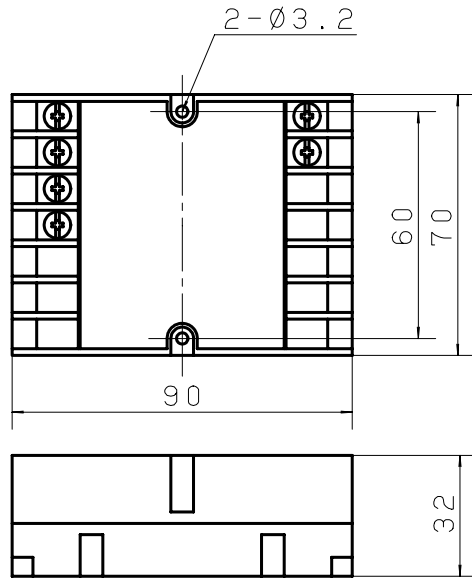

取付穴加工図

接続方法

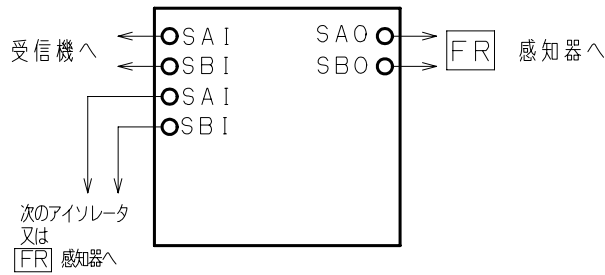

型式番号	中第2019~15号		
定 格	定格電圧・電流	DC28V 1A	
	接続可能受信機	FR R型受信機又はGR型受信機	
	接続数	伝送線1系統あたり20個	FR-light
		伝送線1系統あたり25個	FR10
			FR50 FR100
	許容電流	1A	
	使用周囲温度	-10℃~+50℃	
質 量	95g		
アドレス	当社のアドレス設定器にて1~255まで設定可能 (受信機ごとに設定できるアドレス範囲が異なりますので、詳細は各受信機の説明書をご確認ください。)		

商品仕様書図	品名	FR アイソレータ	品番	BVR9441
単位：mm 第三角法	作成	2019年 12月 17日	改	パナソニック株式会社