



PentaWideIV CV-L ペンタワイドIV CV-L

| 駆動方式 | 色温度 | 対象サイン | 調光 |
|-----------|--|--|--|
| 定電圧 DC24V | <ul style="list-style-type: none"> ○ 昼光色 6500K ○ 昼白色 5000K ○ 白色 4000K ○ 温白色 3500K ○ 電球色 3000K | <ul style="list-style-type: none"> 種類 行灯 板面 FF・アクリル 厚み D50~80 | <ul style="list-style-type: none"> OK 位相 PWM DMX SPI |

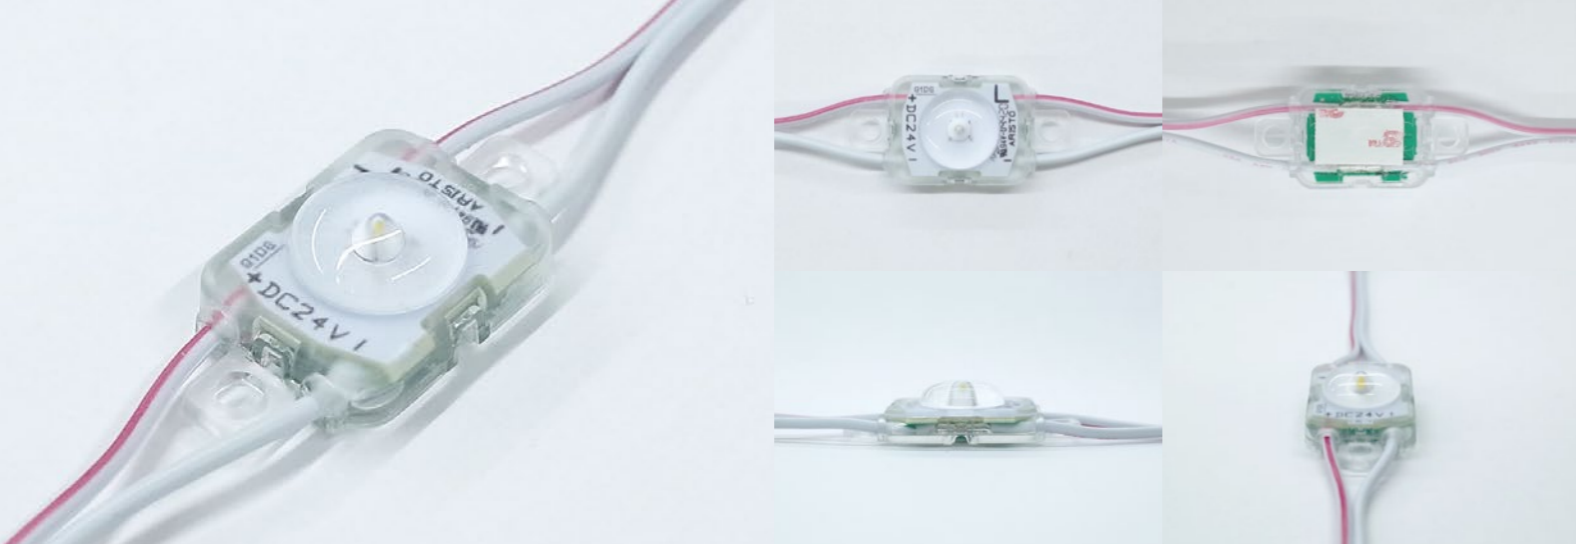

1 基本仕様

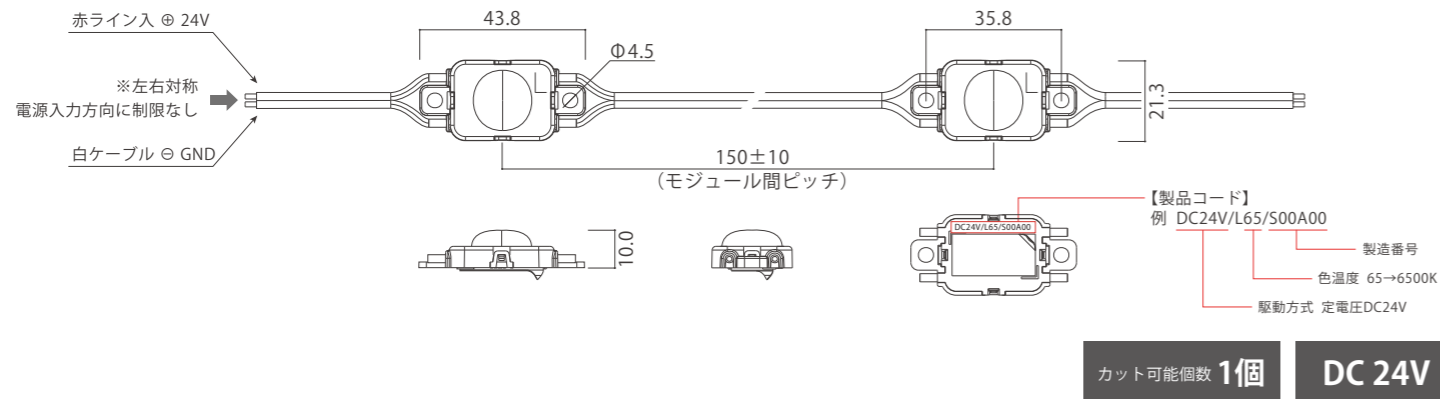


| 品名 | ペンタワイドIV CV-L | | | | |
|----------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 品番 | APW4V-L65H | APW4V-L50H | APW4V-L40H | APW4V-L35H | APW4V-L30H |
| 色温度 | 昼光色 6500K | 昼白色 5000K | 白色 4000K | 温白色 3500K | 電球色 3000K |
| 器具光束 | 47 lm | 47 lm | 47 lm | 45 lm | 43 lm |
| 平均演色評価数 | >Ra80 | | | | |
| 動作電圧 | DC24V | | | | |
| 入力電流 | 0.0146A | | | | |
| 消費電力 | 0.35W | | | | |
| 許容動作周囲温度 | -20℃~+50℃ | | | | |
| 許容保存周囲温度 | -20℃~+70℃ | | | | |
| 保護等級 | IP67 (但し屋外露出設置不可) | | | | |
| 設計寿命 | 40,000h (周囲温度25℃において) | | | | |
| 最大直列連結数 | 60個 | | | | |
| 梱包(販売)単位 | 10個/巻・30個/巻 | | 30個/巻 | | |




2 対応電源

| 品番 | WKLZ240-6R3H | ELV90-24-3R8 | 1SV-2R50-24NF | K58-115C024-201 | K58-060C024-001 | K58-015C024-203 |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| イメージ図 | | | | | | |
| 寸法 | L241×W65×H50 | L253×W45.5×H40.2 | L550×W39×H22 | L240×W96×H58.5 | L200×W96×H58.5 | L168×W40×H25 |
| 接続個数(1個~) | 385個 | 180個 | 154個 | 428個 | 171個 | 42個 |
| 最大出力電力 | 150W | 90W | 60W | 150W | 60W | 15W |
| 出力電圧 | DC24V | | | | | |
| 入力電流 | 1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V) | 1.13A(AC100V) 0.56A(AC200V) | 0.73A(AC100V) 0.37A(AC200V) | 1.80A(AC100V) 0.90A(AC200V) | 0.78A(AC100V) 0.39A(AC200V) | 0.22A(AC100V) 0.11A(AC200V) |
| 入力電圧 | AC100~240V(50/60Hz) | | | | | |
| 環境保護 | PSE 防滴 | | | PSE 防水 | | |

3 配線方法

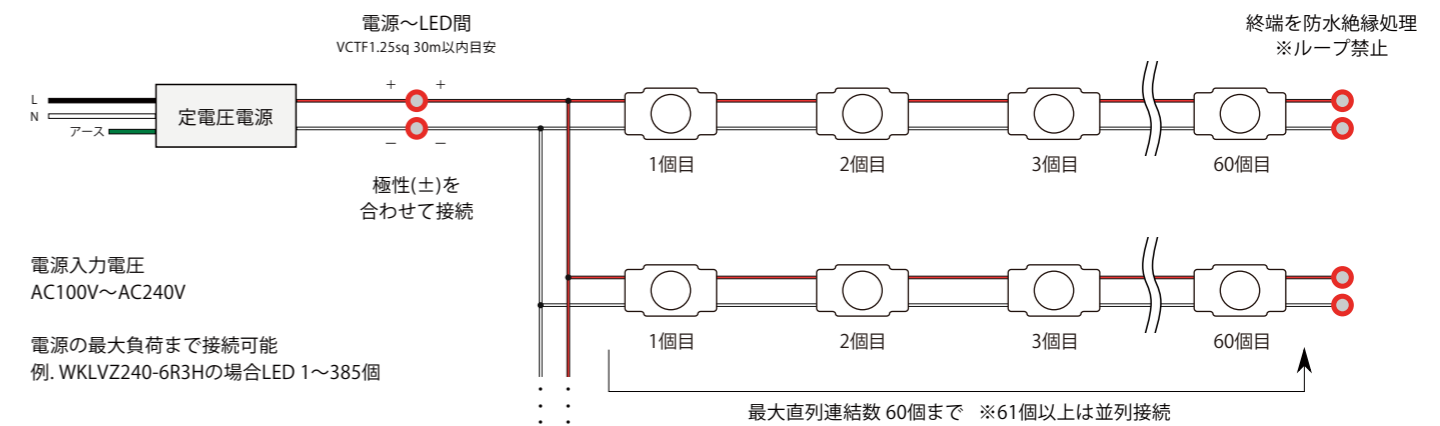

4 設計目安

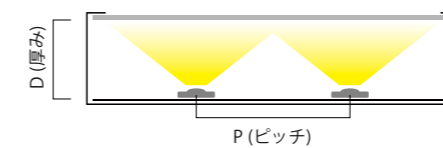

行灯 D:P = 1:1.6

| 厚み - ピッチ | アクリル |
|------------|--------|
| D50 - P80 | 5600lx |
| D60 - P100 | 3700lx |
| D70 - P110 | 3000lx |
| D80 - P120 | 2500lx |