

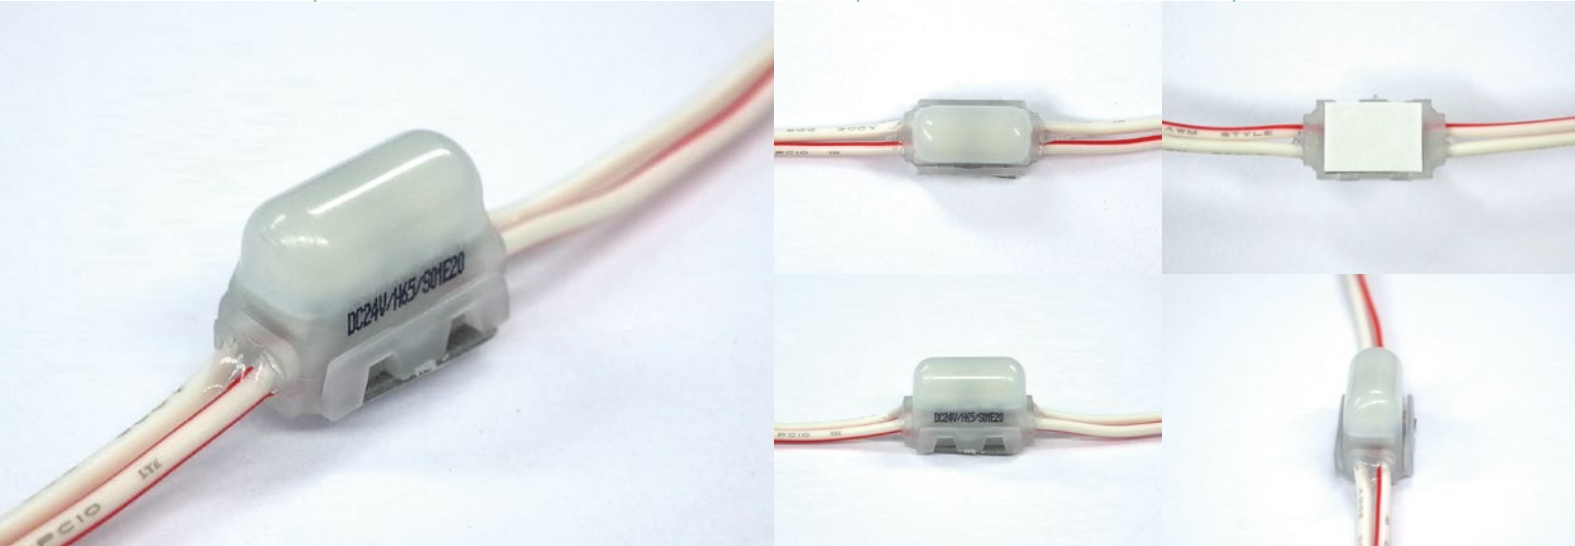


GemMini ジェムミニ

駆動方式	色温度	対象サイン	調光
定電圧 DC24V	<ul style="list-style-type: none"> ○ 昼光色 6500K ○ 昼白色 5000K ● 電球色 3000K 	種類 バックライト専用 板面 - 離れ 30~60	OK <input checked="" type="checkbox"/> 情報 <input type="checkbox"/> PWM <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> DMX <input type="checkbox"/> SPI <input type="checkbox"/>

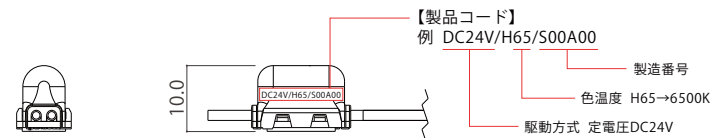

1 基本仕様

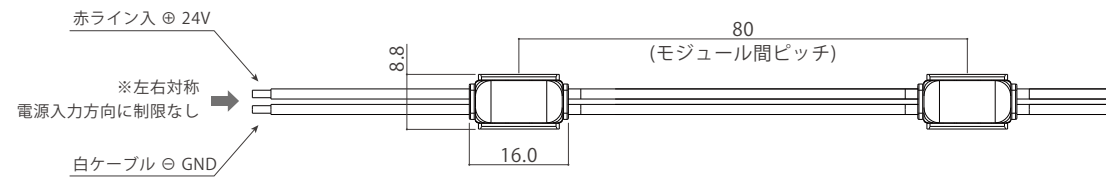

カット可能個数 **1個** DC 24V

品名	ジェムミニ		
品番	AGM1-H65H	AGM1-H50H	AGM1-H30H
色温度	昼光色 6500K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	26 lm		25 lm
平均演色評価数	>Ra80		
動作電圧	DC24V		
入力電流	0.01A		
消費電力	0.24W		
許容動作周囲温度	-20℃~+50℃		
許容保存周囲温度	-30℃~+70℃		
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
最大直列連結数	130個		
梱包(販売)単位	10個/巻・30個/巻		30個/巻


業界初！バックライト専用LEDモジュール
 乳半カバーにより多重影が発生しにくい
 壁面のドット映りも軽減されている




2 対応電源

品番	WKLZ240-6R3H	ELV90-24-3R8	1SV-2R50-24NF	K58-115C024-201	K58-060C024-001	K58-015C024-203
イメージ図						
寸法	L241×W65×H50	L253×W45.5×H40.2	L550×W39×H22	L240×W96×H58.5	L200×W96×H58.5	L168×W40×H25
接続個数(1個〜)	562個	262個	225個	625個	250個	62個
最大出力電力	150W	90W	60W	150W	60W	15W
出力電圧	DC24V					
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	1.13A(AC100V) 0.56A(AC200V)	0.73A(AC100V) 0.37A(AC200V)	1.80A(AC100V) 0.90A(AC200V)	0.78A(AC100V) 0.39A(AC200V)	0.22A(AC100V) 0.11A(AC200V)
入力電圧	AC100~240V(50/60Hz)					
環境保護	PSE 防滴			PSE 防水		

3 配線方法

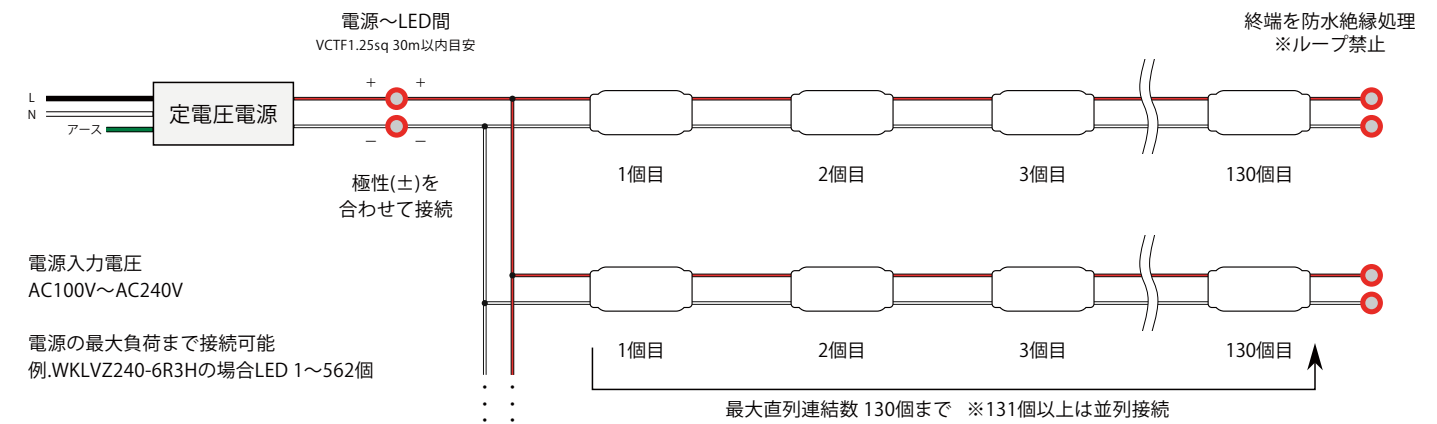

4 設計目安

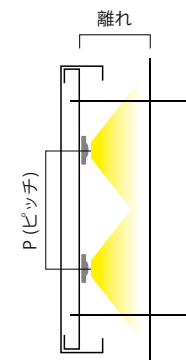

P = 離れ

- 離れ - ピッチ
- 30 - P30
- 40 - P40
- 50 - P50
- 60 - P60

[推奨値]

離れ50 (20+30)
ピッチ50

