MonoMini II　モノミニ II

駆動方式	色温度	対象サイン	調　光
定電圧 DC24V	○ 昼光色　6500K ○ 昼白色　5000K ● 電球色　3000K	種　類　文字 板　面　アクリル 厚　み　D30~60	OK　位相　PWM　DMX　SPI

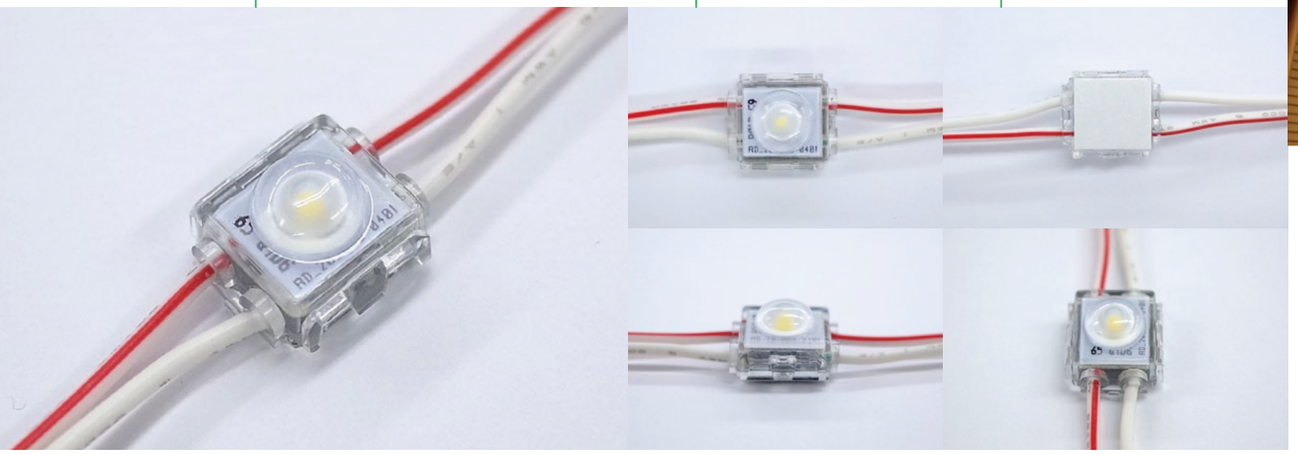

高配光カバーで薄型サインに対応
写真はD40×P40で配置している

1 基本仕様



カット可能個数 **1個**　**DC 24V**

品　名	モノミニ II		
品　番	AMM2-65H	AMM2-50H	AMM2-30H
色 温 度	昼光色 6500K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	30 lm		28 lm
平均演色評価数	>Ra80		
動作電圧	DC24V		
入力電流	0.01A		
消費電力	0.24W		
許容動作周囲温度	−20℃〜+50℃		
許容保存周囲温度	−30℃〜+70℃		
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
最大直列連結数	130個		
梱包 (販売) 単位	10個/巻・30個/巻		30個/巻

2 対応電源

品　番	WKLVZ240-6R3H	ELV90-24-3R8	1SV-2R50-24NF	K58-115C024-201	K58-060C024-001	K58-015C024-203
イメージ図						
寸　法	L241×W65×H50	L253×W45.5×H40.2	L550×W39×H22	L240×W96×H58.5	L200×W96×H58.5	L168×W40×H25
接続個数 (1個〜)	562個	262個	225個	625個	250個	62個
最大出力電力	150W	90W	60W	150W	60W	15W
出力電圧	DC24V					
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	1.13A(AC100V) 0.56A(AC200V)	0.73A(AC100V) 0.37A(AC200V)	1.80A(AC100V) 0.90A(AC200V)	0.78A(AC100V) 0.39A(AC200V)	0.22A(AC100V) 0.11A(AC200V)
入力電圧	AC100〜240V(50/60Hz)					
環境保護	PSE　防滴			PSE　防水		

3 配線方法

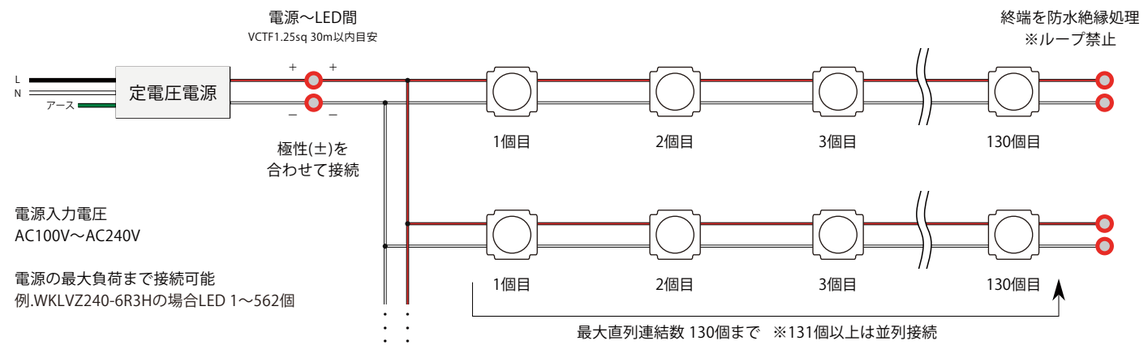

4 設計目安

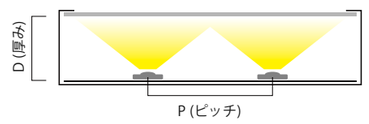

内照式　P ＝ D

厚み - ピッチ	アクリル
D30 - P30	14000lx
D40 - P40	8400lx
D50 - P50	5800lx
D60 - P50	5100lx