



SeamlessBeam RGB シームレスビーム RGB

駆動方式	発光色	対象用途	調光
定電圧 DC24V	フルカラー1677万色	種 類 屋外ポーター 間接照明	OK 情報 PWM DMX SPI

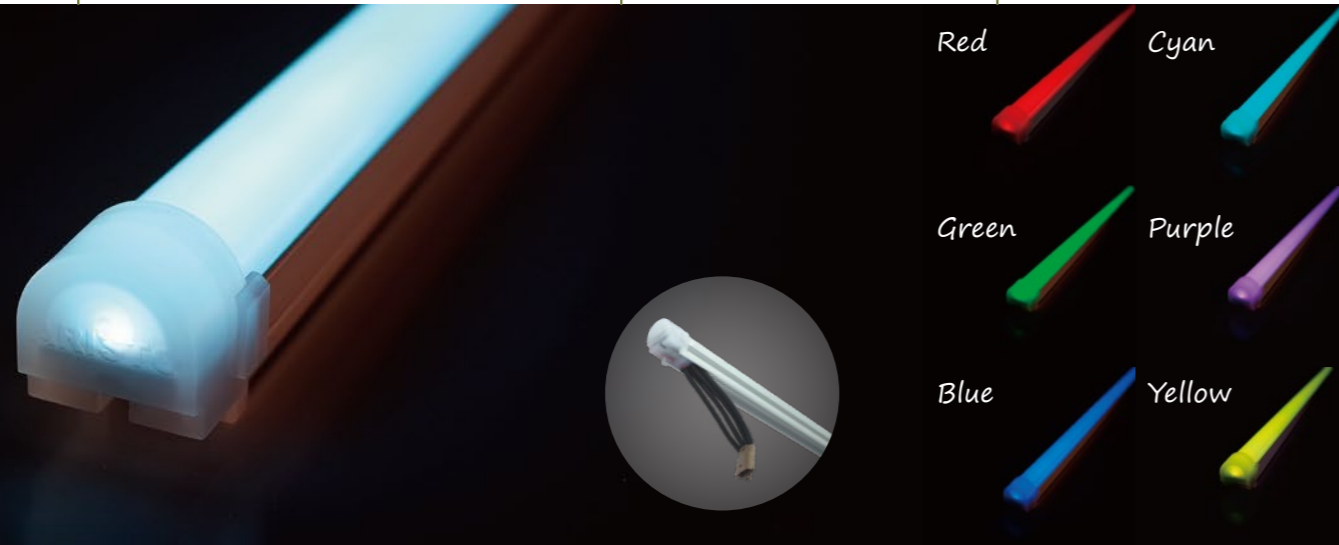

1 基本仕様

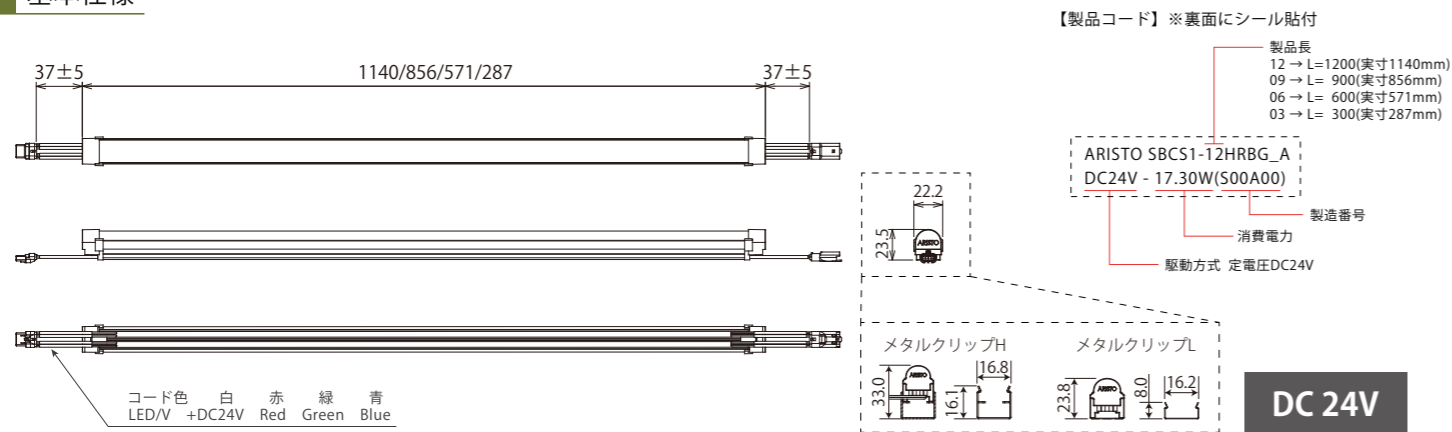

品 名	シームレスビームRGB			
品 番	SBCS1-12HRGB	SBCS1-09HRGB	SBCS1-06HRGB	SBCS1-03HRGB
発 光 色	フルカラー 1677万色			
器具光束※	720lm	540lm	360lm	180lm
消費電力	17.30W	12.60W	8.60W	4.30W
平均演色評価数	-			
入力電圧	DC24V			
照射角度	180°			
許容動作周囲温度	-20℃～+50℃			
許容保存周囲温度	-30℃～+70℃			
保護等級	IP65			
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)			
オプション品	取付メタルクリップ	ジョイントプレート	ストッパープレート	延長ケーブル
梱包(販売)単位	1本			

※白色100%点灯時

2 専用電源 調光器 オプション品

品 番	WKLZ240-6R3H	ELV90-24-3R8	1SV-2R50-24NF	K58-115C024-201	K58-060C024-001	K58-015C024-203	3A-403DA24V
イメージ図							
寸 法	L241×W65×H50	L253×W45.5×H40.2	L550×W39×H22	L240×W96×H58.5	L200×W96×H58.5	L168×W40×H25	L75×W47.5×H27.3
最大負荷	135Wまで	63Wまで	54Wまで	150Wまで	60Wまで	15Wまで	31Wまで
最大出力電力	150W	90W	60W	150W	60W	15W	40W
出力電圧	DC24V						
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	1.13A(AC100V) 0.56A(AC200V)	0.73A(AC100V) 0.37A(AC200V)	1.80A(AC100V) 0.90A(AC200V)	0.78A(AC100V) 0.39A(AC200V)	0.22A(AC100V) 0.11A(AC200V)	1.00A(AC100V) 0.50A(AC200V)
入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)						
環境保護	PSE 防滴			PSE 防水			PSE 屋内用

品 番	DP3CH-10A	RDM-6wall	SLESA-ue7	クリップ&プレート	延長ケーブル
イメージ図					
種 類	調光器	信号増幅/分配器	DMXコントローラー	メタルクリップH M416007-0112 (コネクタ収納用)	ジョイントプレート M417003-0140
サイズ	L110×W66×H25	L195×W110×H22	L77×W87×H40	メタルクリップL M417000-0032	ストッパープレート M417003-0141
入力電圧	DC12V～24V	DC12V～24V	DC5V (ACアダプター付属)	L=500mm BWC-0000-0375 L=1500mm BWC-0000-0374	
出力電流	3ch時9.9Aまで (1ch当たりmax4A)	-	-	Mコネクタ BWC-0000-0273 Fコネクタ BWC-0000-0274	
その他	1024階調	6分岐	512ch×2ユニバーサ搭載	※共通仕様/使用環境(室内/外)の増積無きこと	

3 配線方法(DMXの場合)

