


屋外用

耐塩塗装

ELS

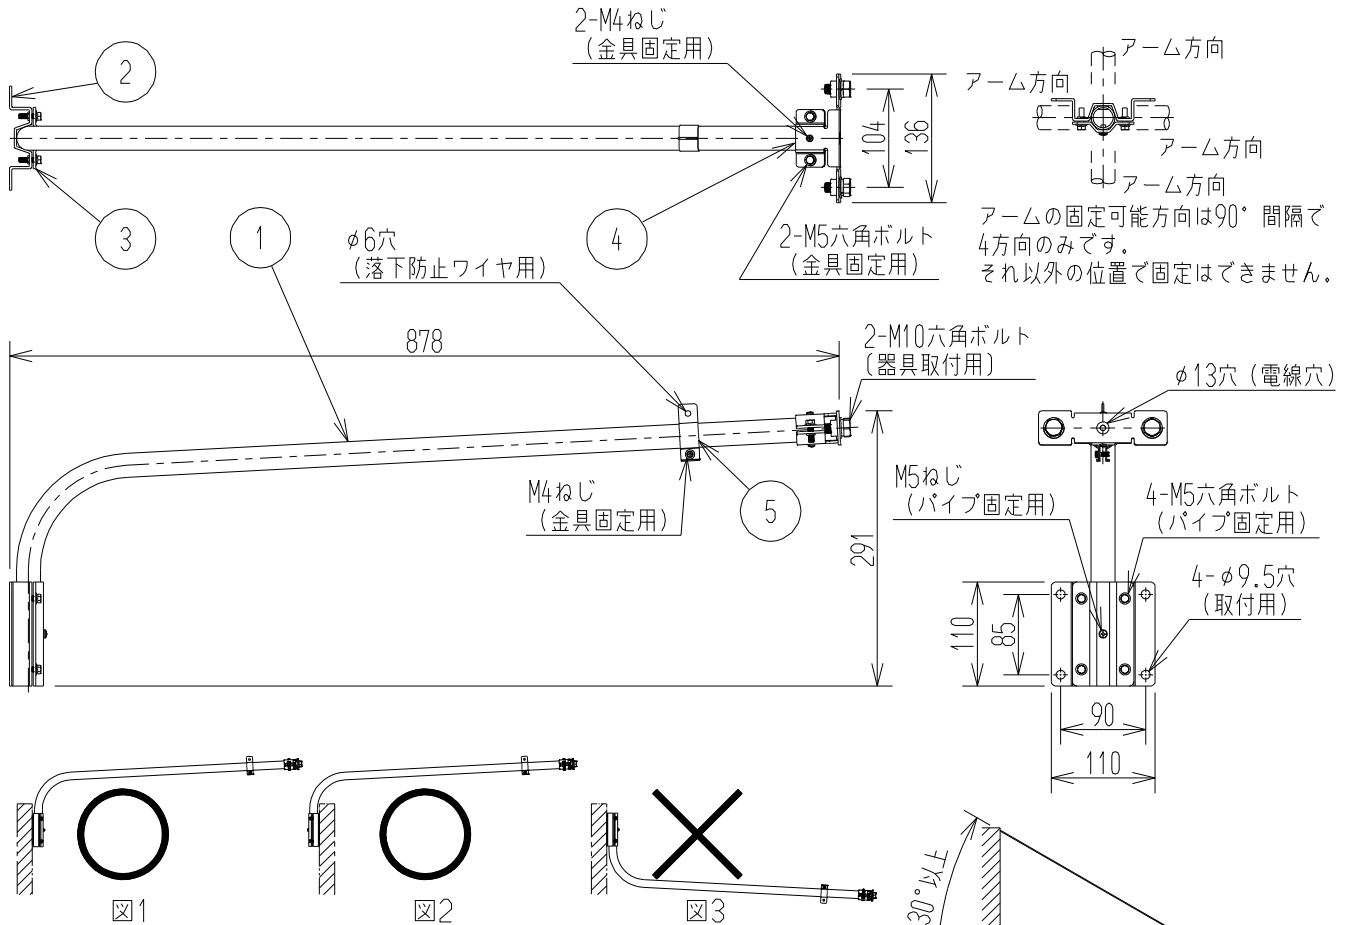

適合器具	LEDioc FLOOD NEO 20クラス
	LEDioc FLOOD NEO 40クラス
	LEDioc FLOOD NEO 60クラス
	LEDioc FLOOD NEO 80クラス

- △安全上のご注意
- 必ず指定の適合器具と組み合わせて使用してください。
 - 取付作業の際には、必ず電源を切ってください。
 - アームの設置は、図1または図2の様に取り付けてください。
図3の様な取り付けはおこなわないでください。
器具の落下又は浸水による発炎・発火、感電の原因になります。
 - 下記の使用環境・条件では使用しないでください。
 - 腐食性ガス、可燃性ガスが発生する場所、海岸線に程近い重塩害地域
 - 湿度が85%を超える場所、及び水の侵る場所
 - 振動、衝撃の多い場所
 - 粉塵の多い場所
 - 可燃材に触れる場所
 - 落下防止ワイヤの取り付け
風が強い地域(風速20m/s以上)で使用される場合は、図4の様に落下防止ワイヤ(φ2~φ3)を取り付けてください。
 - 人が容易に触れるおそれのある場所では使用しないでください。
 - 器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。
くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

形式	仕上色
FA190/DG	ダークグレイ (日塗工 N-30半艶)
FA190/W	ホワイト (日塗工 N-95半艶)

210525

福澤	6				品名	LEDioc FLOOD NEO用 アーム					
	5	ワイヤ取付金具	ステンレス t1.0	1		ポリエステル塗装	FA190/DG(W)				
三上	4	器具取付金具	亜鉛めっき鋼材 t2.5	1	ポリエステル塗装	質量					2.0Kg
	3	フランジカバー	亜鉛めっき鋼材 t2.5	1	ポリエステル塗装	図番	LLPD10646				
村上	2	フランジ	亜鉛めっき鋼材 t2.5	1	ポリエステル塗装						
	1	パイプ	鋼管 φ25.4	1	ポリエステル塗装						
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考						