



型式名	CDM150W/100-242V/EW	定格仕様書	制定日	2022年8月24日

定 格		高調波対策品			
定格入力電圧	100-242	V	力 率	高力率	%
定格周波数	60/50	Hz	定格二次電圧 (無負荷時)	295	V
定格入力電流	1.68-0.69	A	定格出力電力	145	W
定格電力損		W	定格二次電流	1.70	A
二次短絡電流	6.2	A	適合放電管	CDM150W × 1	
定格入力電力	164	W	認証機関略号		
重 量	1.45	Kg			

(寸 法) BOX: ボンデ鋼板(シルバーグレー塗装仕上げ)
 口出線:HKIV 0.75mm²
 先端10mm皮ムキ

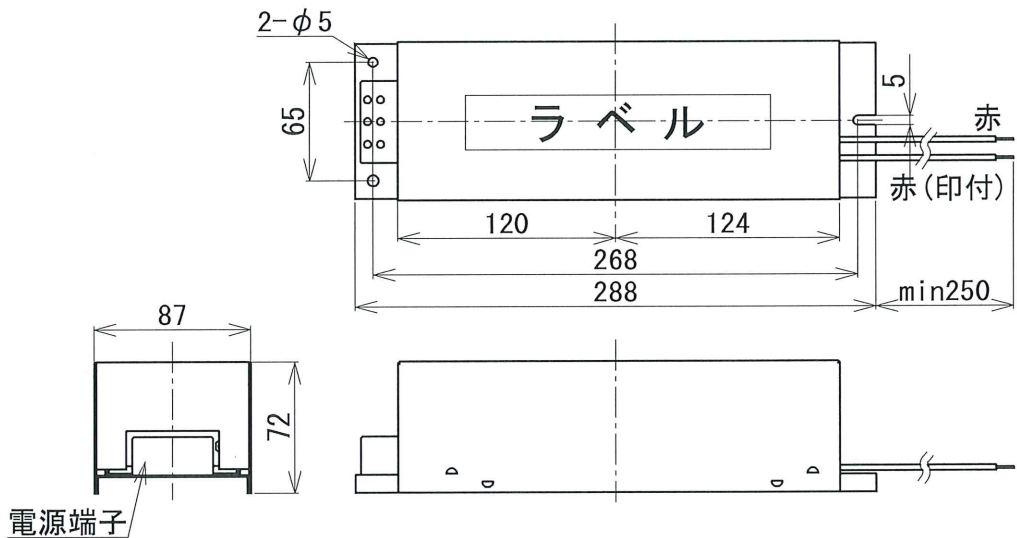

(結線図)

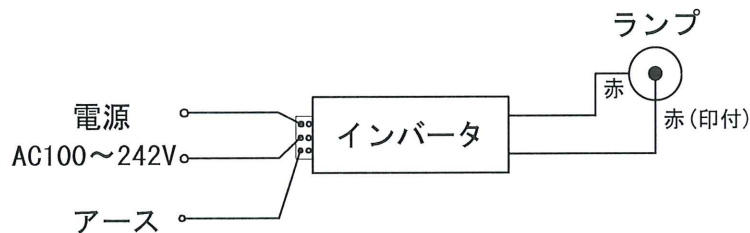

※ご注意

- 電源電圧は定格の±6%の範囲内、周囲温度は40℃以下でご使用ください。
- 必ずアースをしてご使用ください。
- 管灯回路は、600Vビニール絶縁電線と同等以上の線を使用して下さい。
- 管灯回路の延長可能長さは、2mまでです。
- ソケットに高電圧パルスがかかっていますので、ランプを交換する時は、必ず電源を切ってから交換して下さい。

設計	部長		検印	作成	改正
製造工場	部長		検印	作成	歴