

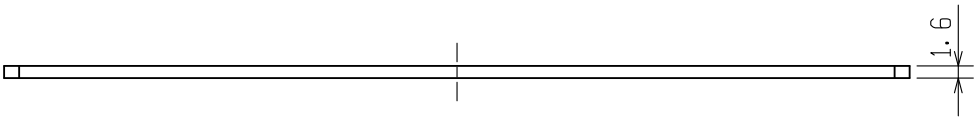


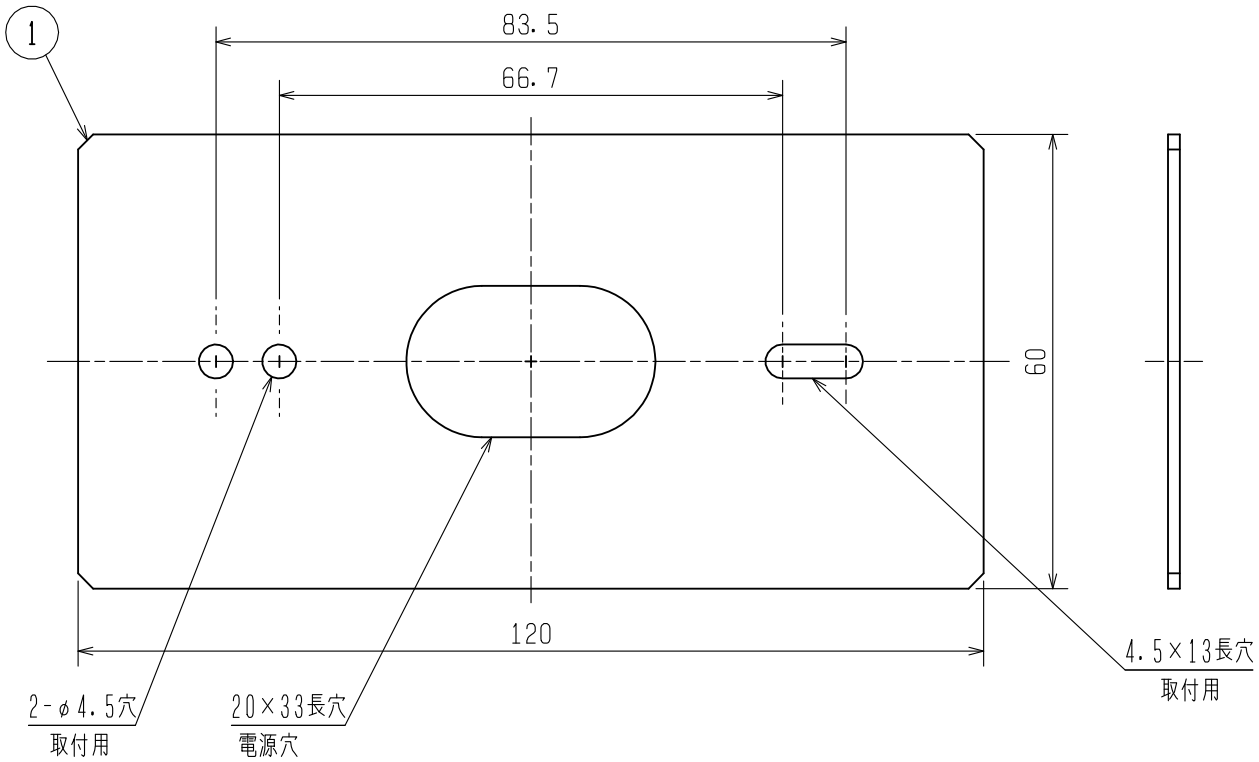


| 適合器具 | KSH1951B KSH1962B<br>KSH2951B KSH2962B<br>KSH4951B KSH4962B<br>KSH1951HB KSH1962HB<br>KSH2951HB KSH2962HB<br>KSH4951HB KSH4962HB<br>KST1951B KST1962B<br>KST2951B KST2962B<br>KST4951B KST4962B |
|---|---|

**使用に関するお願い**

1. ルクセントLEDs 誘導灯 を天井のボックスカバーに取付ける場合にご使用ください。

**⚠ 安全に関するご注意**

1. 誘導灯用アウトレットボックスカバー（化粧プレート）です。
   指定方向以外の取付及び適合器具以外では使用しないでください。落下の原因となります。

| 検認 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長谷川 | 8 | | | | |
| | 7 | | | | |
| 照査 | 6 | | | | |
| 西田 | 5 | | | | |
| | 4 | | | | |
| 設計・改定 | 3 | | | | |
| 石井（慎） | 2 | | | | |
| | 1 | 本体 | 鋼板 t1.6 | 1 | 白色塗装 |
| | 部番 | 部 品 名 | 材質・材厚 | 数 | 備 考 |

誘導灯用
アウトレットボックスカバー

| 形名 | TK361 |
|---|---|
| 適合ランプ | - |
| W. 数 | - |
| 器具質量 | 約 0.1 kg（包装箱は含みません） |
| 図番 | EY17605-D |

1607 CA

単位 mm 第 3 角 法

三菱電機照明株式会社