


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー (マンセルN8)		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			L (赤), C (灰), S (青)
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

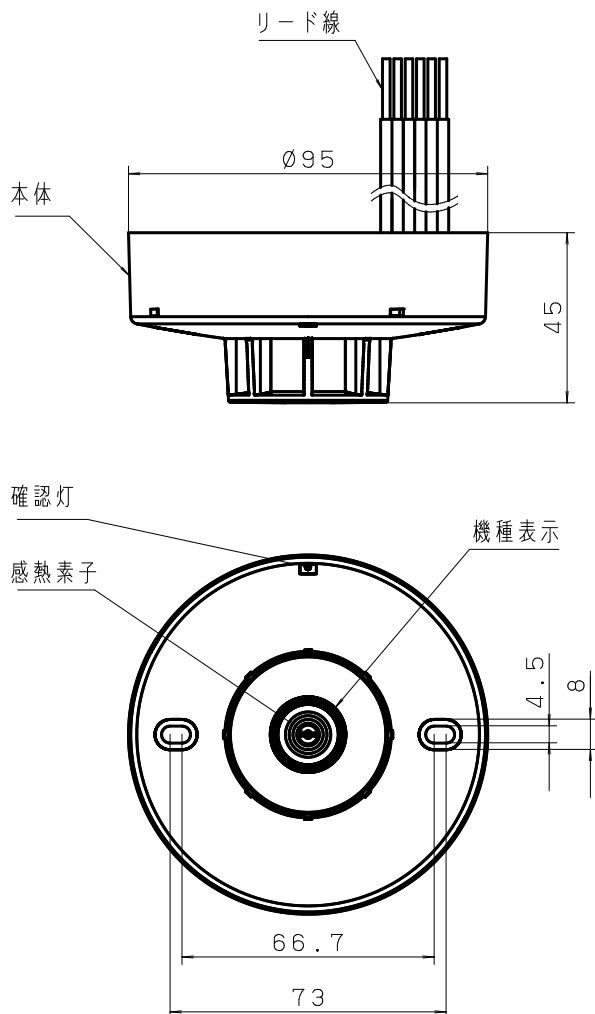

			シリーズ名称		熱サイバーセンサ			
型式番号			感第2021～43号					
定 格	定格容量		DC24V 50mA					
	監視時消費電流		15μA以下 (DC24V印加 at 25℃)					
	突入電流		80μA以下 (DC24V印加 at 25℃)					
	公称作動温度		60℃					
	使用電圧範囲		DC15～33V					
	使用温度範囲		－10℃～＋40℃					
	接続受信機		受第51～6号以降のP型1級・2級受信機，中継器 上記以外の場合は当社にご相談ください。					
	接続数		接続する受信機により異なります。 詳細は、カタログを参照ください。					
	質 量		90g					
警 戒 面 積	取付面の高さ		耐火物		その他			
	4m未満		70m ²		40m ²			
	4m以上8m未満		35m ²		25m ²			
			そ の 他	適合ボックス カバー	八角アウトレットボックス 八角コンクリートボックス } 丸孔カバー			
					適合ボックス	中形四角アウトレットボックス 中形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー		
						大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス } 丸孔カバー (いずれも取り付けピッチ66.7mm)		
					防水処理	ウレタン樹脂充填		
			・ご注意 点検は評定試験器を用いて正しい方法で行って下さい。					
商品仕様書図			品名	定温式スポット型感知器 特種60℃防水型（3線式） （電子式自己保持タイプ）		品番	BV409032	
単位：mm 第三角法			作成	2021年 8月 19日		改	パナソニック株式会社	