
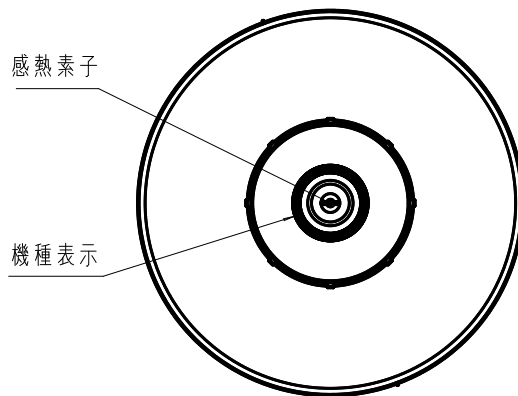


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	PC樹脂	グレー (マンセルN8)		
	内部カバー	PC樹脂	グレー (マンセルN5)		
	端 子	ステンレス鋼板			
		りん青銅板		すずめっき	
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

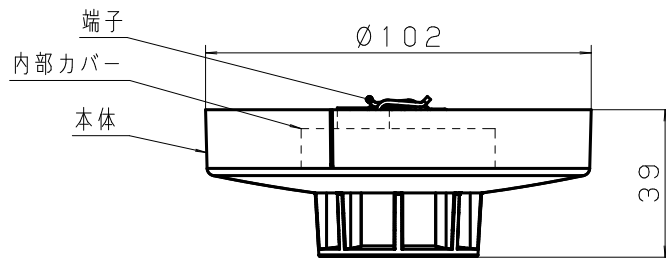

シリーズ名称 熱サイバーセンサ

型式番号		感第2021~40号			ベ ー ス 取 付 姿 図				
定 格	定格容量	DC24V 100mA							
	監視時消費電流	15 μ A以下 (DC24V印加 at 25℃)							
	突入電流	80 μ A以下 (DC24V印加 at 25℃)							
	公称作動温度	70℃							
	使用電圧範囲	DC15~33V							
	使用温度範囲	-10℃~+50℃							
	接続受信機	受第51~6号以降のP型1級・2級受信機, 中継器 上記以外の場合は当社にご相談ください。							
	接続数	接続する受信機により異なります。 詳細は、カタログを参照ください。							
	質 量	59g							
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他						
	4m未満	70m ²	40m ²						
	4m以上8m未満	35m ²	25m ²						
そ の 他	適合取付ベース	BVK4010, BVK4017 BVK4030, BVK4037							
	・ご注意	点検は評定試験器を用いて正しい方法で行って下さい。 着脱工具は、BVT9104をご使用下さい。							

BVK4010, BVK4030を使用した場合

BVK4017, BVK4037を使用した場合

商品仕様書図		品名	定温式スポット型感知器 特種70℃ヘッド (電子式自己保持タイプ)		品番	BV409112
単位: mm 第三角法		作成	2021年 8月 19日	改	パナソニック株式会社	