
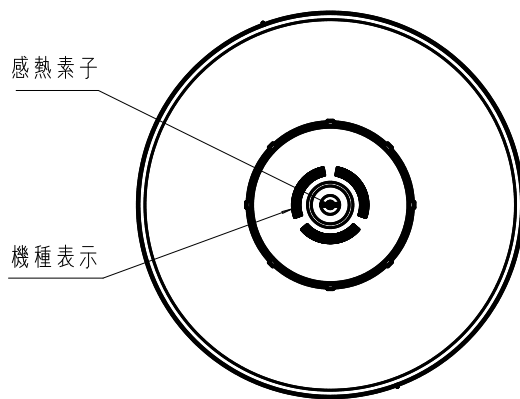
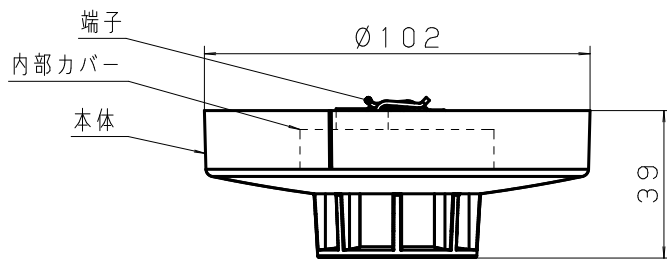
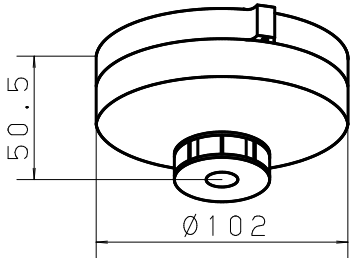


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー (マンセルN8)		
	内部カバー	P C 樹脂	グレー (マンセルN5)		
	端 子	ステンレス鋼板			
		りん青銅板		すずめっき	
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

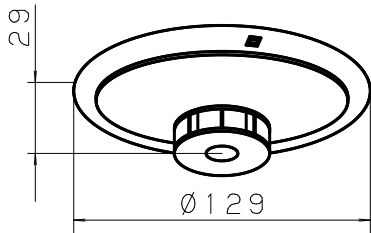

シリーズ名称 熱サイバーセンサ

型式番号	感第2021~38号			ベ ー ス 取 付 姿 図	BVK4010, BVK4030を使用した場合
定 格	定格容量	DC24V 100mA			
	監視時消費電流	15μA以下 (DC24V印加 at 25℃)			
	突入電流	80μA以下 (DC24V印加 at 25℃)			
	公称作動温度	70℃			
	使用電圧範囲	DC15~33V			
	使用温度範囲	-10℃~+50℃			
	接続受信機	受第51~6号以降のP型1級・2級受信機, 中継器 上記以外の場合は当社にご相談ください。			
	接続数	接続する受信機により異なります。 詳細は、カタログを参照ください。			
質 量	59g		BVK4017, BVK4037を使用した場合		
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他		
	4m未満	60m ²	30m ²		
	4m以上8m未満	30m ²	15m ²		
そ の 他	適合取付ベース	BVK4010, BVK4017 BVK4030, BVK4037			
	・ご注意	点検は評定試験器を用いて正しい方法で行って下さい。 着脱工具は、BVT9104をご使用下さい。			

商品仕様書図	品名	定温式スポット型感知器 1種70℃ヘッド (電子式自己保持タイプ)		品番	BV419112
単位: mm 第三角法	作成	2021年 8月 19日	改	パナソニック株式会社	