


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	PC樹脂	グレー（マンセルN8）		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			L（赤），C（灰）
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

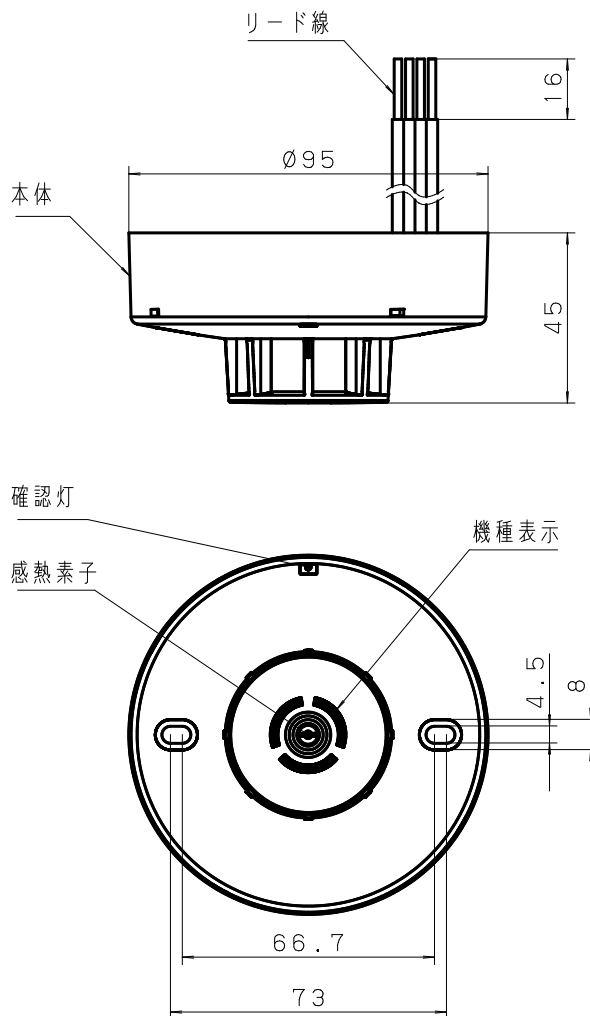

			シリーズ名称		熱サイバーセンサ			
型式番号			感第2021～42号					
定 格	定格容量		DC24V 50mA					
	監視時消費電流		15μA以下 (DC24V印加 at 25℃)					
	突入電流		80μA以下 (DC24V印加 at 25℃)					
	公称作動温度		70℃					
	使用電圧範囲		DC15～33V					
	使用温度範囲		-10℃～+50℃					
	接続受信機		受第51～6号以降のP型1級・2級受信機，中継器 上記以外の場合は当社にご相談ください。					
	接続数		接続する受信機により異なります。 詳細は、カタログを参照ください。					
	質 量		87g					
警 戒 面 積	取付面の高さ		耐火物		その他			
	4m未満		60m ²		30m ²			
	4m以上8m未満		30m ²		15m ²			
商品仕様書図			品名	定温式スポット型感知器 1種70℃防水型 (電子式自己保持タイプ)		品番	BV419122	
単位：mm 第三角法			作成	2021年 8月 19日		改	パナソニック株式会社	
					</			