


| 主要部品材質 | 構成要素 | 材 料        | 色 彩          | 処 理          | 備 考                 |
|--------|------|------------|--------------|--------------|---------------------|
|        | 本 体  | P C 樹脂     | グレー (マンセルN8) |              |                     |
|        | リード線 | 架橋ポリエチレン電線 |              |              | L (赤), C (灰), S (青) |
|        | 感熱素子 | サーミスタ      | ブラック         | エポキシ樹脂コーティング |                     |

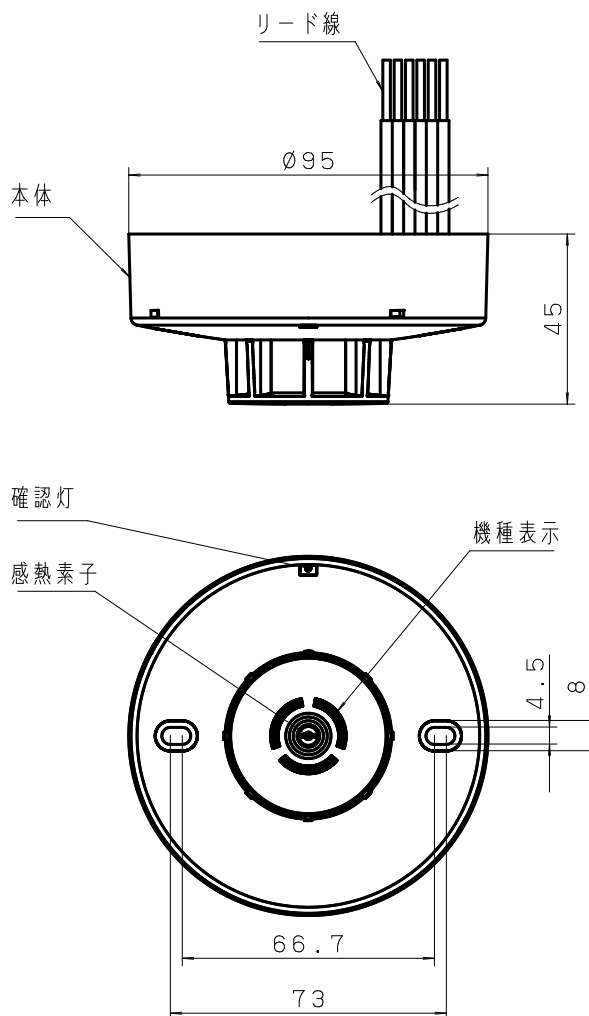

|            |          |  |                                                 |                                              |                  |    |            |  |
|------------|----------|--|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----|------------|--|
|            |          |  | シリーズ名称                                          |                                              | 熱サイバーセンサ         |    |            |  |
| 型式番号       |          |  | 感第2021～44号                                      |                                              |                  |    |            |  |
| 定 格        | 定格容量     |  | DC24V 50mA                                      |                                              |                  |    |            |  |
|            | 監視時消費電流  |  | 15μA以下 (DC24V印加 at 25℃)                         |                                              |                  |    |            |  |
|            | 突入電流     |  | 80μA以下 (DC24V印加 at 25℃)                         |                                              |                  |    |            |  |
|            | 公称作動温度   |  | 70℃                                             |                                              |                  |    |            |  |
|            | 使用電圧範囲   |  | DC15～33V                                        |                                              |                  |    |            |  |
|            | 使用温度範囲   |  | －10℃～＋50℃                                       |                                              |                  |    |            |  |
|            | 接続受信機    |  | 受第51～6号以降のP型1級・2級受信機，中継器<br>上記以外の場合は当社にご相談ください。 |                                              |                  |    |            |  |
|            | 接続数      |  | 接続する受信機により異なります。<br>詳細は、カタログを参照ください。            |                                              |                  |    |            |  |
|            | 質 量      |  | 90g                                             |                                              |                  |    |            |  |
| 警 戒 面 積    | 取付面の高さ   |  | 耐火物                                             |                                              | その他              |    |            |  |
|            | 4m未満     |  | 60m <sup>2</sup>                                |                                              | 30m <sup>2</sup> |    |            |  |
|            | 4m以上8m未満 |  | 30m <sup>2</sup>                                |                                              | 15m <sup>2</sup> |    |            |  |
| 商品仕様書図     |          |  | 品名                                              | 定温式スポット型感知器<br>1種70℃防水型（3線式）<br>（電子式自己保持タイプ） |                  | 品番 | BV419132   |  |
| 単位：mm 第三角法 |          |  | 作成                                              | 2021年 8月 19日                                 |                  | 改  | パナソニック株式会社 |  |