
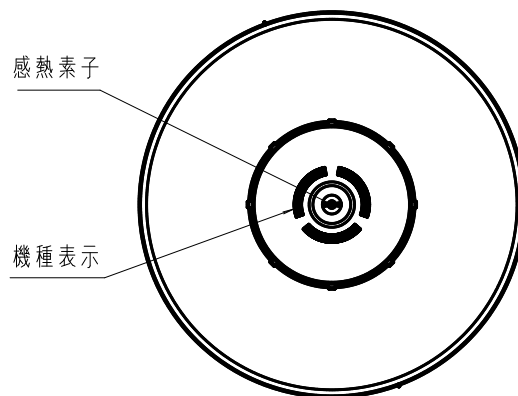


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	PC樹脂	グレー（マンセルN8）		
	内部カバー	PC樹脂	グレー（マンセルN5）		
	端 子	ステンレス鋼板			
		りん青銅板		すずめっき	
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

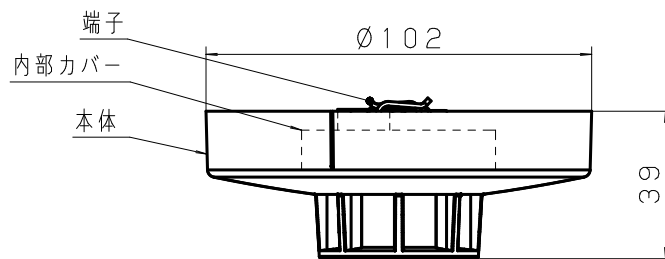


シリーズ名称 熱サイバーセンサ


型式番号 感第2021~39号			
定 格	定格容量	DC24V 100mA	
	監視時消費電流	15μA以下 (DC24V印加 at 25℃)	
	突入電流	80μA以下 (DC24V印加 at 25℃)	
	公称作動温度	80℃	
	使用電圧範囲	DC15~33V	
	使用温度範囲	-10℃~+60℃	
	接続受信機	受第51~6号以降のP型1級・2級受信機, 中継器 上記以外の場合は当社にご相談ください。	
	接続数	接続する受信機により異なります。 詳細は、カタログを参照ください。	
	質 量	59g	
警戒面積	取付面の高さ	耐火物	その他
	4m未満	60m ²	30m ²
	4m以上8m未満	30m ²	15m ²
その他	適合取付ベース	BVK4010, BVK4017 BVK4030, BVK4037	
	・ご注意	点検は評定試験器を用いて正しい方法で行って下さい。 着脱工具は、BVT9104をご使用下さい。	

ベ
ー
ス
取
付
姿
図

BVK4010, BVK4030を使用した場合

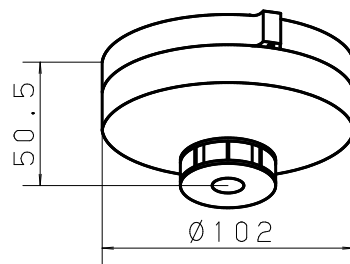

BVK4017, BVK4037を使用した場合

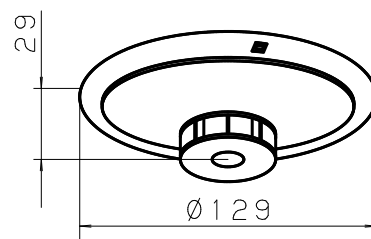

商品仕様書図	品名	定温式スポット型感知器 1種80℃ヘッド (電子式自己保持タイプ)		品番	BV419212
単位: mm 第三角法	作成	2021年 8月 19日	改	パナソニック株式会社	