
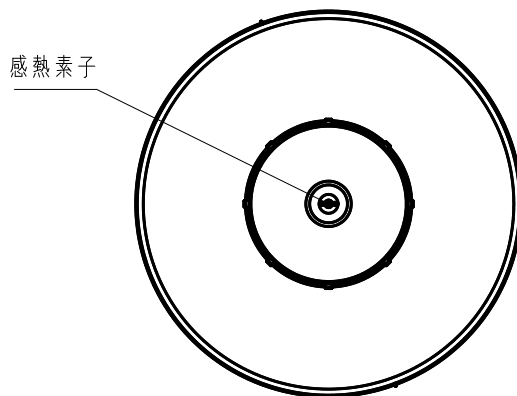


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	PC樹脂	グレー (マンセルN8)		
	内部カバー	PC樹脂	グレー (マンセルN5)		
	端 子	ステンレス鋼板			
		りん青銅板		すずめっき	
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

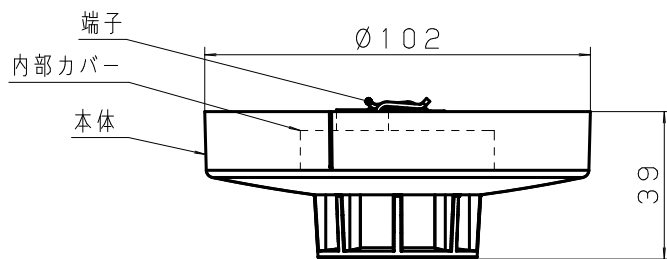


シリーズ名称 熱サイバーセンサ


型式番号 感第2021~35号			
定 格	定格容量	DC24V 100mA	
	監視時消費電流	15μA以下 (DC24V印加 at 25℃)	
	突入電流	80μA以下 (DC24V印加 at 25℃)	
	使用電圧範囲	DC15~33V	
	使用温度範囲	-10℃~+50℃	
	接続受信機	受第51~6号以降のP型1級・2級 受信機，中継器 上記以外の場合は当社にご相談ください。	
	接続数	接続する受信機により異なります。 詳細は、カタログを参照ください。	
	質 量	59g	
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他
	4m未満	70m ²	40m ²
	4m以上8m未満	35m ²	25m ²
そ の 他	適合取付ベース	BVK4010, BVK4017 BVK4030, BVK4037	
	・ご注意 点検は評定試験器を用いて正しい方法で行って下さい。 着脱工具は、BVT9104をご使用下さい。		

ベ
ー
ス
取
付
姿
図

BVK4010, BVK4030を使用した場合



BVK4017, BVK4037を使用した場合

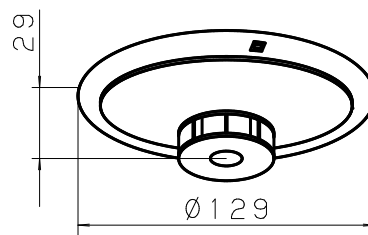

商品仕様書図	品 名	差動式スポット型感知器2種ヘッド (電子式自己保持タイプ)			品 番	BV429212
単位: mm 第三角法	作 成	2021年 8月 19日	改		パナソニック株式会社	