
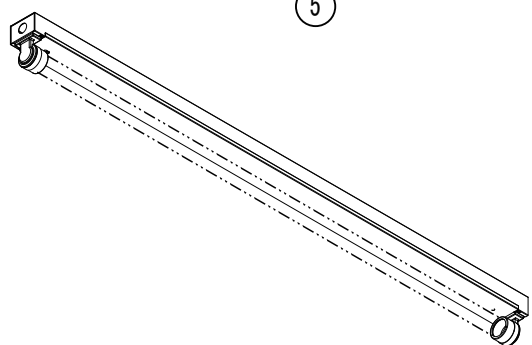
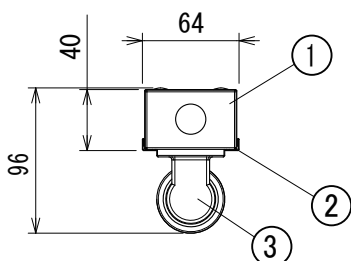
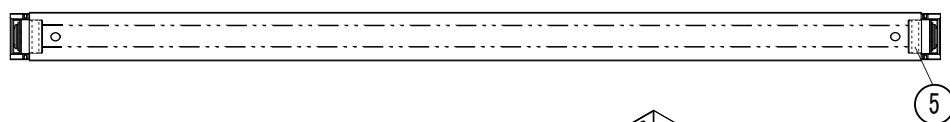
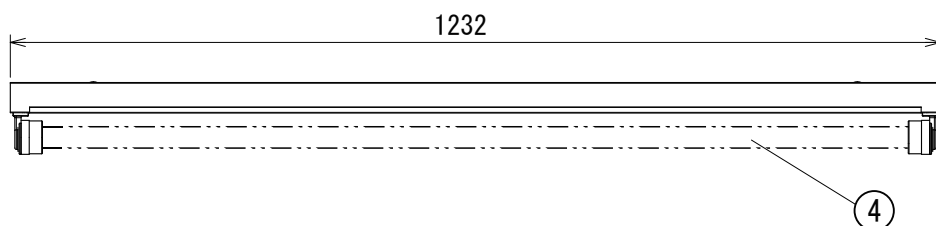


専用ランプ
ガラスタイプランプ
LDGF40□・□/□/□

電源：ランプ内蔵

片側給電 G13口金

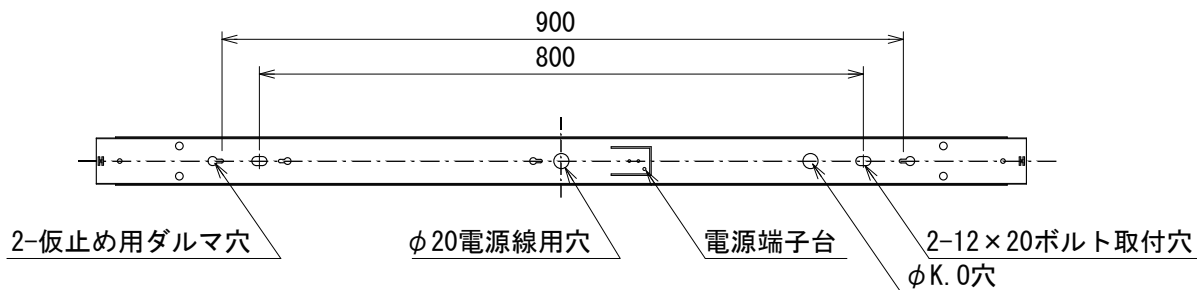


⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと、火災の原因となります。
- ・本器具は防湿・防雨器具です。軒下などの屋根でご使用になれます。その他の屋根ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・この器具はECOHiLUX直管LEDランプ専用防湿器具です。適合品番のランプをご使用ください。従来型の蛍光ランプや他社製のLEDランプは絶対に取り付けないでください。プレーカーの損傷、感電、火災の原因となります。
- ・ランプ交換やお手入れの際は必ず主電源を切り、口金ピンに触れずに行ってください。感電の原因となります。
- ・器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は、天井・壁直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

LED
専用

電源内蔵片側給電



5	固定パーツ		2		防水性能	IP23	作成日	2017年 6月22日
4	ランプ		1	40形LED (防湿・防雨型器具専用ランプ)	種類	トラフ型 40形 1灯	初回作成日	2017年 6月20日
3	ソケット	PP樹脂	2	防浸型29.5mmソケット専用	品番	IRLDFL41BTRG-K	特記事項 消費電力・定格電流はランプ仕様書参照 消費電力は使用するランプによって異なります。	
2	反射板	鋼板	1	白色仕上	定格電圧	100-242V		
1	本体	鋼板	1	白色仕上	周波数	50/60Hz		
					色調	白色仕上		
No.	部品名	材質	数量	備考	器具重量	1.14Kg	作成	検図
					千葉	土居	承認	八巻