


取付寸法図

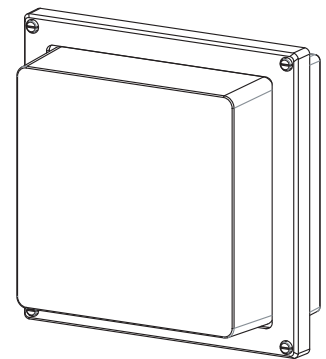

⚠ 安全に関するご注意

- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・調光器に取り付ける際は、調光器対応LED電球を使用してください。(不点灯・破損・発煙・短寿命の原因)
- ・定格電圧(100V)±6%以内の電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・平滑な取付面に取り付けてください。(絶縁不良・感電の原因)
- ・適正温度(5℃～30℃)で使用してください。(火災の原因)
- ・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
- ・施工は施工説明にしたがい確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
- ・アース工事を行ってください。(感電の原因)

適合ランプ	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力	品名	エクステリアLEDブラケット	
LDF6L-H-GX53-V1	500lm	2700K(電球色)	Ra80	6.0W	品番	PKG-F-GX53S	特記事項 ※電球は別売です
					定格電圧	100V	
					周波数	50/60Hz	
					器具質量	約 2.3kg	
					口金	GX53	作成日 2013年6月14日
2	カバー	ガラス	1	クリア内面フロスト	設計寿命	約40,000時間	
1	本体	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	作成	検図	承認
No.	部品名	材質	数量	備考	岸本	岸本	奥村