

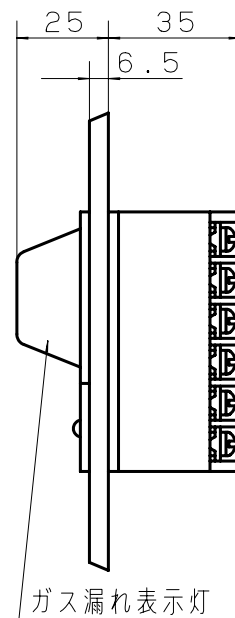


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ランプカバー	アクリル			
	端子台	ACS樹脂			

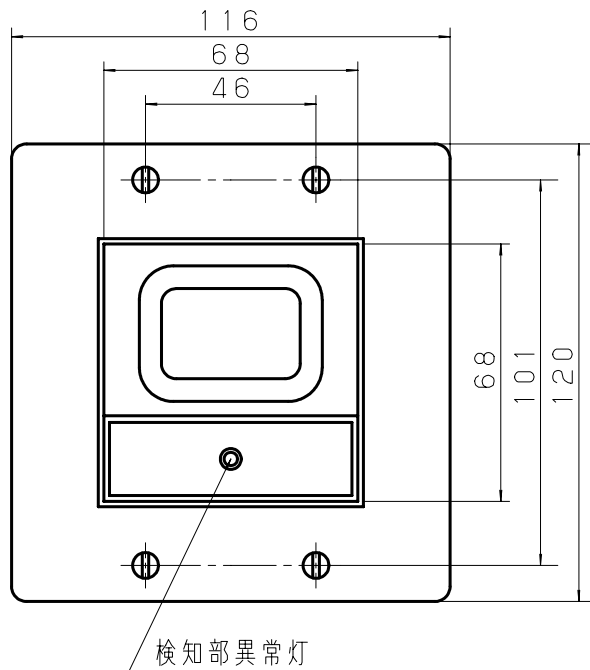

型式番号	MPRL-2	
定 格	定格電圧・電流	DC24V 50mA
	使用温度範囲	-10℃~+50℃
機 能	質 量	300g
	作動表示	ランプ (赤色点灯)
機 能	接 続 機 器	警 報 器 有電圧出力型 中 継 器 当社品番 (BG372057K, BG372157K) 受 信 機 当社品番 BG32xxK7 (xxは回線数)
	警 報 器・中継器 接 続 個 数	有電圧出力型 3個 当社中継器 (BG372057K, BG372157K) 3個
取 付 方 法	警 報 器 異 常 表 示 (検知部異常灯点灯)	・中継器、警報器間の信号線の断線 ・警報器取はずし又は電源”断” (赤色発光ダイオード点灯)
	適合ボックス	1) 2個用スイッチボックス (カバー付) 2) アウトレットボックス (2個用SWカバー付)

接続図

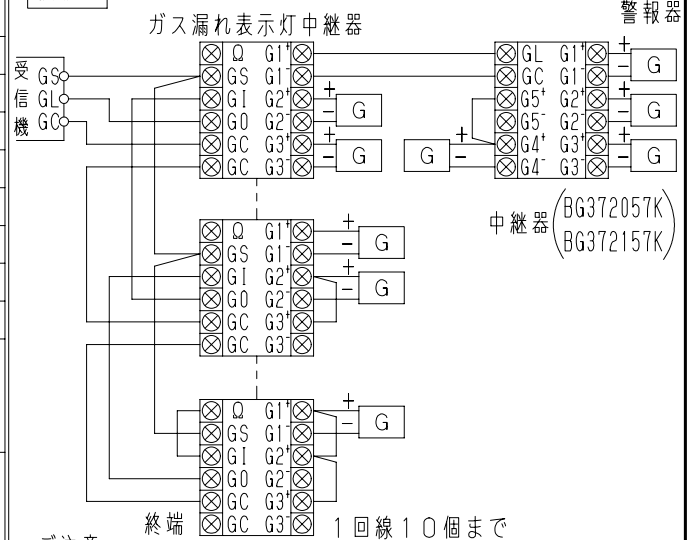

ご注意

- ・警報器を接続しない端子のわたり線ははずさないで下さい。
- ・最終の中継器の⑩端子は⑥端子に接続して下さい。

商品仕様書図	品 名	ガス漏れ表示灯中継器 LPガス用 (埋込型)			品 番	BG371037K	記 号	Z S
単位: mm 第三角法	作 成	1991年 12月 4日	改	3	パナソニック株式会社			