

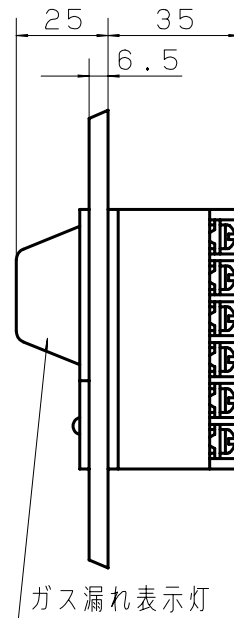


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ランプカバー	アクリル			
	函（端子台）	ACS樹脂			

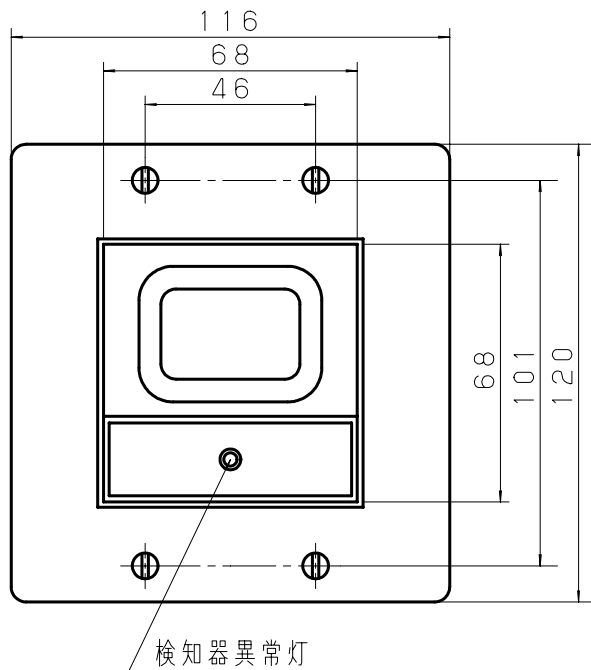

型式番号	中第59～4～1号	
定 格	定格電圧・電流	DC24V 50mA
	使用温度範囲	-10℃～+50℃
機 能	作動表示	ランプ（赤色点灯）
	接 続 器	有電圧出力型
	警報器	当社品番 (BG37205K, BG37215K)
	中継器	当社品番 BG32××K (××は回線数)
	受信機	当社品番 BG32××K (××は回線数)
能	警報器・中継器	有電圧出力型 3個
	接続個数	当社中継器 (BG37205K, BG37215K) 3個
	警報器異常表示 (検知器異常灯点灯)	・中継器、警報器間の信号線の断線 ・警報器取はずし又は電源”断” (赤色発光ダイオード点灯)
取付方法	適合ボックス	1) 2個用スイッチボックス (カバー付) 2) アウトレットボックス (2個用SWカバー付)

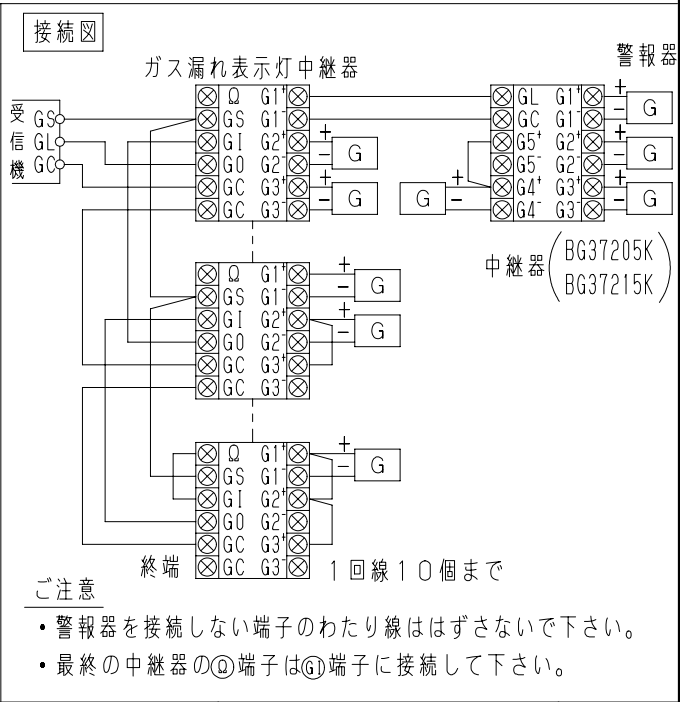

商品仕様書図	品名	ガス漏れ表示灯中継器 都市ガス用（埋込型）				品番	BG37103K	記号	ZS
単位：mm 第三角法	作成	1991年 12月 4日	改	2	パナソニック株式会社				