



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ランプカバー	アクリル			
	端子台	ACS樹脂			
	函	鋼板 (t1.0)	オイスターグレイ□25-80A (5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	
	蓋	鋼板 (t0.8)	オイスターグレイ□25-80A (5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	

※□は日本塗料工業会番号の最新年度記号

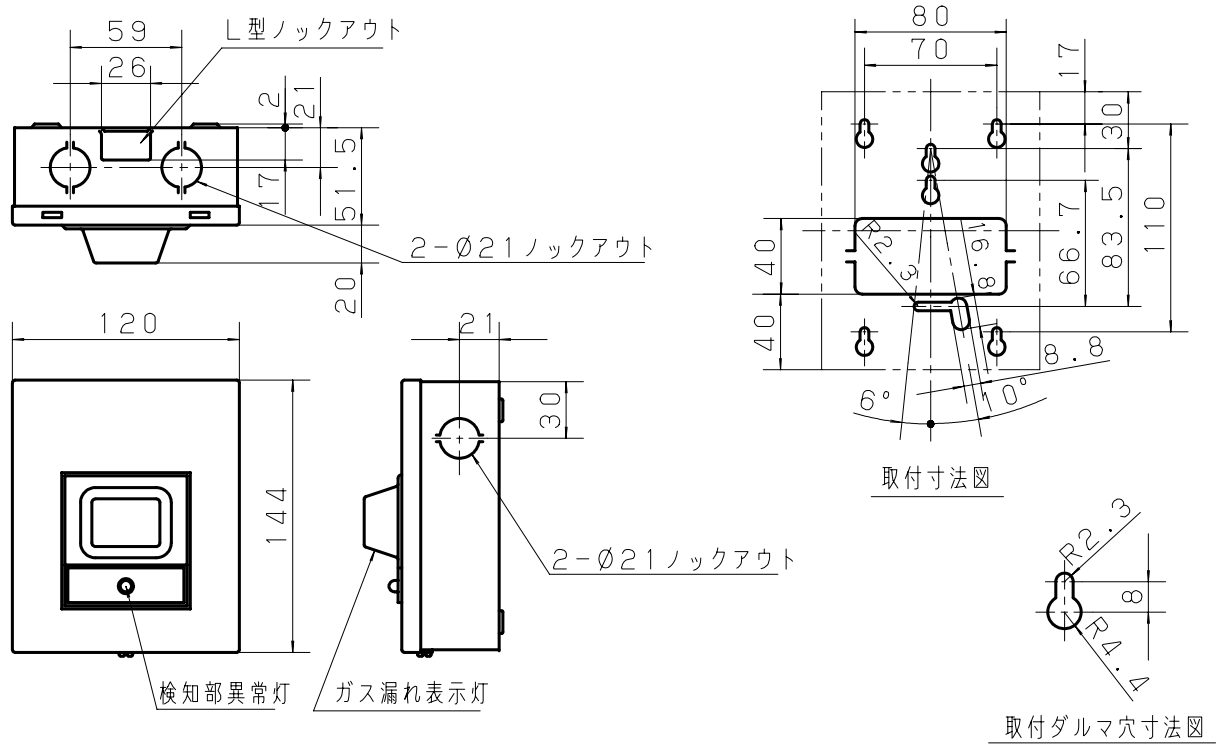

型式番号	MPRL-2	
定 格	定格電圧・電流	DC24V 50mA
	使用周囲温度	-10℃~+50℃
機 能	質 量	700g
	作動表示	ランプ (赤色点灯)
機 能	接 続 機 器	有電圧出力型
	中継器	当社品番 (BG372057K, BG372157KH)
	受信機	当社品番 BGJ32xx3 (xxは回線数)
	警報器・中継器	有電圧出力型
能	接続個数	3個
	警報器異常表示 (検知部異常灯点灯)	・中継器、警報器間の信号線の断線 ・警報器取はずし又は電源”断” (赤色発光ダイオード点灯)

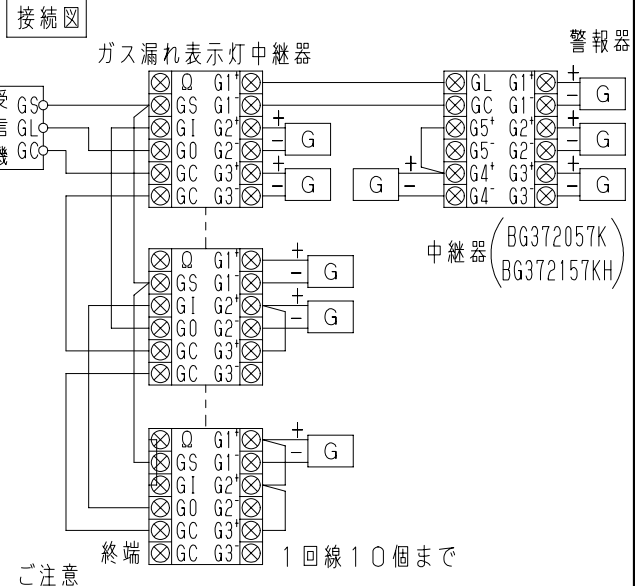

商品仕様書図	品 名	ガス漏れ表示灯中継器 LPガス用 (露出型)			品 番	BG371137KH	記 号	Z S
単位: mm 第三角法	作 成	2005 年	2 月	21 日	改	8	パナソニック株式会社	