

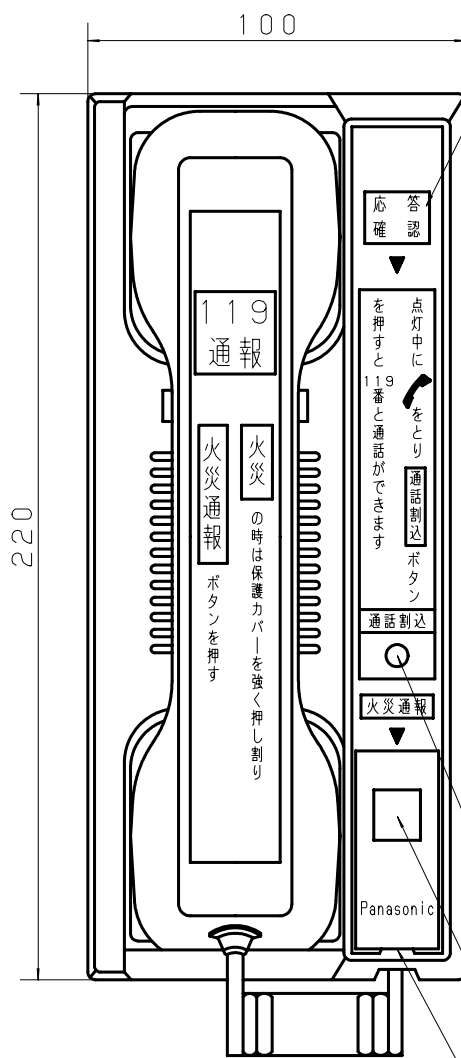


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ハウジングハンドセット	ABS樹脂	レッド(マンセル4.5R4.7/10.7)		

音量調整スイッチ

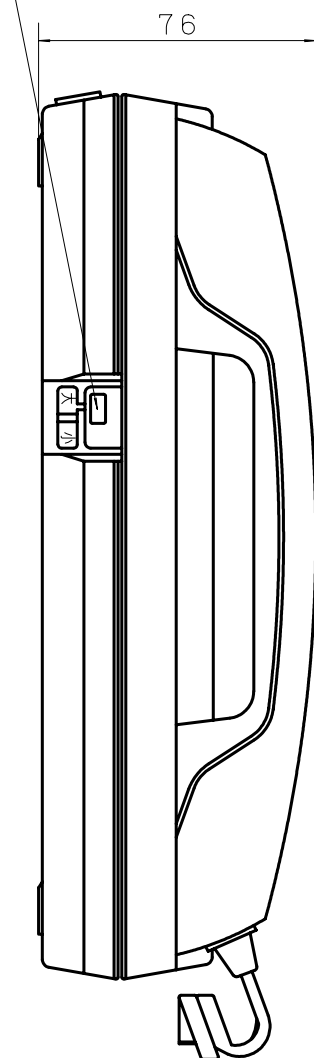

応答確認ランプ(赤色)

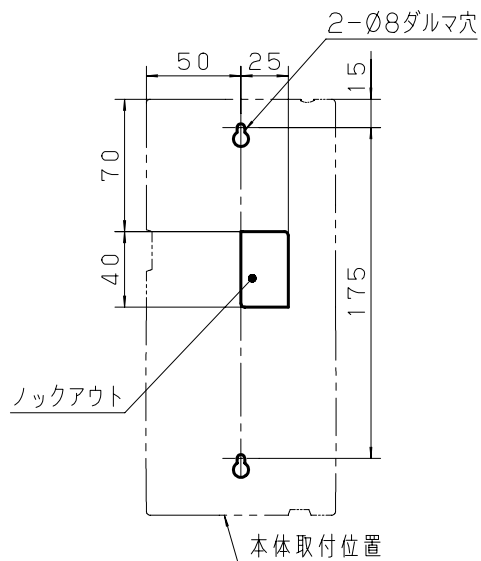


取付寸法図

通話割込スイッチ

火災通報釦

保護カバー



取付ダルマ穴拡大図

認定番号	(財)電気通信端末機器審査協会基準 P96-0025-0			接続機器	火災通報装置 (BGF1181, BGF1197)				
	定 格	使用電源 (火災通報装置から供給)	DC12V 消費電流: 30mA						
		使用周囲温度	-5℃~+40℃						
		質 量	600g						
商品仕様書図		品 名	火災通報専用電話機			品 番	BGT1192	記 号	ZS
単位: mm 第三角法		作 成	1996年 10月 25日		改	9	パナソニック株式会社		