


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂（難燃性）	オイスターグレイ □25-80A (マンセル5Y8/0.5)		□は日本塗料工業会 番号の最新年度記号



定 格	電源電圧	AC100V 50/60Hz	接 続 機 器	火災通報装置 (BGF1181)	
	消費電力	最大負荷時 15VA		火災通報専用電話機 (BGT1192)	
	予備電源	DC12V 800mAh 鉛蓄電池 (当社品番: BGF9902またはBGF990201)	そ の 他	・火災通報装置 (BGF1181) 及び 火災通報専用電話機 (BGT1192) とセットで ご使用ください。 ・火災通報装置 (BGF1197、BGF1196) にも 接続できます。	
	使用周囲温度	-5℃~+40℃			
	質量	1.6Kg			
	適合規格 (電磁放射)	VCCI クラスA			
商品仕様書図		品 名	火災通報装置 専用電話機増設装置 (8台対応型)		品 番
					BGT9318 (1/2)
単位: mm 第三角法		作 成	2016年 10月 20日	改 3	パナソニック株式会社

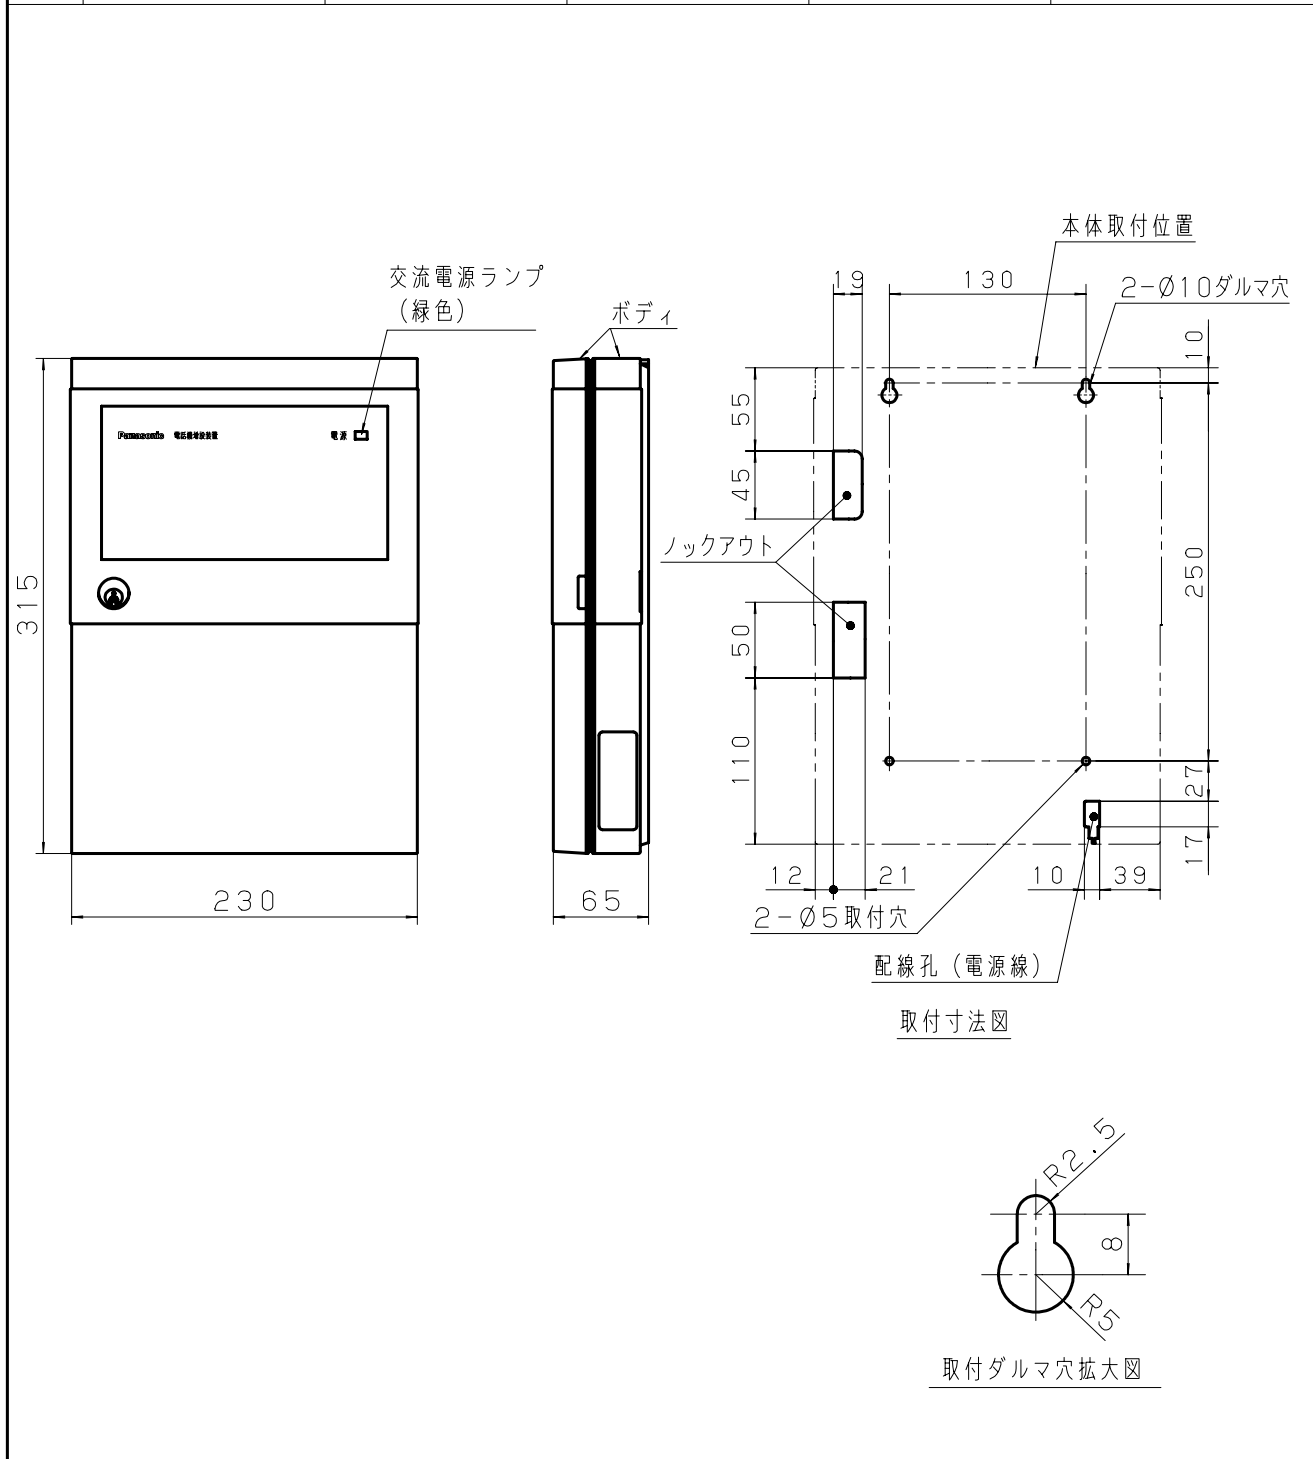