


主 要 部 品 材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボ デ ィ	ABS樹脂	グレー（マンセルN8）		
	感 熱 板	アルミ板		アルマイト処理	
	サーモスタット	バイメタル			
	リード線	UL 耐熱電線			4 本
	接 点	PGS 合金			
	キャップ	アルミ板		アルマイト処理	
	ケース	グラスファイバー入りフェノール			

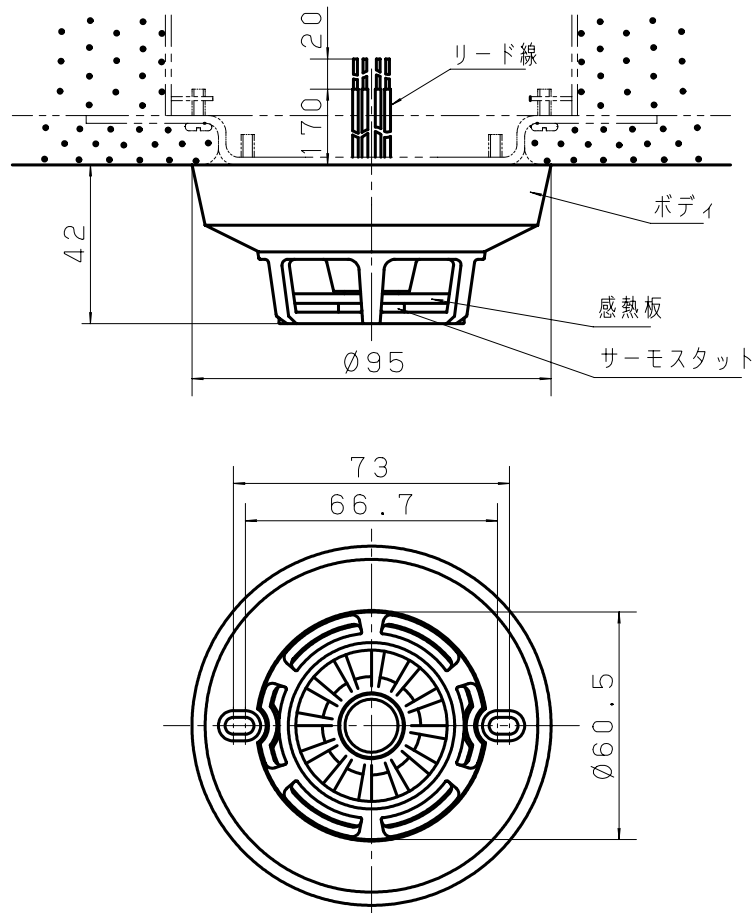

型式番号	感第1～58号			そ の 他	適合ボックス カバー	八角アウトレットボックス	}	蛍光灯カバー		
定 格	定格容量	DC30V 300mA				八角コンクリートボックス		}	丸孔カバー	
	使用温度範囲	-10℃～+50℃				中形四角アウトレットボックス	}		蛍光灯カバー	
	公称作動温度	70℃				中形四角コンクリートボックス		}	丸孔カバー	
	作動方式	常時開路方式				大形四角アウトレットボックス	}		丸孔カバー	
	結線仕様	無極性（2極）			大形四角コンクリートボックス	}		蛍光灯カバー		
質 量	70g		(いずれも取り付けピッチ66.7mm)							
警 戒 面 積	天井高さ	耐火建築物	そ の 他		適合ボックス	丸形露出ボックス（取り付けピッチ73mm）				
	4m未満	60m ²	30m ²							
	4m以上8m未満	30m ²	15m ²		防 水 処 理	ウレタン樹脂充填				
商品仕様書図		品 名	定温式スポット型感知器1種70℃ 防水型			品 番	BV4141K		記 号	ZS
単位：mm 第三角法		作 成	1990 年 2 月 5 日 改 3			パナソニック株式会社				