


主 要 部 品 材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	PET樹脂	乳 白		
	感熱板	アルミ板		アルマイト処理	
	サーモスタット	バイメタル			
	リード線	耐熱シリコン電線			4本
	接点	PGS合金			
	キャップ	アルミ板		アルマイト処理	
	ケース	グラスファイバー入りフェノール			

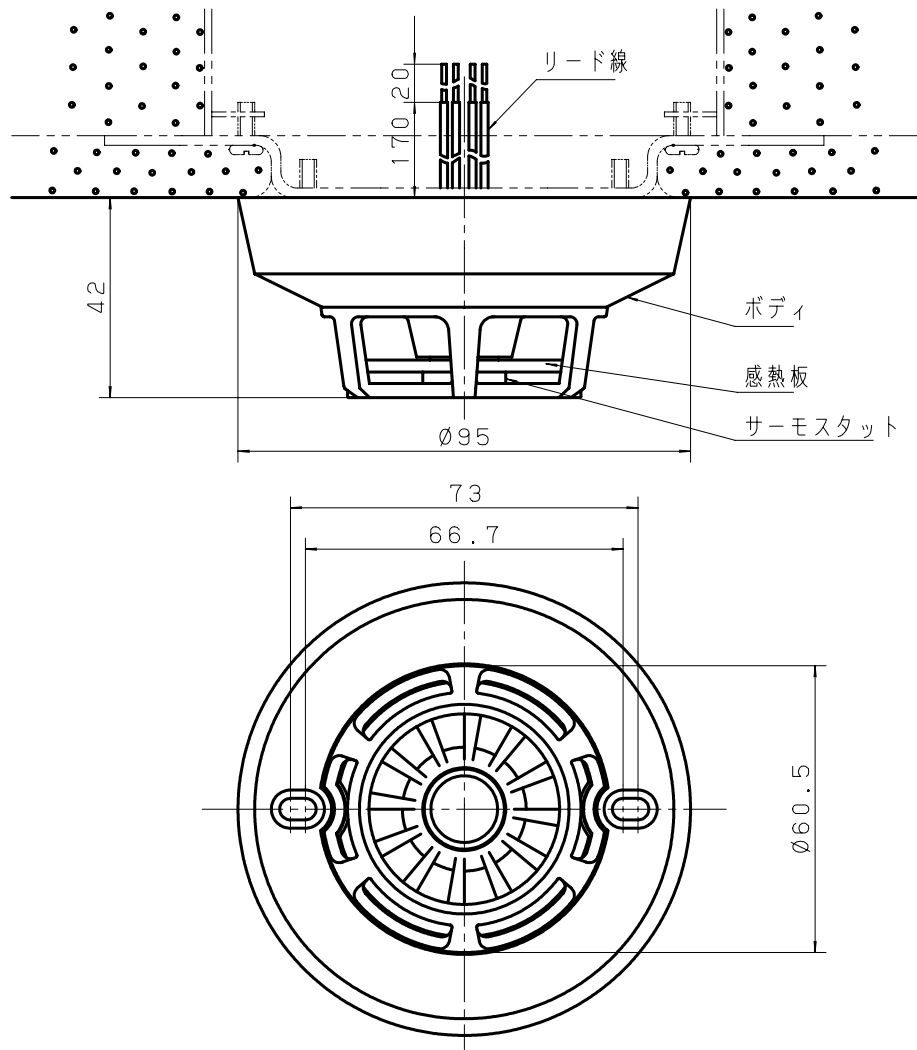

型式番号	感第5～5号			そ の 他	適 合 ボ ッ ク ス カ バ ー	八角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 八角コンクリートボックス } 丸孔カバー 中形四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 中形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー 大形四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 大形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー (いずれも取り付けピッチ66.7mm)		
定 格	定格容量	DC30V 300mA						
	使用温度範囲	-10℃～+100℃						
	公称作動温度	120℃						
	作動方式	常時開路方式						
	結線仕様	無極性(2極)						
	質 量	100g						
警 戒 面 積	取付け面の高さ	耐火建築物	その他					
	4m未満	60m ²	30m ²					
	4m以上8m未満	30m ²	15m ²					
附 属 品	取付ねじ	ステンレス製 丸さら木ねじ (2本) (すりわり付十字穴、呼び径3.5-30、2条ねじ)			適 合 ボ ッ ク ス	丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)		
					防 水 処 理	ウレタン樹脂充填、シリコンゴムパッキング		
商品仕様書図		品 名	定温式スポット型感知器 1種120℃ 防水型		品 番	BV4144K	記 号	ZS
単位：mm 第三角法		作 成	1993年 2 月 18日		改	2	パナソニック株式会社	