


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	合成樹脂製	クリームホワイト (マンセル2.5Y9/1)		
	ボディ	合成樹脂製	クリームホワイト (マンセル2.5Y9/1)		
	空気管端子	銅管			
	確認灯	LED	赤 (点灯時)		

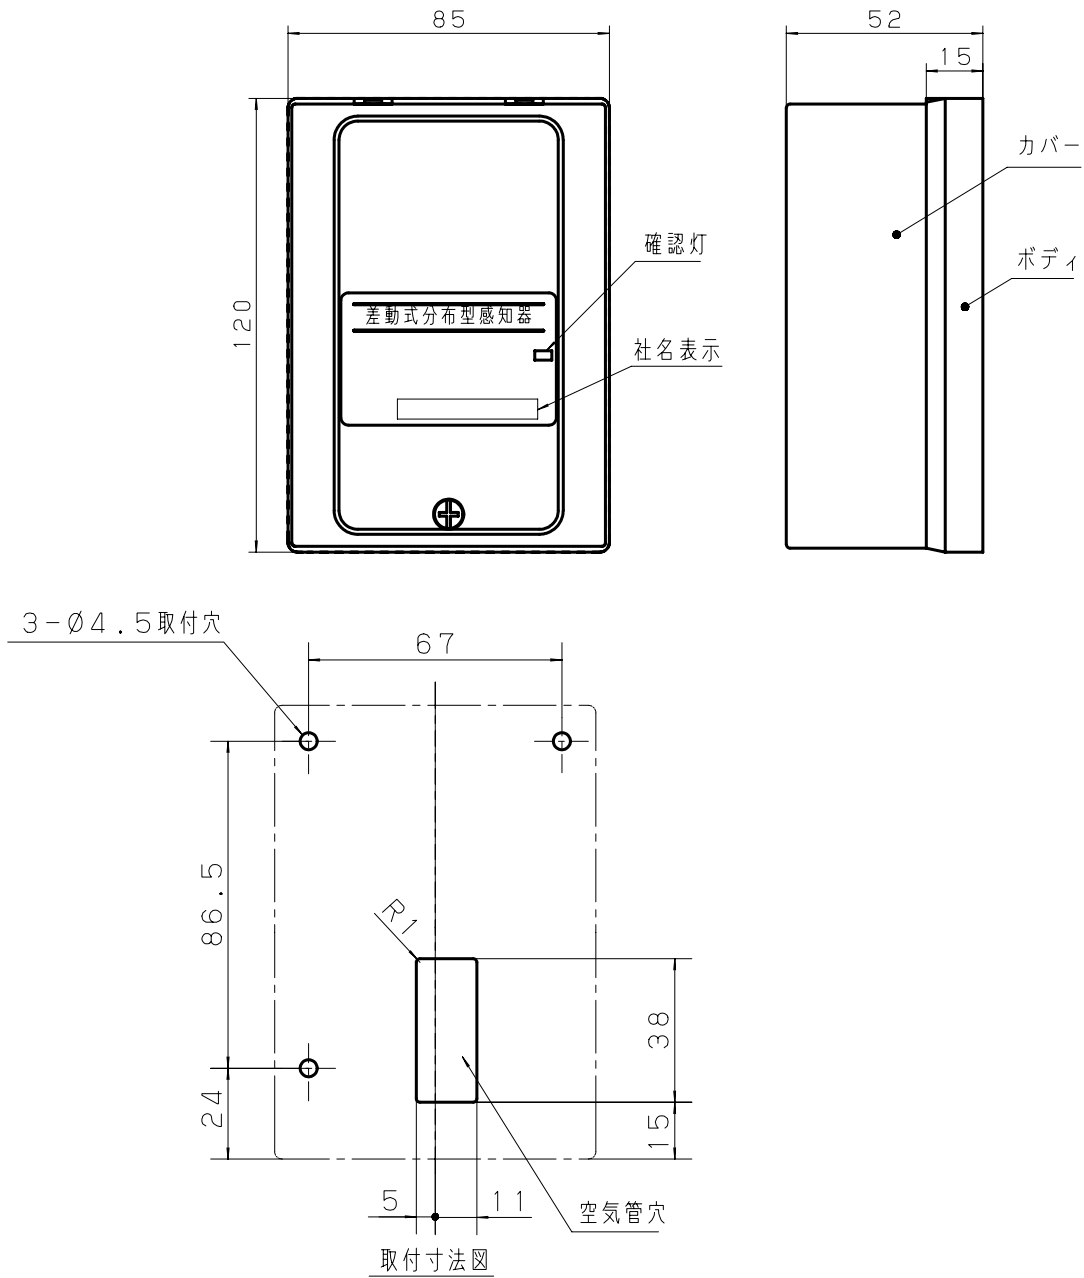

型式番号	感第18～55号					＜ポンプ試験数値表＞					
定 格	定格容量	DC30V 100mA				そ の 他	空気管長 (m)	送気量 (cm ³)	時間 (秒)		
	使用温度範囲	-10℃～+50℃							動作の範囲	継続の範囲	
	作動方式	常時開路方式					60未満	1.2	6以内	4～42	
	空気管長	最大 100m					60以上～80未満	1.6	10以内	6～56	
	質 量	300g					80以上～100未満	2	15以内	10～72	
							＜差動式分布型感知器（空気管式）感知器諸元表＞				
							接点水高半値 水高半値 (mm)	等価容量 (10 ⁻⁵ cm ³ /Pa)	リーク抵抗値 (kΩ)		
						13.0±10%	110±20%	125±10%			
商品仕様書図			品名	差動式分布型感知器2種（確認灯付）			品番	BV4351		記号	ZS
単位：mm 第三角法			作成	2006年 12月 1日 改 2			パナソニック株式会社				