
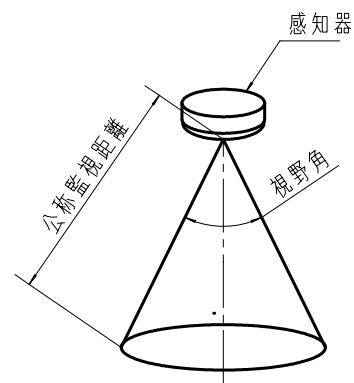
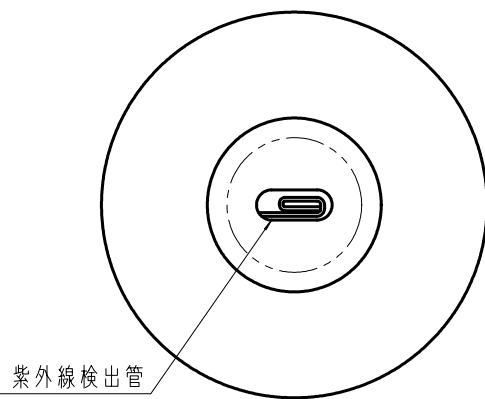
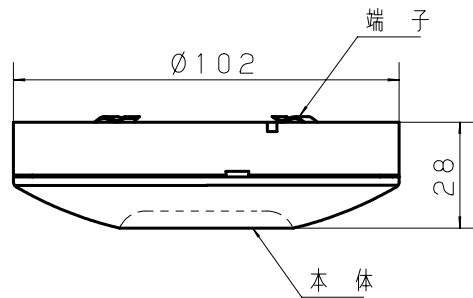


主要 部品 材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	変性ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
	紫外線検出管				
	端 子	ステンレス鋼板 りん青銅板		すずめっき	



検知領域立体図

型式番号	感第4～30号			ベース 取付 姿 図						
種 別	紫外線式スポット型感知器 屋内型									
検知領域	視野角 (5°ピッチ)	公称監視距離				上図参照 願います				
	0°～80° (立体角)	35m								
	85°～90° (立体角)	30m								
定 格	定格容量	DC24V 100mA								
	監視時消費電流	60μA (DC24V印加時)								
	初期突入電流	230μA以下								
	使用電圧範囲	DC15～30V								
	使用温度範囲	-10℃～+50℃								
格	接続受信機	受第60～40～4号, 受第10～27号, 受第10～28号, 受第10～26号 上記以外の場合は当社にご相談ください。								
	接続数	当社受信機1回線当り20個接続可能								
	質 量	90g								
	適合取付ベース	BVK4010など								
その他	※ご注意・・・法規制により、感知器ベースは 確認灯付をご使用下さい。			ご 注 意	1. 炎以外でも次のものには紫外線が含まれていますので 動作することがあります。 (1) ハロゲンランプ (照明器具・映写機・投影機等) (2) 直射日光 (3) 溶接時の火花 (4) 殺菌灯 (5) 電気スパーク (6) ビデオカメラ用ライト (7) 水銀灯などのHID (8) 電撃殺虫灯 2. 感知器を落下させたり、衝撃を与えるような取り扱い はしないでください。故障の原因になります。					
商品仕様書図		品 名	紫外線式スポット型炎感知器ヘッド			品 番	BV47038		記 号	ZS
単位：mm 第三角法		作成	1992年 12月 7日		改	6		パナソニック株式会社		