


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	鈴	アルミダイカスト	赤(マンセル7. 1R3. 6/12. 8)		
	ハウジング	ABS樹脂	赤(マンセル7. 1R3. 6/12. 8)		
	防水パッキン	ポリエチレン気泡ホーム			

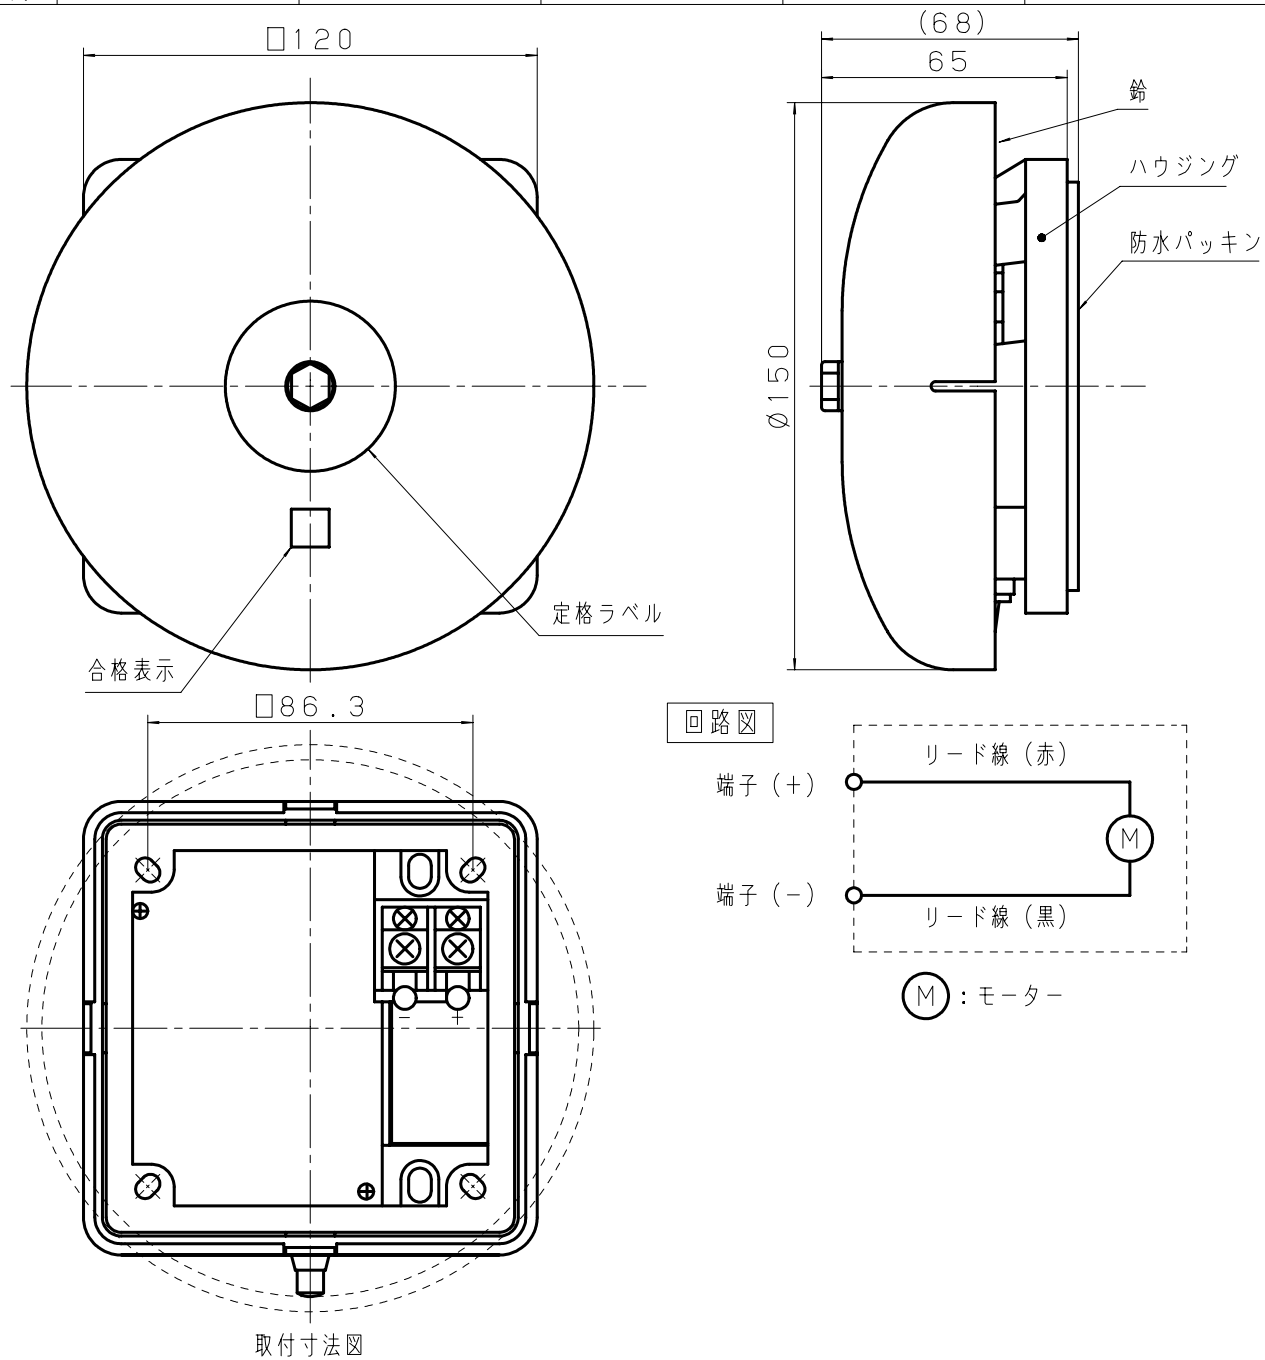


種類		非常ベル		定格	適用ボックス	1コ用スイッチボックス (配線収納用)				
型式番号		認評非第15～2号								
定 格	定格電圧	DC24V		そ の 他	・露出取付用ボックスはUオーダーにて対応します。 ・ベルは造管材への直付けまたは、埋込用プレート (別売・BV92533017)を使用して 1コ用スイッチボックスへ取付けることができます。					
	消費電流	10mA								
	音 圧	90dB以上(前方1m)								
	使用周囲温度	-20℃～+60℃								
	質 量	530g								
	結線方法	ネジ端子式(M4)								
	取付場所	屋外(JIS C0920 IPX3(防雨型))								
商品仕様書図		品名	非常警報設備 音響装置6型ベル(防雨型)			品番	BV92551 ^(1/2)		記号	ZS
単位:mm 第三角法		作成	2005年 10月 5日		改	5	パナソニック株式会社			

<< 施工方法 >>


1. 造営材へ直付する場合

- 埋込配管専用（露出配管は使用出来ません。）
- 造営材とハウジングは必ずコーキングを施して下さい。
- ネジ：丸木ネジ（呼び径4.1）を使用下さい。

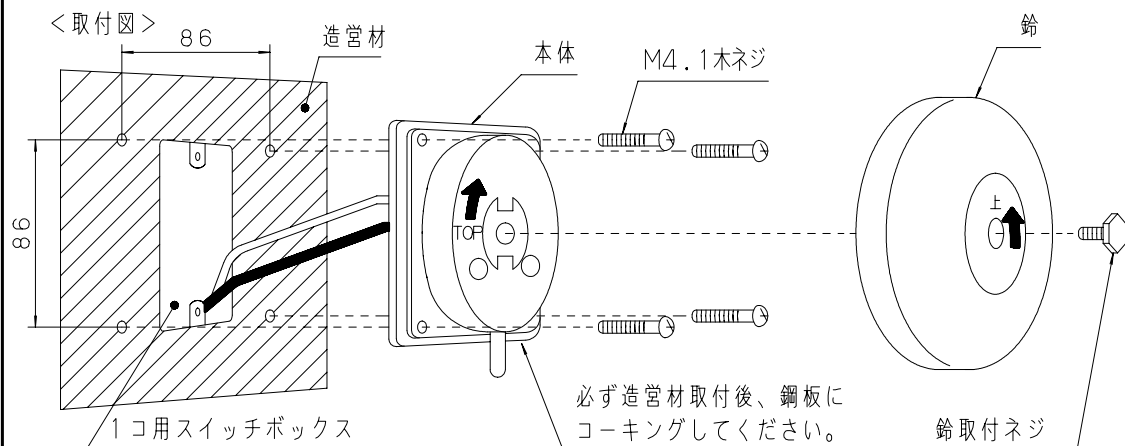


2. 埋込プレート（別売：BV92533017）を使用してスイッチボックスに取付ける場合

- 埋込用プレート（別売・BV92533017）が必要です。
- 1コ用スイッチボックスへ埋込用プレートをネジで固定する。
- ベルへ配線をネジどめする。
- ベルと埋込用プレートをネジで固定する。
- 造営材と埋込用プレートをコーキングする。

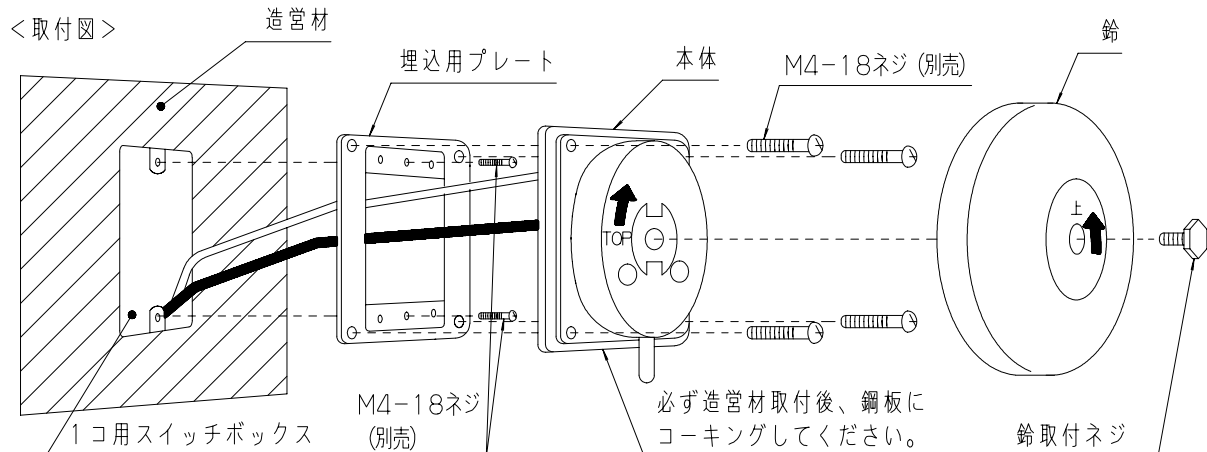

< 埋込用プレート（別売：BV92533017）外観 >

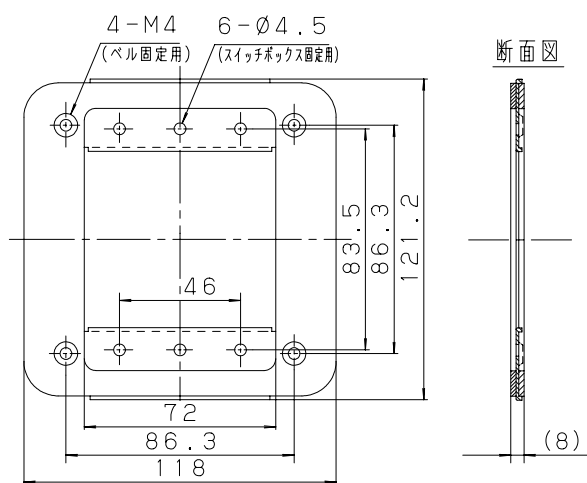

商品仕様書図	品名	非常警報設備 音響装置6型ベル（防雨型）			品番	BV92551 ^(2/2)	記号	FS
	単位：mm 第三角法	作成	2005 年 10 月 5 日	改	5	パナソニック株式会社		